

ARC3000H-FW2

Контроллер охранной сигнализации



Обзор серии

Совершенно новый промышленный дизайн и передовые технологии упрощают установку нового поколения беспроводной сигнализации, которая имеет привлекательный внешний вид, обеспечивают более надежную связь и более стабильную работу. Удобные мобильные приложения DMSS (для конечных пользователей) и COS Pro (для монтажных организаций) позволяют получать уведомления в режиме реального времени, контролировать и управлять устройствами, работать дистанционно и многое другое.

Сценарии применения

В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

- Поддержка до 150 беспроводных периферийных устройств (6 звуковых оповещателей, 64 беспроводных брелока)
- Отображение состояния периферийных устройств (уровень сигнала, уровень заряда батареи, температура, версия программы)
- Поддержка 2 SIM-карт
- Проводное, Wi-Fi, 4G, 3G или GPRS подключение к сети
- Автоматическая сетевая синхронизация (ANR)
- Просмотр видео в приложении
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двухсторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

Сигнал разрядки батареи	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Управление пользователями	функция «Поделиться» для пользователей приложения
Считывание данных	Push-сообщение, состояние устройства и версия программы, уровень сигнала
Постановка и снятие с охраны	Приложение, брелок, расписание

Беспроводная сеть

Рабочие частоты	433.1 МГц ~ 434.6 МГц
Дальность передачи сигнала	1200 м на открытом пространстве
Тип связи	Двухсторонняя
Стандарт шифрования	AES128
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты	Есть
Wi-Fi	Диапазон 2.4 ГГц

Основные характеристики

Питание	12 В (DC), 1.5 А (блок питания для Европы, Великобритании или США по выбору)
Время автономной работы от батарей	12 часов в режиме ожидания от аккумуляторной батареи
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C (внутри помещения)
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Размеры	163 мм × 163 мм × 32 мм
Размеры упаковки	219 мм × 187 мм × 91 мм
Монтаж	На стену, на стол
Масса нетто	0.38 кг
Масса брутто	0.8 кг
Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик
Сертификаты	CE

Технические характеристики

Входы / выходы

Беспроводная охранная зона	150 беспроводных периферийных устройств (6 звуковых оповещателей, 64 беспроводных брелока)
Тревожные входы	150 беспроводных периферийных устройств (6 звуковых оповещателей, 64 беспроводных брелока)

Интерфейсы

Звуковой сигнал	Есть
Кнопки	1 сброс, 1 питание, 1 точка доступа
Индикаторы	1 для нескольких состояний (тревога, постановка на охрану, снятие с охраны, соединение и неисправность)
Аккумуляторная батарея	Встроенный литиевый аккумулятор
Диапазоны сотовой связи	GSM: 900/1800 МГц; WCDMA: B1/B5/B8; LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; LTE-TDD: B38/B40/B41
Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)


Функции

Протоколы	TCP/IP, включая PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP
Автономный кэш	≤50 записей (ANR)
Защита конфигурации параметров от сбоя питания	Есть
Удаленное обновление	Обновление через Интернет
Связь с видео	Есть
SMS	Есть (5 телефонных номеров)
Телефонный звонок	Есть (5 телефонных номеров)


Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Охранная сигнализация	ARC3000H-FW2	Контроллер охранной сигнализации (версия 4G)

Монтаж

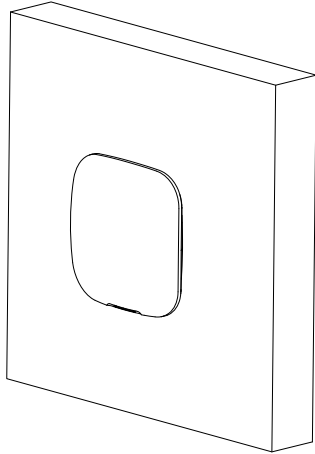

Размеры, мм

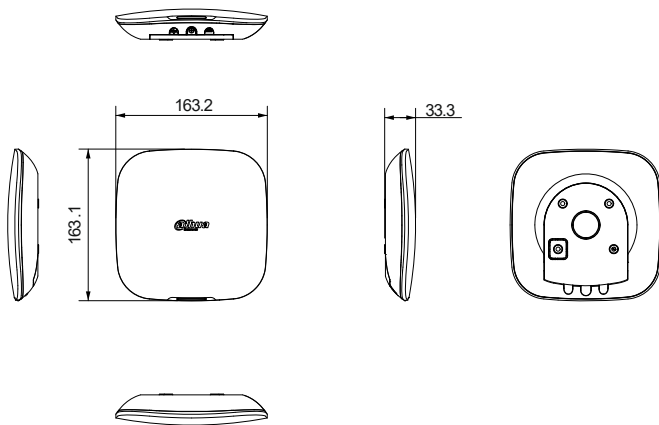

Применение

