

DHI-ARA24-W2

Chaveiro sem fio



- Alarme de emergência SOS.
- Função de salto de frequência e tecnologia de comunicação bidirecional garantem estabilidade de comunicação.
- Atualização na nuvem e recuperação automática de falha de atualização.

Visão geral do sistema

Um novo design industrial e um sistema tecnológico avançado fazem com que a nova geração de produtos de alarme sem fio seja mais fácil de instalar, mais bonita, se comunique de forma mais confiável e tenha desempenho mais estável. Do conforto dos aplicativos móveis DMSS (para usuários finais) e COS Pro (para instaladores), receba notificações em tempo real, controle e gerencie seus dispositivos, realize operações remotas e muito mais.

Cenário

Principalmente aplicado para casas de campo, lojas, apartamentos, etc.

Especificações técnicas

Entrada/saída

Luz indicadora	1 x indicador de status de duas cores (verde: normal, vermelho: anormal)
Botão	4 (Em casa, Distante, Desarme, e SOS)

Função

Atualização remota	Atualização na nuvem
Alarme de bateria baixa	Sim
Pesquisa	Deteção de força de sinal

Sem fio

Frequência do carregador	433,1 MHz -434,6 MHz
Distância de comunicação	Até 500 m em espaço aberto
Mecanismo de comunicação	Bidirecional
Modo de criptografia	AES128
Salto de frequência	Sim


Informações gerais

Fonte de alimentação	bateria CR2032
Consumo de energia	Máx. 85 mW
Temperatura operacional	-10 °C a +55 °C interiores
Umidade operacional	10% a 90% (UR)
Dimensões do produto	60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36" × 1,56" × 0,59") (C × L × A)
Medidas da embalagem	135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09") (C × L × A)
Peso líquido	20 g
Peso bruto	65 g
Certificações	CE
Invólucro	PC + ABS
Vida útil da bateria	5 anos

Informações para pedidos

Tipo	Modelo	Descrição
Chaveiro sem fio	DHI-ARA24-W2	Chaveiro sem fio

Dimensões (mm)

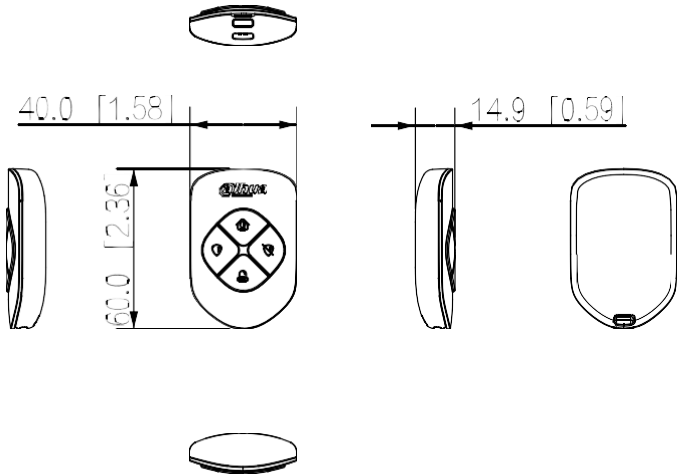

Aplicação

