

# DHL550UCM-ES

55" Full-HD секция видеостены



- Высококачественные компоненты, позволяющие работать в режиме 24/7
- Высокая контрастность и высокая яркость значительно улучшают видеоизображение
- Высокоточная цифровая обработка, более яркое видео
- Встроенные 3D COMB фильтр и 3DNR
- Интерфейсы HDMI, DVI, VGA, BNC
- Встроенная функция срачивания изображения
- Управление: ИК пульт, RS232 (два режима), ПК
- Энергосбережение
- Особая конструкция для продления срока службы оборудования
- Низкое энергопотребление, встроенный блок питания
- Простота установки
- Рекомендуемое использование в диспетчерских центрах, проектах безопасный город и т.д.



## Характеристики

55" Full-HD секция видеостены

Модель DHL550UCM-ES

### Система

Диагональ (соотношение сторон)	55" (16:9)
LCD технология	PID
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Ширина рамки	3.5мм
Подсветка	LED
Яркость	500кд/м <sup>2</sup>
Контраст	4000:1
Плотность пикселей	40dpi
Углы обзора	По горизонтали: 178°; по вертикали: 178°
Время отклика	8мс
Количество цветов	8бит
Цветовая температура	10 000К
MTBF	50 000 часов

## Интерфейсы

Видеовходы	CVBS(BNC) ×2
ПК	VGA(D-Sub) ×1
Цифровой сигнал	DVI-D×1 [1080P(1920×1080), совместимый]
	HDMI×1 [1080P(1920×1080), совместимый]
Сквозной выход	CVBS(BNC)×2

## Электропитание

Питание	AC 90 ~ 264В; 50/60Гц
Потребление	В режиме работы до 130Вт; в режиме ожидания до 1Вт


## Условия эксплуатации

Рабочие условия	0 ~ +50°C, относительная влажность 10%~90%
-----------------	--

## Общие данные

Управление	ИК пульт, RS232 (два режима), ПК
Размеры	1213.5мм × 684.4мм × 116.1мм
Вес	30кг

Размеры (мм)

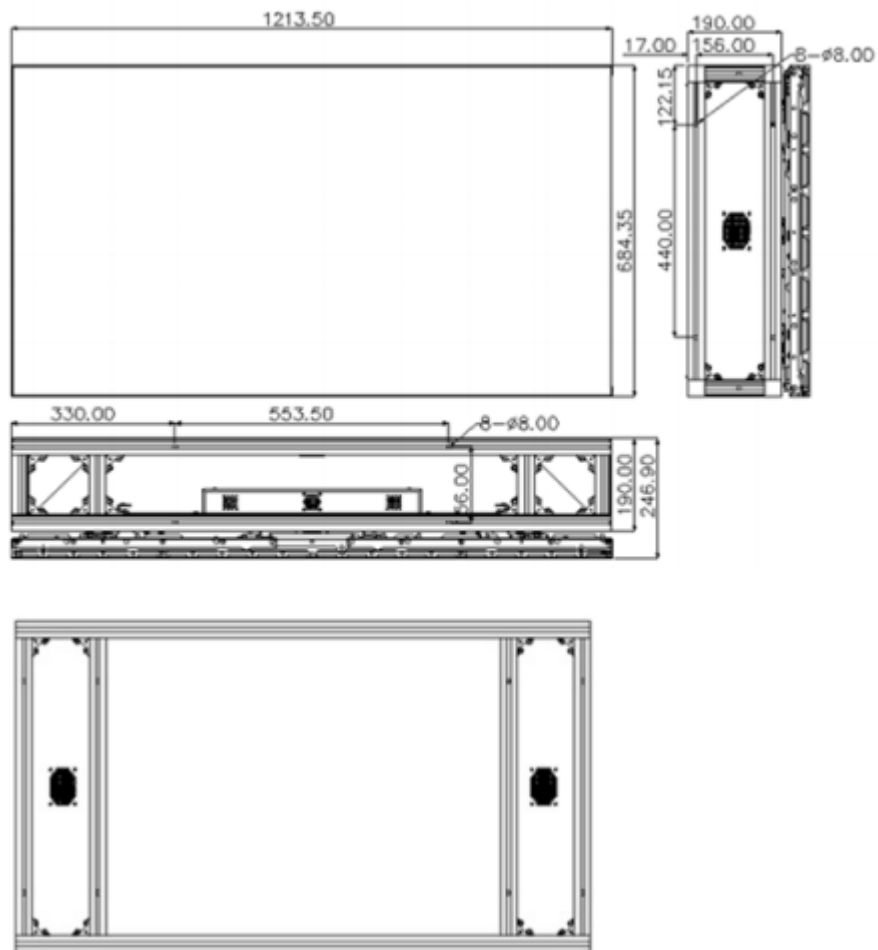

Интерфейсы

