

# DHI-ASI7223Y-A-V3

Терминал с функцией распознавания лиц



- 7-дюймовый IPS-дисплей, разрешение: 1024×600
- Поддержка разблокировки по лицам и паролю; разблокировка по периодам
- Окно с функцией распознавания лиц; самое крупное лицо среди лиц, которые появляются одновременно, распознается первым; максимальный размер лица можно настраивать с помощью веб-интерфейса
- Объектив 2 Мп с широкий углом обзора и WDR lens; автоматическое/ручное заполнение светом
- Расстояние между лицом и камерой: 0,3 м – 2,0 м; рост человека: 0,9 м – 2,4 м
- Используя алгоритм распознавания лиц, контроллер доступа может распознавать до 360 положений на лице человека
- Точность верификации лиц > 99,5 %; скорость сравнения лиц 0,35 с для одного человека; низкий уровень ложного распознавания
- Поддержка распознавания лиц в профиль; угол лица в профиль 0°–90°
- 50 000 пользователей, 50 000 лиц, 50 000 паролей и 50 администраторов
- Поддержка детекции витальности
- Поддержка принудительной тревоги и тампера кражи
- Поддержка общих пользователей, службы охраны, VIP-пользователей, гостей и отключенных пользователей
- 4 режима отображения состояния разблокирования

**Технические характеристики**

## Система

Главный процессор	Встроенный процессор
Интернет-протоколы	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Протокол OSDP	Да
Совместимость	CGI
SDK и API	Поддержка SDK

## Общие данные

Дисплей	7-дюймовый IPS
Тип экрана	Емкостный сенсорный экран
Разрешение	600 (Г) × 1024 (В)
Видеокамера	2 Мп CMOS
WDR	True-WDR (120dB)
Компенсация света	Авто: белый свет Авто: ИК-подсветка
Индикатор состояния	1 индикаторная лампа. Красный: ошибка; зеленый: обычный режим; синий: рабочий режим
Голосовые подсказки	Да
Материал корпуса	PC+АБС

## Функции

Режим открытия	Удаленно/пароль/лицо и их комбинации
Список периодов	128
Праздничные периоды	128
Удаленная верификация	Да
Периферический считыватель карт	1 RS-485, 1 Wiegand
Видеонаблюдение в реальном времени	Да
Веб-конфигурация	Да

## Функциональность

Диапазон распознавания лиц	Расстояние между лицом и камерой: 0,3 м – 2,0 м Рост человека: 0,9 м – 2,4 м
Точность верификации лиц	> 99,5 %
Время распознавания лиц	0,35 с

## Объем хранения

Количество пользователей	50 000
Количество изображений лиц	50 000
Количество паролей	50 000
Количество записей	100 000 записей

## Порты

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 вход/выход

USB	2 порта USB2.0
Ethernet	1 Ethernet-порт 10M/100M
Тревожные входы	1 (количество переключателей)
Тревожные выходы	1 (релейный)
Тревога	Да
Кнопка выхода	1
Управление блокировкой	1

## Тревога

Запрет на повторный проход	Да
Тампер кражи	Да
Принудительная тревога	Да


## Общее

Электропитание	Обеспечивается
Режим подачи питания	DC 12 В, 2 А
Потребляемая мощность	12 Вт
Размеры устройства	416,0 мм×130,0 мм×106,6 мм
Размеры упаковки	Упаковка контроллера: 514 мм×208 мм×139 мм Защитный корпус: 1070 мм×535 мм×310 мм
Рабочая температура	-10°C- +55°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 0–90 % (без конденсации)
Условия эксплуатации	В помещении
Вес брутто	2,5 кг
Метод установки	Настольный
Сертификаты	CE/FCC

### Информация для заказа

Тип	Номер изделия	Описание
Терминал с функцией распознавания лиц	DHI-ASI7223Y-A-V3	7-дюймовый терминал с функцией распознавания лиц (комнатный)
Терминал с функцией распознавания лиц	ASI7223Y-A-V3	7-дюймовый терминал с функцией распознавания лиц (комнатный)

### Размеры (мм)

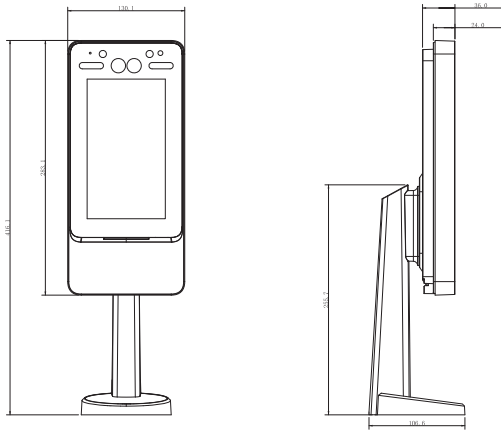

### Применение

