LS550UCM-EF

55’’ Tela para Videowall FHD (Borda Ultra Fina de 3.5mm)

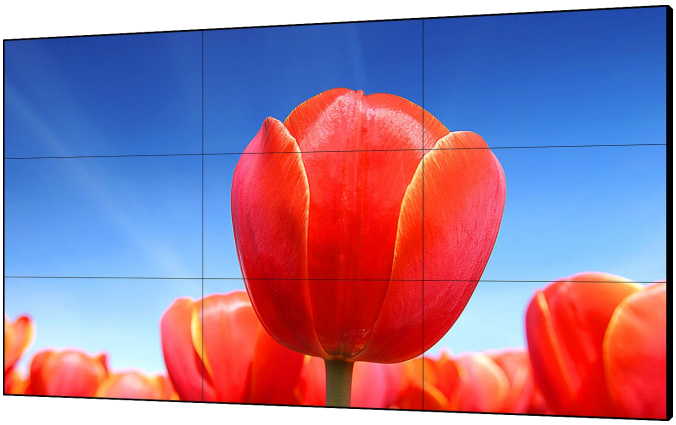

Recursos:

- Painel de nível industrial ADS LCD, adequado para trabalho contínuo 24/7
- Ultra estreita moldura de 3.5mm (2.3mm na esquerda e parte superior e 1.2mm na direita e parte inferior)
- Alta taxa de contraste e alto brilho aprimoram muito as camadas de vídeo e apresentam os detalhes do vídeo
- Processamento digital de alta fidelidade, vídeo brilhante e vívido
- Filtro 3D COMB e redução de ruído 3D embarcado
- Várias interfaces como HDMI, DVI, VGA, BNC, USB, suporta video loop
- Função de emenda de imagem incorporada
- Infrared, RS232 dual mode, suporta controle remoto
- Projeto térmico profissional para prolongar a vida útil do equipamento
- Alimentação incorporada, baixo consumo de energia, ultra silencioso
- Instalação rápida, design profissional, suporte para montagem em forma de arco
- Amplamente utilizado no centro de vigilância, despacho, cidade segura, exibição comercial, etc.

Especificações Técnicas

Modelo

Modelo	LS550UCM-EF

Sistema

Diagonal	55"(16:9)
Tecnologia LCD	ADS
Resolução	1920×1080 (FHD)
Comprimento da Moldura	2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)
Backlight	Direct LED
Brilho/Luminância	500 cd/m²
Contraste	1400:1
Densidade de Pixel	40dpi
Ângulo de Visão	H178°, V178°
Tempo de Resposta	8ms
Cores	8bit(16.7M)
Temperatura de Cor	10,000K
MTBF	50,000h

Sinais

Entradas	CVBS(BNC)×1, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, RS232×1, USB×2, Áudio×1, IR×1
Saídas	CVBS(BNC)×1, RS232×1, HDMI×2, VGA×1, Áudio×1

Geral

Consumo (Padrão)	150W	
Consumo (Standby)	≤0.5W	
Alimentação	AC100V～AC240V, 50/60 Hz	
Modo de Instalação	Suporte no chão ou na parede	
VESA	600×400mm, M6	
Modo de Controle	Infravermelho, RS232 dual mode, controle remoto através de PC	
Peso Bruto	37kg(81.4lb)	
Peso Líquido	30kg(66lb)	
Dimensões (C×A×P)	1213.7mm×684.5mm×106.5mm(47.8"×26.9"×4.2")	
Embalagem (C×A×P)	1324mm×936mm×244mm(52.1"×36.9"×9.6")	
Ambiente de Operação	Temperatura	0℃~+50℃
	Umidade	10%RH~80%RH
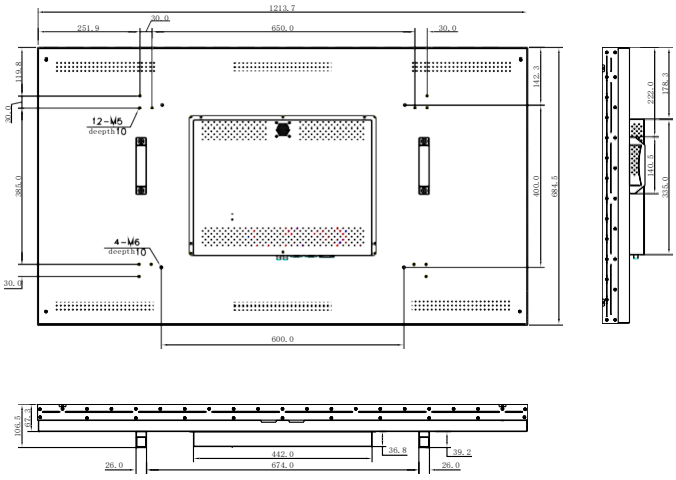
Dimensões(mm)