

# DHI-VTNS2003B-2

2-х проводной переключатель



- Поддерживает 10-уровневый каскад через 2-проводной порт
- Поддерживает подключение к 20 внутренним мониторам и 2 дверным станциям
- Поддерживает подключение через порт RJ45

## Технические характеристики

### Основное

Световой индикатор состояния	4
Режим связи	2-wire
Каскадная способность	10

### Порты

Порт	Два 2-проводных порта для каскада
Порт	Два порта RJ45, 10 Мбит / с / 100 Мбит / с Ethernet
Порт	Один 2-проводной порт устройства

### Общее



Корпус	PC + ABS
Цвет	Белый
Питание	DC 48В, 1А–3А
Адаптер питания	Опционно
Установка	Крепление на рельсовую направляющую
Сертификаты	CE; FCC; UL
Аксессуары	Кабель преобразователя мощности
Размеры	131.1 мм × 103 мм × 40 мм
Рабочая температура	-10°C до +55°C
Рабочая влажность	10%–95% (RH, без конденсации)

Рабочая высота	0-3000 м
Потребляемая мощность	≤ 15Вт (Комплект)
Вес нетто	0.25 кг
Вес брутто	0.39 кг

## Информация для заказа

Тип	Модель	Описание
2-х проводной переключатель	DHI-VTNS2003B-2	2-х проводной переключатель
Аксессуары	ADS-65LSI-52-1 48060G	Готовый продукт - адаптер переменного / постоянного тока-адаптер питания постоянного тока-AC100В ~ 240В-48V1.25A-VI- Φ6.5 × Φ1.35 × 10
	EDP-240-48	Источник питания готового продукта-AC / DC сертифицированный источник питания-источник питания-AC100В ~ 240В-48V5A

Размеры (мм)

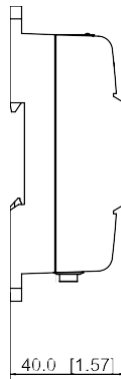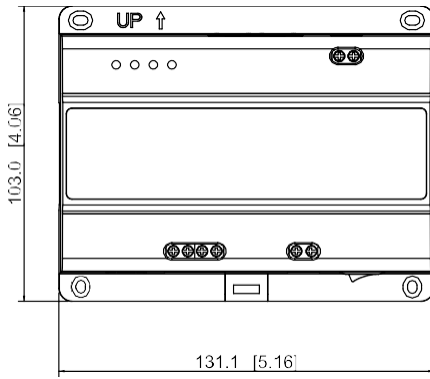

Приложение

