

VTO2202F-P

Posto esterno IP Villa



- Telecamera da 2 MP
- Tasto meccanico
- Visione notturna e prompt vocali
- PoE
- Campo visivo 160°
- Compatibile con VTH5222CH-S1 e VTNS1006A-2
- Gruppi di chiamate
- Alimentazione bifilare
- Pannello in lega di alluminio
- IK07, IP65 (applicare gel di silice tra il dispositivo e la parete, raccomandiamo silicato di sodio liquido)
- Montaggio a parete o incasso

Specifiche tecniche

Sistema

Processore host	Integrato
Telecamera	Sensore CMOS 1/2.8" 2 MP a colori
Campo visivo	D: 180°; O: 160°; V: 82°
Lunghezza focale	1.95 mm
WDR	Sì
Riduzione rumore	Soppressione eco
Codifica video	H.264
Frame rate	25fps
Codifica audio	G.711 U
Bit Rate video	256 Kbps~2 Mbps
Compensazione luce	IR

Porte

RS-485	1
Uscita allarme	1
Controllo serratura	1 set
Stato porta	1 set
EoC	1 set
Tasto sblocco	1
Tamper	1 set
Interfaccia di rete	1
Alimentazione	12V/100mA

Allarme

Tamper	Sì
Timeout sensore porta	Sì
Ingresso allarme	Sì
Uscita allarme	Sì

Ingresso audio	Microfono onnidirezionale integrato
Uscita audio	Speaker integrato
Indicatori stato	Chiamata, comunicazione, sblocco
Comunicazione	Digitale
Modalità sblocco	Da remoto
Istantanee automatiche	Sì
Messaggi audio e video	Sì
Archiviazione	TF Card 64 GB
Configurazione web	Sì
Monitoraggio in tempo reale	Sì

Protezione ingresso	IP65 (applicare gel di silice tra il dispositivo e la parete, raccomandiamo silicato di sodio liquido)
Aggiornamenti rete	Online
Materiale scocca	Alluminio
Modalità alimentazione	Interfaccia bifilare o PoE
Potenza nominale	12V DC

Corrente nominale	1A
Montaggio	A parete o incasso
Dimensioni	130x96x28.5 mm
Temperatura esercizio	-30°C~+60°C
Umidità esercizio	10%~90%
Pressione atmosferica	86~106 kPa
Assorbimento	≤12 W
Peso	0.35 kg
Operatività	Ambiente esterno

Info ordine

Categoria	Articolo	Modello	Descrizione
IP	Monitor interno	VTH2421FW-P	Utilizzato in sistemi IP
Bifilare	Controller bifilare	DHI-VTNS1006A-2	Utilizzato in sistemi bifilari
	Monitor interno bifilare	VTH5222CH-S1	Utilizzato in sistemi bifilari
Accessori	Scatola di montaggio	VTM115	Montaggio a parete
		VTM114	Montaggio a incasso (fronte e retro)


Prodotti correlati



VTH2421FW-P



PFS3005-4ET-60



VTH5222CH-S1



DHI-VTNS1006A-2

Accessori

Opzionali:



VTM115




VTM114 (Fronte)



VTM114 (Retro)

Dimensioni (mm[inch])

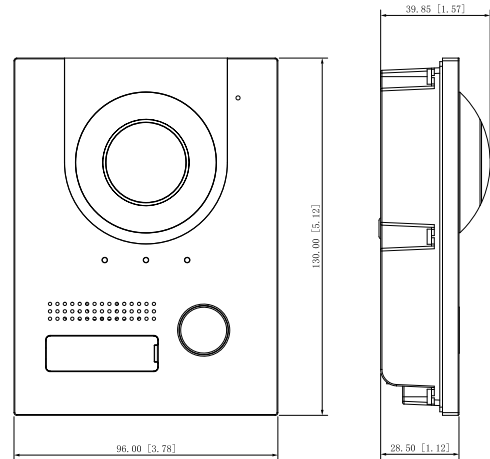

比例 1:1

Schema applicativo

