

DHI-ARD1233-W2

Detector PIR sem fio



- Função imunidade de Pets.
- Compensação automática de temperatura.
- 3 níveis de ajuste de sensibilidade.
- Alarme de bateria baixa.
- Anti-adulteração.
- Medição de temperatura.
- Função de salto de frequência e tecnologia de comunicação bidirecional garantem estabilidade de comunicação.
- Atualização na nuvem e recuperação automática de falha de

Visão geral do sistema

O detector PIR sem fio é um detector de movimento sem fio que pode detectar se há humanos se movendo em torno do detector. Ele pode detectar humanos ou animais de grande porte invadindo a área armada, e fornece notificações oportunas de eventos de alarme, atuando como um mecanismo de monitoramento.

Cenário

Principalmente aplicado para casas de campo, lojas, apartamentos, etc.

Especificações técnicas

Porta

Luz indicadora	1 x indicador de alarme verde
Botão	1 x botão de alimentação

Função

Alarme de sabotagem	Sim
Atualização remota	Atualização na nuvem
Pesquisa	Deteção de força de sinal
Modo de teste	Sim
Alarme de bateria baixa	Sim

Sem fio

Frequência do carregador	433,1 MHz -434,6 MHz
Distância de comunicação	Até 1.200 m em espaço aberto
Mecanismo de comunicação	Bidirecional
Modo de criptografia	AES128

Salto de frequência	Sim
---------------------	-----

Informações gerais

Fonte de alimentação	bateria CR123A
Consumo de energia	Máx. 75 mW
Temperatura operacional	-10 °C a +55 °C interiores
Umidade operacional	10% a 90% (UR).
Dimensões do produto	104,0 mm × 60,0 mm × 50,0 mm (4,09" × 2,36" × 1,97") (C × L × A)
Medidas da embalagem	135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") (C × L × A)
Instalação	Fixação em parede
Peso líquido	100 g
Peso bruto	170 g
Certificações	CE
Vida útil da bateria	4 anos
Invólucro	PC + ABS
Faixa de medição	-15 °C a +65 °C interiores
Precisão de medição	± 1 °C
Resolução	1 °C

Especificação


Modo de detecção	PIR
Sensor	Sensor PIR de elemento duplo e baixo ruído

Alcance da detecção	12 m (90°) com altura de instalação de 2,2 m
Velocidade de detecção	0,3 m/s a 3 m/s
Nível do alarme de Pet	≤ 18 kg (39.68 lb)
Nível de imunidade de Pet	2000 lx
Compensação de temperatura digital bidirecional	Sim, sem atenuação de distância de detecção em alta temperatura
Sensibilidade	Ajustável 3 níveis


Informações para pedidos

Tipo	Modelo	Descrição
Detector PIR sem fio	DHI-ARD1233-W2	Detector PIR sem fio

Instalação

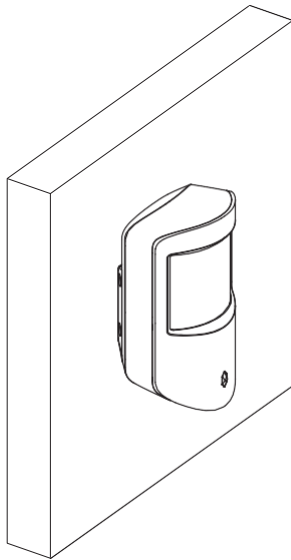

Dimensões (mm)

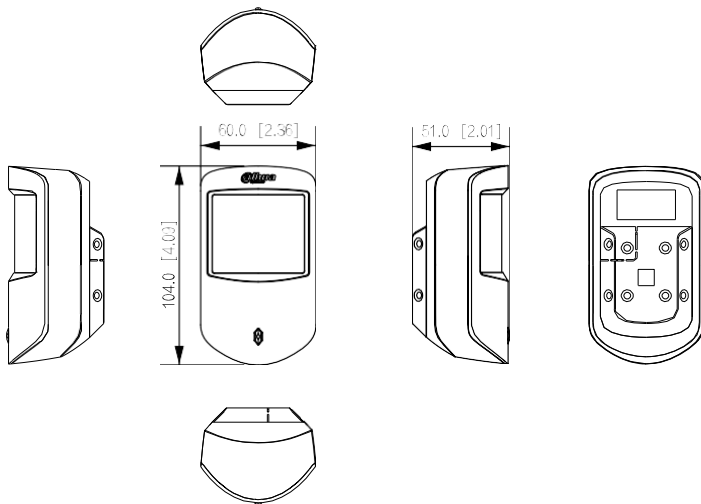

Aplicação

