

LISTINO

PROJECT



TELECAMERE / PTZ
NETWORK RECORDER / VIDEO STORAGE
INTELLIGENT TRANSPORTATION
ACCESSORI



Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

CONTENUTI

TELECAMERE IP.....	pag. 4	VIDEOREGISTRATORI IP.....	pag. 24
SERIE WIZMIND X.....	pag. 5	IVSS SERIE WIZMIND.....	pag. 25
BULLET VARIFOCALI.....	pag. 5	IVSS 24 HDD.....	pag. 25
DOME VARIFOCALI.....	pag. 6	IVSS 16 HDD.....	pag. 25
BOX CAMERA.....	pag. 7	IVSS 12 HDD.....	pag. 26
SERIE WIZMIND S.....	pag. 7	IVSS 8 HDD.....	pag. 26
BULLET VARIFOCALI.....	pag. 7	IVSS SERIE ULTRA	pag. 26
DOME VARIFOCALI.....	pag. 8	IVSS 24 HDD.....	pag. 26
SERIE WIZMIND FULL-COLOR.....	pag. 9	IVSS 16 HDD.....	pag. 27
BULLET DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 9	IVSS 12 HDD.....	pag. 27
EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA.....	pag. 9	IVSS 8 HDD.....	pag. 27
SERIE WIZMIND.....	pag. 9	NVR6-XI SERIE WIZMIND.....	pag. 28
BULLET 5G.....	pag. 9	NVR6-XI 8 HDD.....	pag. 28
SERIE PANORAMICA.....	pag. 10	NVR6 SERIE ULTRA.....	pag. 28
PANORAMIC HUBBLE.....	pag. 10	NVR6 16 HDD.....	pag. 28
PANORAMIC MINI HUBBLE.....	pag. 11	STORAGE.....	pag. 30
PANORAMIC BULLET.....	pag. 11	EVS 8.....	pag. 30
PANORAMIC DOME.....	pag. 11	EVS 7.....	pag. 31
PANORAMIC FISHYEYE PARKING SPOT.....	pag. 12	EVS 5.....	pag. 33
PANORAMIC FISHYEYE.....	pag. 12	RADAR.....	pag. 34
PANORAMIC PTZ.....	pag. 13	DSS.....	pag. 35
PANORAMIC DOME VARIFOCAL.....	pag. 13	DSS EXPRESS 8.....	pag. 35
TELECAMERE PTZ IP.....	pag. 14	DSS SERVICE.....	pag. 35
SERIE WIZMIND.....	pag. 15	DSS PRO 8.....	pag. 36
PTZ CAMERA PANORAMICA.....	pag. 15	DSS MOBILE.....	pag. 36
PTZ CAMERA IR.....	pag. 16	WORKSTATION.....	pag. 37
PTZ CAMERA LASER.....	pag. 17	TRAFFIC.....	pag. 38
SERIE ULTRA.....	pag. 18	TRAFFIC ENFORCEMENT.....	pag. 39
PTZ CAMERA IR.....	pag. 18	TELECAMERE ALL-IN-ONE.....	pag. 39
SERIE WIZMIND.....	pag. 18	SPOTTER.....	pag. 40
POSITIONING SYSTEM LASER.....	pag. 18	DETECTOR.....	pag. 40
POSITIONING SYSTEM IR.....	pag. 19	EDGE STORAGE.....	pag. 40
TELECAMERE ALL-ENVIRONMENT.....	pag. 20	STAFFE.....	pag. 40
SERIE WIZMIND.....	pag. 20	ENTRANCE & EXIT CONTROL.....	pag. 41
DOME EXPLOSION-PROOF.....	pag. 20	TELECAMERE ACCESS ANPR.....	pag. 41
BULLET EXPLOSION-PROOF.....	pag. 20	TELECAMERE PARKING SPOT.....	pag. 41
PTZ EXPLOSION-PROOF.....	pag. 21	INDICATORI LED PARKING.....	pag. 43
POSITIONING SYSTEM EXPLOSION-PROOF.....	pag. 22		
BULLET ANTICORROSION.....	pag. 22		
ACCESSORI EXPLOSION-PROOF.....	pag. 23		
ACCESSORI ANTICORROSION.....	pag. 23		



Telecamera IP AI WizMind Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi, risoluzione 4 MP / 3 MP, H.265+, ICR, ottiche fisse 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, face detection, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW8441X-3D

M-0020509

€ 878,00




IPC-HDW8341X-BV-3D

M-0014769

€ 1.090,00



Dimensioni



Accessori



PFA156



PFB110W

CORNER CAMERA



Telecamera corner dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10+ (protezione 50 J), sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.5 mm f2.0, luminosità 0.004 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (oggetto abbandonato/mancante), heat map, protezione perimetrale, people counting, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.5 W


IPC-HCBW8442

M-0014204

€ 1.131,00



Dimensioni



BULLET DUAL-SIGHT



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ dual-channel da interno/esterno IP67, H.265+, ICR, luminosità 0.002 lux, canale 1: sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~32/56 mm f1.6, portata IR/LED fino a 100/120 m / 120/80 m, canale 2: sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP / 4 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker Hi-Fi integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <24.6 W

IPC-MFW7842K1-Z4-T20

M-0023175

€ 1.741,00



IPC-MFW7842K1-Z7-T20

M-0023176

€ 1.976,00



IPC-MFW7442K1-Z4-T40

M-0020453

€ 1.690,00




IPC-MFW7442K1-Z7-T40

M-0028334

€ 1.922,00



Dimensioni



Accessori



PFA150-SG



PFA162-SG



PFB605W-SG



Telecamera bullet IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 M, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 60 / 120 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, parking space management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HFW71242H-Z-X

M-0030844 € 1.798,00



IPC-HFW71242H-Z-ATC-X

M-0031178 € 1.936,00



IPC-HFW7842H-Z4-X

M-0031019 € 1.774,00



IPC-HFW7842H-Z4-ATC-X

M-0031177 € 1.907,00



IPC-HFW7842H-Z-X

M-0031018 € 1.709,00



IPC-HFW7842H-Z-ATC-X

M-0031176 € 1.843,00



IPC-HFW7442H-Z4-X

M-0030858 € 1.713,00



IPC-HFW7442H-Z4-ATC-X

M-0031175 € 1.843,00



IPC-HFW7442H-Z-X

M-0030720 € 1.648,00




IPC-HFW7442H-Z-ATC-X

M-0031363 € 1.780,00



Dimensioni



Accessori



PFA154



Telecamera dome IP AI WizMind X Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 / 80 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), face detection/recognition, PPE detection, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW71242E1-Z-X

M-0030846 € 1.746,00



IPC-HDBW71242E1-Z-ATC-X

M-0031156 € 1.891,00



IPC-HDBW7842E1-Z4-X

M-0031012 € 1.742,00



IPC-HDBW7842E1-Z4-ATC-X

M-0031155 € 1.862,00



IPC-HDBW7842E1-Z-X

M-0031015 € 1.671,00



IPC-HDBW7842E1-Z-ATC-X

M-0031154 € 1.798,00



IPC-HDBW7442E1-Z4-X

M-0031011 € 1.679,00



IPC-HDBW7442E1-Z4-ATC-X

M-0031153 € 1.798,00



IPC-HDBW7442E1-Z-X

M-0031010 € 1.591,00




IPC-HDBW7442E1-Z-ATC-X

M-0031152 € 1.735,00



Dimensioni



Accessori



PFA138



PFA101



PFA156




PFB300C



PFB211W




PFB5201C

 Box camera IP AI WizMind X Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, 1 uscita video BNC, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, Parking Space Management, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HF71242F-Z-X M-0030845	€ 1.354,00	12Mp 1/1.7"	C/CS	H265+ ePoE	Deeplight	ALARM 2IN 2OUT		IVS MicroSD
IPC-HF7842F-Z-X M-0031021	€ 1.227,00	8Mp 1/1.8"	C/CS	H265+ ePoE	WDR Deeplight	ALARM 2IN 2OUT		IVS MicroSD
IPC-HF7442F-Z-X M-0031020	€ 1.163,00	4Mp 1/1.8"	C/CS	H265+ ePoE	WDR+ Deeplight	ALARM 2IN 2OUT		IVS MicroSD


Dimensioni



Accessori




PFB110W PFB121W

 Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 120 / 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HFW5842H-Z4HE-S3 M-0030937	€ 1.184,00	8Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+ ePoE	WDR Deeplight	ALARM 3IN 2OUT		IVS MicroSD	
IPC-HFW5842H-Z4HE-ATC-S3 M-0030941	€ 1.269,00	8Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+ ePoE	WDR Deeplight	ALARM 3IN 2OUT		IVS MicroSD	 
IPC-HFW5842H-ZHE-S3 M-0030936	€ 1.137,00	8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR Deeplight	ALARM 3IN 2OUT		IVS MicroSD	
IPC-HFW5842H-ZHE-ATC-S3 M-0030940	€ 1.217,00	8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR Deeplight	ALARM 3IN 2OUT		IVS MicroSD	 
IPC-HFW5442H-ZHE-S3 M-0031418	€ 921,00	4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR+ Deeplight	ALARM 3IN 2OUT		IVS MicroSD	
IPC-HFW5442H-ZHE-ATC-S3 M-0031677	€ 999,00	4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR+ Deeplight	ALARM 3IN 2OUT		IVS MicroSD	 

Dimensioni



Accessori



PFA154 PFA155A



Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 / 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW5842H-Z4HE-S3

M-0030899 € 1.180,00



IPC-HDBW5842H-Z4HE-ATC-S3

M-0030939 € 1.283,00



IPC-HDBW5842H-ZHE-S3

M-0030898 € 1.100,00



IPC-HDBW5842H-ZHE-ATC-S3

M-0030938 € 1.194,00



IPC-HDBW5442H-Z4HE-S3

M-0030901 € 973,00




IPC-HDBW5442H-ZHE-S3

M-0030900 € 890,00



Dimensioni



Accessori



PFA152-E



PFB300C



PFA101



PFB211W

WizMind Full-color BULLET DOPPIA OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, SMD 4.0, people counting, EPTZ, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W


IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

M-0028103

€ 983,00



Dimensioni



Accessori



PFA5300R

PFA157

WizMind Full-color EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, Smart Object Detection, people counting, EPTZ, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W


IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE

M-0030122

€ 961,00



Dimensioni



Accessori



PFA137

PFA152-E

PFB203W

PFA106

PFB220C

WizMind BULLET 5G



Telecamera bullet IP AI WizMind 5G da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica motorizzata, portata IR/LED fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), heat map, face detection, people counting, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB605W inclusa

IPC-HFW5842DK1-Z4-5G

M-0030741

€ 2.605,00




IPC-HFW5842DK1-Z-5G

M-0029754

€ 2.505,00



Dimensioni

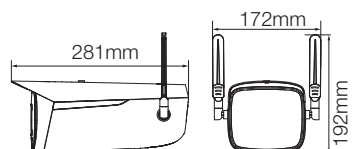

Accessori



PFA162

PFB605W

PFB603C

Serie Panoramica

Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.



Copertura più ampia

Una sola panoramica ha la stessa copertura di più telecamere per abbattere i costi di cablaggio e manodopera.



Assemblamenti

Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi assemblamenti.



Smart Tracking

Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target in movimento.



Mappa AR

Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle telecamere per una maggiore efficienza.

PANORAMIC HUBBLE



Telecamera hubble panoramica (360°) IP multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 4x8 MP a 25fps (panoramica), 8 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), zoom ottico 45x (5.5~248 mm f1.5~5.3), luminosità 0.001 lux, portata laser fino a 500 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 uscita CVBS, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, privacy mask 4/8 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS (protezione perimetrale), face recognition, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <71.9 W, alimentatore incluso

PSDW83242M-A360-D845L-S3

M-0030807

€ 11.920,00



Telecamera hubble panoramica IP Starlight multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP66, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 24 MP / 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.4 (panoramica), zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4), portata IR fino a 400 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 7 ingressi e 3 uscite allarme, 2 ingressi e 2 uscite audio, 1 porta RS485, fibra ottica, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), parking detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <99 W

PSDW82442M-A270-D440-S3

M-0029761

€ 10.770,00



PSDW81642M-A360-D440-S3

M-0029680

€ 10.776,00




PSDW81642M-A180-D440-S3

M-0029679

€ 10.187,00



Dimensioni



Accessori



PFA153-SG



PFB710W-SG



PFB710C-SG



Telecamera mini hubble panoramica IP Starlight+ multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP67, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps (panoramica), 4 MP a 25fps (PTZ), AI coding, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), motorizzata 5.4~135 mm f1.6~4.0, zoom ottico 25x, luminosità 0.001 lux, portata IR fino a 100 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, privacy mask 4/8 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, WDR 120 dB (PTZ), IVS, smart tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <45 W

PSDW81642S-A360-D425

M-0026864

€ 7.863,00




PSDW8842S-A180-D425

M-0026867

€ 7.302,00



Dimensioni



Accessori



PFA150-SG



PFB303W-SG



PFB300C-SG



PFA151



Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 32 MP / 16 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale) EPTZ, vehicle density, crowd distribution map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+

IPC-PFW83242-A180-S2

M-0029801

€ 3.010,00




IPC-PFW81642-A180

M-0029646

€ 2.492,00



Dimensioni



Accessori



PFA120-SG



PFA150-SG



Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W


IPC-PDBW82041-B360-S2

M-0027632

€ 2.345,00



Dimensioni



Accessori



PFA108



PFB303W



PFB300C



PFA111

PANORAMIC FISHEYE PARKING SPOT



Fisheye IP AI WizMind parking spot da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 3008x3000 a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm F2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, monitoraggio stato 12 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W


IPC-EB81242-PD

M-0017706

€ 1.686,00



Dimensioni



Accessori



PFA100



PFB300C

PANORAMIC FISHEYE



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 / 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 panoromica 1.85 / 1.29 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W

IPC-EBW81242-AS-S2

M-0017709

€ 1.629,00



IPC-EBW81242-AS-IVC-S2

M-0017708

€ 2.004,00




IPC-EBW8842-AS-IVC

M-0016239

€ 1.877,00



Dimensioni



Accessori



PFA132-E



PFB302S



PFA100



PFB300C



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W


IPC-EB5541-AS

M-0015365

€ 419,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFB203W



PFA152-E



PFA106



PFB220C



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0 (0 con IR on), portata IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W


IPC-EW5541-AS

M-0015325

€ 419,00



Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB203W



PFA152-E

PANORAMIC PTZ



Telecamera panoramica (360°) IP multi-sensore + PTZ IP da interno, sensori CMOS 1/2.7", risoluzione 6 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa 2 mm f2.2 (panoramica), motorizzata 2.7~13.5 mm f1.8, zoom ottico 5x, luminosità 0.03 lux f2.2, portata IR fino a 15 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D NR, IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <16.1 W


PSDW5631S-B360

M-0013921

€ 990,00



Dimensioni



Accessori



PFA102



PFB303W



PFB300C

PANORAMIC DOME VARIFOCAL



Telecamera dome panoramica multi-sensore IP Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, zoom ottico 4x, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <31.2 W


IPC-PDBW5831-B360-E4

M-0012952

€ 2.118,00



Dimensioni



Accessori



PFB303W



PFA108



PFB300C



PFA111

TELECAMERE PTZ IP



PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che categorizzano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



OIS

Potente Zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

Serie All-environment

La serie All-environment è progettata per garantire il massimo delle performance nei contesti che esigono requisiti particolari come la resistenza alle deflagrazioni e alla corrosione.



Zoom potenti

Zoom ottici 25x, 40x, 48x e 60x per coprire facilmente le aree più estese.



Portata IR super

Fino a 1.200 m di portata IR per fendere l'oscurità.



Protezione perimetrale

Categorizzazione umani e veicoli per aumentare la precisione e ridurre falsi allarmi.



PFA

La tecnologia di messa a fuoco superiore.



Speed dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 5x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), smart tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE, staffa e alimentatore inclusi


SDT5X425-4Z4-QA-0832

M-0021462 € 5.625,00



SDT5X425-4Z4-QA-2812

M-0021461 € 5.628,00



SDT5X405-4F-QA-0600

M-0021463 € 5.052,00




SDT5X225-2F-QA-0600

M-0021464 € 4.465,00



Dimensioni



Accessori




Speed dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP66 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/2.8"/1/1.18", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 4 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0 (panoramica), ottica motorizzata 4.8~115 mm, zoom ottico 24x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (128 GB), alimentazione 36 Vdc <45 W, staffa e alimentatore inclusi

SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400

M-0020227 € 2.871,00



Dimensioni



Accessori



INCLUSA



Speed dome IP AI WizMind 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc, staffa da parete PFB306W-S inclusa

SD8C848PA-HNF

M-0021442

€ 7.663,00



SD8C848PA1-HNF

M-0030747

€ 7.666,00



SD8C845FG-HNF

M-0030743

€ 7.957,00



SD8C448PA-HNF

M-0021441

€ 6.782,00



SD8C448PA1-HNF

M-0030746

€ 6.797,00



SD8C440FD-HNF

M-0030744

€ 7.375,00



SD8C260PA-HNF

M-0021067

€ 7.371,00




SD8C260PA1-HNF

M-0030745

€ 7.379,00



Dimensioni



Accessori



PFB306W-S



PFB300C-S



PFA150



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~+90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 40x / 16x digitale, portata IR fino a 500 / 250 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face recognition, auto tracking, metadati, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

SD8A845QA-HNF

M-0020873 € 7.361,00



SD8A840XA-HNP-WP

M-0030072 € 5.628,00



SD8A840-HNF-PA

M-0015592 € 5.627,00



SD8A440-HNF-PA

M-0015591 € 5.631,00



SD8A440XA-HNR-F

M-0015568 € 5.039,00



SD8A840PA-HNF-5G

M-0031794 € 8.511,00




SD8A440PA-HNF-5G

M-0031793 € 7.358,00



Dimensioni



Accessori



PFB301C



PFB306W



PFA150



PFA151



PFB710C



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 33x / digitale 16x, portata laser fino a 550 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card, alimentazione Hi-PoE

SD6AL445XA-HNR

M-0014316 € 3.828,00



SD6AL433XA-HNR

M-0015371 € 4.662,00



SD6AL245XA-HNR

M-0015367 € 3.735,00





Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con LED On), portata IR fino a 300 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485 con protocolli Pelco P/D e Dahua 300 preset, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-Poe <38 W, staffa da parete PFB303W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi


SD6AL245U-HNI-IR

M-0010691


€ 2.591,00



Dimensioni



Accessori

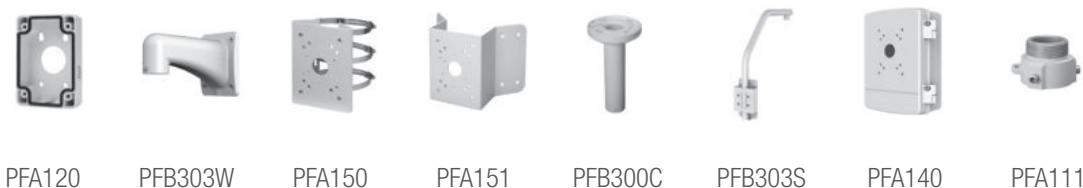

PTZ CAMERA Positioning System Laser



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x / 60x / 16x digitale, portata laser fino a 1000 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso

PTZ85848-HNF-PA-FL

M-0021443

€ 14.284,00



PTZ85448-HNF-PA-FL

M-0021445

€ 13.710,00




PTZ85260-HNF-PA-FL

M-0021446

€ 13.995,00



Dimensioni



Accessori



PFB741W



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x / 48x / 16x digitale, portata IR fino a 400 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <63 W, alimentatore incluso

PTZ85848-HNF-PA

M-0021426

€ 9.310,00



PTZ85448-HNF-PA

M-0020245

€ 8.155,00




PTZ85260-HNF-PA

M-0021425

€ 8.733,00



Dimensioni



Accessori



PFB741W



Positioning system IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4, portata IR fino a 350 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, face recognition, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc <60 W, alimentatore incluso


PTZ83440-HNF-PA

M-0016126

€ 6.808,00



Dimensioni



Accessori



PFB741W



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/white light fino a 150/50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), job monitoring, auto tracking, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <24 W


PTZ37225-HNP-XB-A-EG

M-0031025

€ 2.713,00



Dimensioni



Accessori

ALL-ENVIRONMENT / DOME *explosion-proof* ——— **WizMind**



Telecamera dome IP Al WizMind Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDEW8841R-Z-S2

M-0030739 € 2.822,00




IPC-HDEW8441R-Z-S2

M-0030738 € 2.711,00



Dimensioni

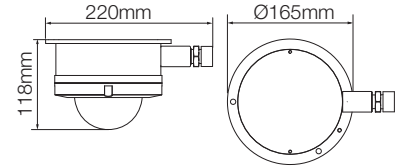

Accessori



PFB714W



CZ300



ZAEX02



ZANXG

ALL-ENVIRONMENT / BULLET *explosion-proof* ——— **WizMind**



Telecamera bullet IP Al WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W

ECA3A1404-HNR-XB

M-0015593 € 1.930,00




ECA3A1404-HNR-XB-F

M-0015594 € 2.202,00



Dimensioni

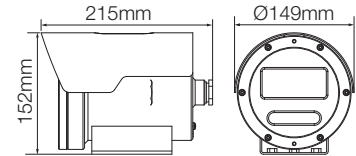

Accessori



EXB109



ZAZ100W



CZ300



ZAEX02



ZANXG

ALL-ENVIRONMENT / BULLET *explosion-proof* ———



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 6 mm, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D NR, WDR, IVS, human detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <3.5 W

ECA2A1400-HN-0600

M-0030651 € 1.252,00




ECA2A1400-HN-0400

M-0030650 € 1.252,00



Dimensioni

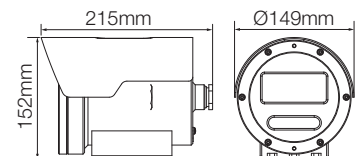

Accessori



EXB109



CZ300



ZAEX02



ZANXG

WizMind — ALL-ENVIRONMENT / BULLET *explosion-proof*



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, fibra ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac


ECA7A1425-HNR-XA-F

M-0015595

€ 5.433,00



Dimensioni

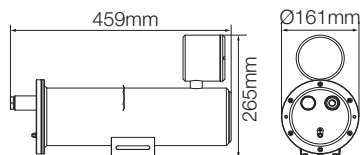

Accessori



ALL-ENVIRONMENT / BULLET *explosion-proof*



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <25 W


EPC230U

M-0005597

€ 4.830,00



Dimensioni



Accessori



ALL-ENVIRONMENT / PTZ CAMERA *explosion-proof*



PTZ IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <23 W


CZ637-B

M-0015370

€ 13.875,00



Dimensioni



Accessori



ALL-ENVIRONMENT / POSITIONING SYSTEM *explosion-proof*



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <75 W

EPC245U-PTZ-IR *

M-0014017

€ 23.593,00



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / 45x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <60 W

EPC245U-PTZ

M-0014016

€ 20.921,00



EPC230U-PTZ



M-0005598

€ 19.675,00



Dimensioni

*

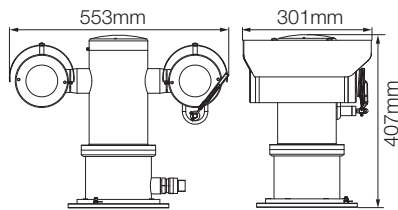

Accessori



ZAZ660B



CZ300



ZAEX02

ALL-ENVIRONMENT / BULLET *Anticorrosion*



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <25 W

SDZW2030U-SL *

M-0010738

€ 3.582,00



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.1, luminosità 0.005 lux f2.1, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask, IVS, alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W

SDZW2000T-SL


M-0010736

€ 1.611,00



Dimensioni

*




Accessori



EXB109

Dimensioni

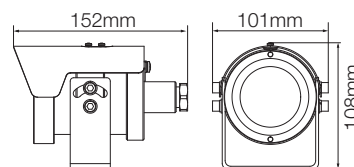

Accessori



PFB733W-SL



HB1000

ACCESSORI - *explosion-proof*



CZ300

M-0016809

€ **3.289,00**

Box di giunzione
Explosion-proof IP68
ATEX e IECEx



EXB100

M-0001803

€ **252,00**

Staffa montaggio a
parete explosion-proof
150x160x395 mm



EXB109

M-0001804

€ **213,00**

Staffa montaggio a
parete explosion-proof
140x130x370 mm



PFB714W

M-0016996

€ **532,00**

Staffa montaggio a
parete explosion-proof
210x210x530 mm



ZAZ660B

M-0004273

€ **645,00**

Staffa montaggio a
parete explosion proof
170x180x525 mm



ZAZ637D

M-0015897

€ **592,00**

Staffa pendente explosion-
proof



ZAZ100W

M-0000734

€ **71,00**

Adattatore per bullet
con regolazione su 3 assi
explosion-proof 100x80x90
mm



ZANXG-1.0

M-0030662

€ **442,00**

Tubo flessibile in acciaio
inox 316L explosion proof
IP66, G3/4, 1 m



ZAEX02

M-0019881

€ **197,00**

Premistoppa explosion-
proof in acciaio inox 316L,
IP68

ACCESSORI - *anticorrosion*



PFA120-SL

M-0002462

€ **416,00**

Box di giunzione
anticorrosione



ZAS04

M-0004272

€ **948,00**

Box di giunzione
anticorrosione



PFB720WA

M-0002534

€ **564,00**

Staffa montaggio a
parete anticorrosione
172x85.8x231 mm



PFB733W-SL

M-0002537

€ **273,00**

Staffa montaggio a
parete anticorrosione
80x100x255 mm



HB1000

M-0001962

€ **353,00**

Tubo di collegamento
flessibile anticorrosione

NETWORK VIDEO RECORDER



NVR WizMind

Gli NVR WizMind adottano chip AI avanzati che garantiscono prestazioni ottimali in termini di intelligenza artificiale: face recognition, protezione perimetrale, metadati video, allarmi eventi in tempo reale e ricerca dei target rapidissima.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Protezione perimetrale

Categorizzazione persone e veicoli che aumenta notevolmente la precisione riducendo i falsi allarmi e il numero di pixel necessari per il rilevamento.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



Ricchezza di funzioni

Lettura targhe ANPR, Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.

NVR serie Ultra

La serie Ultra è l'opzione ideale per le applicazioni che richiedono performance e affidabilità elevate. CPU multi-core e ridondanza assicurano stabilità mentre le funzioni all'avanguardia consentono di effettuare un'analisi video precisa e flessibile.



Processore

CPU Multi-core Intel ad alte prestazioni.



Design industriale

Alta qualità costruttiva che garantisce affidabilità e protezione dei dati.



Protezione dati

RAID 0/1/5/10, N+M, Failover.




Ricchezza di funzioni

Lettura ANPR, Protezione Perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.

24 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (192/96 canali), metadati (192/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <488 W



IVSS7024DR-16M

M-0016113 € 64.052,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

IVSS7024DR-8M


M-0016112 € 40.928,00

256	8	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
-----	---	----	------------------------	-------	--------	-------	---	-----

24 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (192/96 canali), metadati (192/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <488 W



IVSS7024-16M

M-0016111 € 61.803,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

IVSS7024-8M


M-0016110 € 38.591,00

256	8	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
-----	---	---	------------------------	-------	--------	-------	---	-----

16 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (48/96 canali), metadati (48/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac



IVSS7016DR-8M

M-0016109 € 37.877,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	8	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

IVSS7016DR-4M


M-0016108 € 27.039,00

256	4	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
-----	---	----	------------------------	-------	--------	-------	---	-----

16 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (48/96 canali), metadati (48/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac



IVSS7016-8M

M-0016114 € 35.540,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	8	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

IVSS7016-4M


M-0016107 € 24.608,00

256	4	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
-----	---	---	------------------------	-------	--------	-------	---	-----

12 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 24 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta SAS 2.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (24/48 canali), metadati (24/48 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 100~127 / 200~240 Vac <224 W



IVSS7012-4M

M-0026877 € 19.578,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	4	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	400

IVSS7012-2M


M-0026876 € 14.299,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	2	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	400

8 HDD



Intelligent Video Surveillance Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (12/24 canali), metadati (12/24 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <105 W

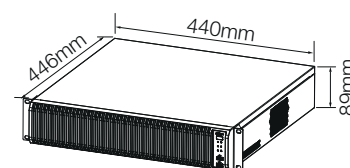

IVSS7108-2M

M-0016106 € 9.875,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	2	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	400

IVSS7108-1M


M-0016105 € 6.991,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	1	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	384

24 HDD



Intelligent Video Surveillance Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac <408 W

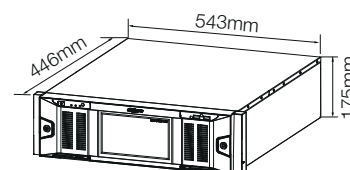

IVSS7024DR


M-0007652 € 17.779,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	768

24 HDD



Intelligent Video Surveillance Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione 240 Vac <408 W

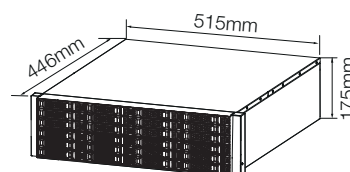

IVSS7024


M-0007650 € 15.465,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24MP	16 / 8	1 / 1	4	768

16 HDD



Intelligent Video Surveillance Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac <292 W

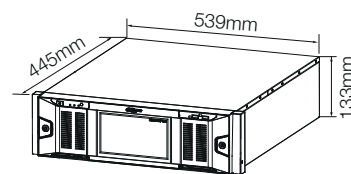

IVSS7016DR

M-0007648


€ 14.784,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	768

16 HDD



Intelligent Video Surveillance Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione 240 Vac <292 W

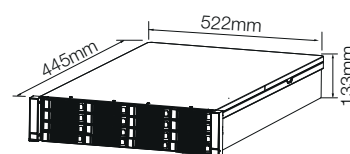

IVSS7016

M-0007646


€ 12.498,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	768

12 HDD



Intelligent Video Surveillance Server 128 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 400 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta SAS 2.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, protezione perimetrale (64 canali da telecamera), face detection/recognition (64 canali da telecamera), ANPR (32 canali), metadati video (32 canali da telecamera), alimentazione 100~127 / 200~240 Vac <224 W



IVSS7012

M-0026555


€ 8.065,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	512

8 HDD



Intelligent Video Surveillance Server 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 512 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, applicazioni AI (da telecamera): IVS (protezione perimetrale) 64 ch, face detection 64 ch, ANPR 32 ch, metadati video 32 ch, 2U, alimentazione 240 Vac <100 W

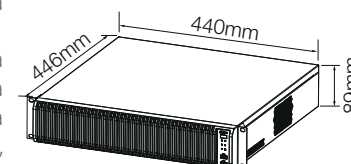

IVSS7108

M-0020419


€ 4.115,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	512

8 HDD



NVR AI WizMind 128/64/32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 2U, alimentazione ridondante 100-240 Vac <18 W



NVR608RH-128-XI

M-0030143 € **6.765,00**

NVR608RH-64-XI

M-0030146 € **5.616,00**

NVR608RH-32-XI

M-0030145 € **5.084,00**

NVR608H-128-XI

M-0030144 € **5.541,00**

NVR608H-64-XI

M-0030142 € **4.387,00**

NVR608H-32-XI

M-0030147 € **3.812,00**

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
32	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024


NVR6

Serie Ultra

16 HDD



NVR 128/64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI) e 1 monitor LCD da 7" integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <51 W



NVR616DR-128-4KS2

M-0008826 € **10.110,00**

NVR616DR-64-4KS2

M-0008827 € **9.480,00**

NVR616D-128-4KS2

M-0008824 € **8.202,00**

NVR616D-64-4KS2


M-0008825 € **7.558,00**

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3	SI	384
64	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3	SI	384
128	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3	SI	384
64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3	SI	384

16 HDD



NVR 128/64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <51 W



NVR616R-128-4KS2

M-0008828 € **9.121,00**

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3	SI	384

NVR616R-64-4KS2

M-0008829 € **8.492,00**

64	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3	SI	384
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

NVR616-128-4KS2

M-0008820 € **6.899,00**

128	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3	SI	384
-----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

NVR616-64-4KS2

M-0008823 € **5.919,00**

64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3	SI	384
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	-----

EMBEDDED VIDEO STORAGE



Embedded Video Storage

Gli EVS (Embedded Video Storage) sono sviluppati per soddisfare le esigenze di archiviazione di ogni scenario: doppia modalità di storage che lavora sia in IPSAN che direct video stream.

-  **Design modulare**
Tutti i moduli permettono le configurazioni di hot-swap e ridondanza per assicurare la stabilità.
-  **RAID**
RAID 0/1/5/6/10/50/60 per una registrazione più veloce e precisa.
-  **N+M Failover**
I nodi M failover garantiscono ridondanza stabile su molteplici nodi.
-  **Archiviazione espandibile**
Estensioni locali collegabili al cabinet tramite interfaccia mini SAS HD.


EMBEDDED VIDEO STORAGE

EVS 8

48 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1000 W



EVS8248X


M-0031262

€ 34.818,00

48 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1000 W



EVS8248X-10G

M-0031770

€ 37.129,00


EVS 8

EMBEDDED VIDEO STORAGE

36 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W




EVS8236X

M-0031261 € 30.290,00

36 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W




EVS8236X-10G

M-0031769 € 32.578,00

24 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W




EVS8224X

M-0031260 € 24.584,00

24 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 4 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta RS232, 1 porta VGA (debug), 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W



EVS8224X-10G

M-0031768 € 26.862,00


EVS 7

EMBEDDED VIDEO STORAGE

85 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 85 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JRAID, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 porte USB 3.0, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <1600 W




EVS7285S

M-0024125 € 65.806,00

48 HDD



Embedded Video Storage IP dual controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 1 SAS, 1 porta RS232, 4 porte USB (2 3.0 e 2 2.0), 1 porta HDMI (debug), 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <700 W




EVS7148D-V2

M-0030726 € 35.448,00

24 HDD



Embedded Video Storage IP dual controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W




EVS7124D-V2

M-0028098 € **27.464,00**

48 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <800 W




EVS7148S

M-0015302 € **24.441,00**

48 HDD



Embedded video storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <800 W




EVS7148S-10G

M-0022410 € **26.820,00**

36 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <600 W




EVS7136S

M-0015303 € **19.744,00**

24 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W




EVS7124S

M-0015304 € **14.061,00**

24 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 1000 Mbps (gestione), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 GB, 1 porta eSATA, 2 mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W



EVS7124S-10G

M-0020546 € **16.488,00**


EVS 7

EMBEDDED VIDEO STORAGE

48 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 6U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <500 W



EVS5148S-S2

M-0030731 € 21.014,00


EVS 5

EMBEDDED VIDEO STORAGE

36 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <400 W




EVS5136S-S2

M-0030728 € 15.230,00

24 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <300 W




EVS5124S

M-0020867 € 11.101,00

24 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte LAN 1000 Mbps + 1 100 Mbps, 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <300 W




EVS5124S-10G

M-0031767 € 12.965,00

16 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI/VGA (debug), 3U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <220 W




EVS5016S-R-V2

M-0021459 € 6.942,00

16 HDD



Embedded Video Storage IP single controller, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-Swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, 2 porte USB 3.0, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta HDMI/VGA (debug), 3U, alimentazione 100~240 Vac <220 W



EVS5016S-V2

M-0021457 € 5.746,00



PFR4K-E120

M-0014465

€ 4.267,00

Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK09, portata rilevamento 120 m, angolo rilevamento 120° (H), 26° (V), range velocità rilevate 0.6~40 km/h, accuratezza ± 1.5 m e $\pm 1^\circ$, 10 aree, frequenza scansione 10 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <14 W



PFR4K-E50

M-0015056

€ 3.294,00

Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK09, portata rilevamento 50 m (veicoli e persone), angolo rilevamento 120° (H), 36° (V), range velocità rilevate 0.6~40 km/h, accuratezza ± 1 m e $\pm 1^\circ$, 10 aree, frequenza scansione 10 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <12 W



PFR4K-D450

M-0014953

€ 15.182,00

Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 450 m, angolo rilevamento 90° (H), 13° (V), range velocità rilevate 1.8~80 km/h, accuratezza ± 1.5 m e $\pm 1^\circ$, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <24 W



PFR4K-D300

M-0014952

€ 11.951,00

Rilevatore radar per protezione ad area da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 300 m, angolo rilevamento 90° (H), 13° (V), range velocità rilevate 1.8~80 km/h, accuratezza ± 1.5 m e $\pm 1^\circ$, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <24 W



PFR4K-B240

M-0015844

€ 7.374,00

Rilevatore radar per protezione perimetrale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, portata rilevamento 240 m, angolo rilevamento 20° (H), 13° (V), range velocità rilevate 0.18~80 km/h, accuratezza ± 1.5 m e $\pm 1^\circ$, 10 aree, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 24 GHz, collegamento con allarmi, PTZ e smart tracking, card SD, certificazione CE RED, indicatori luminosi di stato, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE <20 W



PFB510W

M-0014466

€ 147,00

Staffa montaggio a parete/soffitto in lega di alluminio per radar



PFB414W

M-0002523

€ 266,00

Staffa montaggio a parete in lega di alluminio per collegamento radar-PTZ



PFR5QI-E60

M-0015521

€ 1.624,00

Rilevatore radar con telecamera da interno/esterno IP66, portata rilevamento 60 m (persone e veicoli), angolo rilevamento 120° (H), range velocità rilevate 0.72~43.2 km/h, accuratezza ± 0.5 m e $\pm 1^\circ$, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 60~61 GHz, telecamera 4 MP 2.8 mm, portata IR 35 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 porta LAN 100 Mbps, 12 Vdc/PoE <22 W



PFR5QI-E60-PV

M-0015522

€ 1.801,00

Rilevatore radar con telecamera da interno/esterno IP66, portata rilevamento 60 m (persone e veicoli), angolo rilevamento 120° (H), range velocità rilevate 0.72~43.2 km/h, accuratezza ± 0.5 m e $\pm 1^\circ$, frequenza scansione 8 Hz, frequenza operativa 60~61 GHz, telecamera 4 MP 2.8 mm, portata IR 35 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 porta LAN 100 Mbps, deterrenza attiva con luci e speaker, 12 Vdc/PoE <22 W



Dimensioni
440x399x44 mm

Server con DSS preinstallato, processore CORE i3 6100, sistema operativo Linux, memoria 8 GB, 1 HDD SATA (fino a 2 TB) per sistema, supporto 2 HDD per archiviazione video e immagini, 2 HDMI, 1 VGA, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3 USB (1 2.0 e 2 3.0), 1U, alimentazione 100~240 Vac <120 W

DSS4004-S2

M-0005284 € **8.072,00**



Dimensioni
445x133x522 mm

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro preinstallato, architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Video wall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione ridondante hot-swap <315 W

DSS7016DR-S2

M-0013059 € **21.167,00**



Dimensioni
445x133x522 mm

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro embedded, architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Videowall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione <315 W

DSS7016D-S2

M-0013010 € **20.330,00**

LICENZE SOFTWARE

DSS EXPRESS 8



Il download gratuito del software permette l'uso di 64 canali video (compresi max. 8 canali ANPR e max. 8 canali Face Recognition)

LICENZE AGGIUNTIVE:

DSSEXP8-VIDEO M-0017156 € **53,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 canale video, non necessita prerequisiti

DSSEXP8-DOOR M-0017149 € **26,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 canale controllo accessi, non necessita prerequisiti

DSSEXP8-VDP M-0017155 € **26,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo videocitofonico, non necessita prerequisiti

DSSEXP8-ALARM M-0017147 € **79,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo controller di allarme, non necessita prerequisiti

DSSEXP8-ENTRANCE M-0017150 € **529,00**

Licenza DSS Express 8 per modulo di gestione ingresso veicoli

DSS SERVICE



DSSEXP8-CARE M-0017148 € **5,00**

Estensione garanzia di 1 anno sui 3 anni base per DSS Express 8 che copre licenze canali e dispositivi (video, accesso, videocitofonia, allarme), costo per singolo canale

DSSEXP8-PRO-VIDEO M-0017154 € **26,00**

Upgrade licenza canale video da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza canale video DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-VIDEO

DSSEXP8-PRO-VDP M-0017153 € **16,00**

Upgrade licenza dispositivo videocitofonico da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza dispositivo videocitofonico DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-VDP

DSSEXP8-PRO-DOOR M-0017152 € **16,00**

Upgrade licenza canale accesso da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza canale controllo accessi DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-DOOR

DSSEXP8-PRO-ALARM M-0017151 € **79,00**

Upgrade licenza dispositivo controller di allarme da DSS Express 8 a DSS Pro 8, prerequisito necessario: licenza dispositivo controller di allarme DSS Express 8 corrispondente DSSEXP8-ALARM

DSS-TRAINING M-0017146 € **2.647,00**

Servizio formazione per software DSS (tariffa giornaliera, min. 1 giorno)

CDS-SW M-0013849 € **2.117,00**

Licenza DSS per servizio sviluppo personalizzazioni, 1 licenza corrisponde a 1 giorno di lavoro dello sviluppatore R&D

SFDATAMIGRA1D M-0020407 € **2.647,00**

Licenza DSS per servizio migrazione dati, 1 giorno

LICENZE SOFTWARE

DSS PRO 8



DSSPRO8-VIDEO-BASE M-0016430 € **1.164,00**

Licenza DSS Pro 8 per 16 canali video, prerequisite necessario per espansione canali video

DSSPRO8-VDP M-0016374 € **47,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo videocitofonico, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-DOOR M-0017162 € **42,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale controllo accessi, prerequisite necessario: licenza 16 canali controllo accessi DSS Pro 8 DSSPRO8-DOOR-BASE

DSSPRO8-ALARM M-0017158 € **159,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo controller di allarme, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-EAS M-0030394 € **53,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo EAS, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-EMERGENCY M-0017164 € **318,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo di chiamate di emergenza, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-SSM M-0030393 € **4.234,00**

Licenza DSS Pro 8 per Security Screening Machine, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-LIFTCONTROLLER M-0030384 € **288,00**

Licenza DSS Pro 8 per controllo ascensori, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-LEDSCREEN M-0030395 € **159,00**

Licenza DSS Pro 8 per display LED parking, prerequisiti necessari: pacchetto videosorveglianza base, licenza modulo parking

DSSPRO8-RADAR M-0017168 € **318,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo radar, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-MULTISITE M-0030388 € **3.176,00**

Licenza DSS Pro 8 multi-sito, consente ai Client PC di accedere ad altri siti o di essere raggiunti da Client PC di altri siti

DSSPRO8-BRIDGECONNECTOR € **5.293,00**

M-0030391

Licenza DSS Pro 8 per sincronizzazione con sistema terze parti

DSSPRO8-VIDEO M-0016372 € **87,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale video, prerequisite necessario: licenza 16 canali video DSS Pro 8 DSSPRO8-VIDEO-BASE

DSSPRO8-DOOR-BASE M-0017163 € **529,00**

Licenza DSS Pro 8 per 16 canali controllo accessi, prerequisite necessario per espansione canali controllo accessi

DSSPRO8-ENTRANCE M-0017165 € **529,00**

Licenza DSS Pro 8 per modulo di gestione ingresso veicoli, prerequisite necessario: licenza 16 canali video DSS Pro 8 DSSPRO8-VIDEO-BASE

DSSPRO8-RETAIL M-0030390 € **5.293,00**

Licenza DSS Pro 8 per modulo Retail: supporta gestione negozio, analisi flussi clientela, gestione code, ecc...

DSSPRO8-POS M-0017167 € **79,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale POS, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-IPSPEAKER M-0031173 € **146,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo Speaker IP

DSSPRO8-WMD M-0030392 € **1.588,00**

Licenza DSS Pro 8 per metal detector, non necessita prerequisiti

DSSPRO8-PARKINGSPACE M-0030386 € **11,00**

Licenza DSS Pro 8 per singolo posto auto, prerequisiti necessari: pacchetto base videosorveglianza, licenza modulo parking, rilevatore accessi smart video parking

DSSPRO8-GROUP TALK M-0030389 € **7.940,00**

Licenza DSS Pro 8 group talk, prerequisiti necessari: pacchetto videosorveglianza base e accesso a dispositivi MPT. Nel caso si debbano gestire più di 16 dispositivi MPT, occorre acquistare il numero corrispondente di licenze canale video aggiuntive

DSSPRO8-CASCADE M-0017161 € **3.176,00**

Licenza DSS Pro 8 per gestione in cascata

DSSPRO8-HOTSTANDBY M-0017166 € **15.874,00**

Licenza DSS Express 8 / DSS Pro 8 per modulo Hot Standby

DSSPRO8-CARE M-0017160 € **11,00**

Estensione garanzia di 1 anno sui 3 anni base per DSS Pro 8 che copre licenze canali e dispositivi (video, accesso, videocitofonia, allarme, POS, radar, ecc...), costo per singolo canale

DSS MOBILE



DSSMOBILE-BASE M-0014997 € **1.164,00**

Licenza base DSS Mobile Center con 16 canali video

DSSMOBILE-ANPR M-0031022 € **159,00**

Licenza DSS Mobile Center per 1 canale ANPR

DSSMOBILE-VIDEO M-0014998 € **58,00**

Licenza DSS Mobile Center per 1 canale video

DSSMOBILE-FR M-0031023 € **159,00**

Licenza DSS Mobile Center per 1 canale Face Recognition



CENTER337

M-0013936

Dimensioni
183x35x179 mm

Server & Workstation compatta con Win11Pro x64, Processore Intel i7-10th 2.4~4.8 Ghz, RAM DDR4 16 GB 3200 MHz, nVidia Quadro P620 4 GB con 3 uscite DisplayPort, SSD M.2 512 GB, 1 porta LAN 1 Gbps, 4 porte USB 3.2 gen2, 2 TypeC, altoparlante integrato, mouse e tastiera USB italiana inclusi, alimentazione 100~240 Vac <180 W

ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni

Su richiesta



CENTER330

M-0013517

Dimensioni
183x35x179 mm

Client Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i5-11th 3.9 GHz, RAM DDR4 16 GB 3.200 MHz, Nvidia T600 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, scheda Wi-Fi AX, Bluetooth 5.2, 6 porte USB (3 3.1 gen1, 2 3.1 gen2, 1 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi, garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day, certificazione ISV, certificazione ENERGY STAR 7.0, filtro antipolvere + filtro frontale rimovibile + lucchetto Kensington + vertical stand

ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni

Su richiesta



CENTER330-ADP4K

M-0013672

Dimensioni
2x2x17 mm

Adattatore miniDP/HDMI
4K per CENTER330

Su richiesta



CENTER330-ADP

M-0013518

Dimensioni
2x2x17 mm

Adattatore miniDP/
HDMI passivo per
CENTER330

Su richiesta



CENTER090-V2

M-0027508

Dimensioni
183x35x179 mm

Server & Workstation compatta con Windows 10 Professional, processore Intel i5-11400T, RAM 8 GB, UHD Graphics 750, 1 uscita video DisplayPort, 1 HDMI, 1 porta Gigabit LAN, Scheda Wi-Fi AC, Bluetooth, 1 porta USB 3.2 gen 2 (sempre on e fast charge), 1 porta USB-C gen 1, 1 jack combo 3.5 mm (cuffia/microfono), 2 porte USB 3.2 gen 1, 2 porte USB 3.2 gen 2, mouse ottico USB e tastiera standard USB

ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni

Su richiesta



CENTER090-ADP

M-0014887

Dimensioni
2x2x17 mm

Adattatore Display Port/HDMI per CENTER090-V2

Su richiesta



DSS-SRV360

M-0015083

Dimensioni
429x435x707 mm

Server con Windows Server 2019S, processore Intel Xeon Silver 4114 10 Core 2.2 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 4 LAN 1 Gbps + iLO Advanced management con licenza 3 anni, doppio alimentatore ridondante <500 W, VGA, 2 porte USB 3.0, 1U, gruppo ventole interne hot-swap

ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni

Su richiesta



DSS-SRV160

M-0015081

Dimensioni
429x435x615 mm

Server con Windows Server 2019E pre-installato, processore Intel Xeon Bronze 3204 6 Core 1.9 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD 3,5" da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 2 LAN 1 Gbps + iLO, VGA, 2 porte USB 3.0, 1U, gruppo ventole interne hot-swap

ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni

Su richiesta



DSS-SRV120

M-0015683

Dimensioni
338x10x308 mm

Workstation con Windows 10 Pro Workstation x64 pre-installato, processore Intel core i7 vPRO - 10Gen, 8 Core 2.9 GHz (O.C. 4.8 GHz), RAM DDR4 16 GB, 1 SSD M.2 512 GB, 1 LAN 1 Gbps, 2 porte DP di servizio, 11 porte USB (4 3.1 Gen1, 4 3.1 Gen2, 3 2.0), alimentatore 450 W, mouse e tastiera USB inclusi

ATTENZIONE: le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni

Su richiesta

INTELLIGENT TRANSPORTATION CAMERA



Intelligent Transportation Camera (ITC)

Queste telecamere sono dotate di processori AI e algoritmi deep learning che estrapolano e raccolgono informazioni dettagliate da ogni genere di veicolo, fornendo dati estremamente affidabili per il decision making. Il design integrato consente loro di operare senza problemi in ogni ambiente e condizione atmosferica.



Telecamere Enforcement

Grazie a sensori immagine specifici, processori AI ad alte prestazioni e algoritmi deep learning, le telecamere enforcement sono ideali per la gestione della viabilità e le applicazioni safe city businesses, offrendo funzioni avanzate come catture delle infrazioni (ANPR e istantanee), record dei veicoli in transito, raccolta di dati statistici, eventi, ecc...



Telecamere Access ANPR

Le telecamere Access ANPR sono progettate per il monitoraggio delle targhe in scenari con velocità limitate, come aree di parcheggio e stazioni di rifornimento. Gestiscono l'ingresso e l'uscita dei veicoli, controllando anche le barriere ai varchi. Algoritmi ANPR e true WDR rilevano e riconoscono con precisione le targhe dei veicoli in ogni ambiente.



Dispositivi parking spot

All'interno delle aree di parcheggio, i dispositivi parking spot garantiscono una videosorveglianza completa riconoscendo i numeri di targa dei veicoli e monitorando fino a 6 posteggi. Inoltre, gli indicatori luminosi a 7 colori rendono immediatamente visibile lo stato del parcheggio (disponibile, occupato, riservato ai disabili, ecc...)

TRAFFIC ENFORCEMENT ————— Telecamere All-in-One




Telecamera bullet IP AI lettura targhe ANPR enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10~50 mm, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23~30 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 porte RS232, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 12/36 Vdc/PoE <13 W

ITC431-RW1F-IRL8-C2

M-0020391

€ **2.188,00**

Dimensioni



Accessori



8018



PFA150



Telecamera bullet IP AI lettura targhe ANPR enforcement, sensore GS CMOS 1/1", risoluzione 16 MP a 30fps, H.265, ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR, portata illuminazione 23~30 m, 4 corsie coperte, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 2 porte USB 3.0, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 120 dB, BDS, GPS, face detection, metadati veicoli, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC1652-AU5F-IRL8ZF1640

M-0030064

€ **11.770,00**



Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 1/1", risoluzione 9 MP a 25fps, H.265, montaggio ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 3 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC952-AU3F-IRL8ZF1640-C1

M-0028809

€ **8.884,00**



Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 1/1", risoluzione 9 MP a 25fps, H.265, montaggio ottica C, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 3 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC952-AU3F-IRL8-C1

M-0028808

€ **8.287,00**



Telecamera bullet IP AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 2/3", risoluzione 3 MP a 50fps, H.265, ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 2 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC352-AU3F-IRL8ZF1640-C1

M-0018070

€ **5.256,00**




Telecamera bullet IP AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 2/3", risoluzione 3 MP a 50fps, H.265, montaggio ottica C, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 2 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC352-AU3F-IRL8-C1

M-0020230

€ **4.245,00**

Dimensioni



Accessori



8018



PFA150



3012




Telecamera traffic AI all-in-one lettura targhe ANPR, sensore GS CMOS 1", risoluzione 9 MP a 50fps, H.265, ottica motorizzata varifocale 16~40 mm, ICR, 16 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 3 corsie coperte, radar integrato, 24 GHz, velocità max. rilevata 300 km/h, fino a 64 target, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta RS232, 1 uscita allarme, WDR 90 dB, GPS, face detection, metadati veicoli, OSD, alimentazione 36 Vdc <40 W

ITC952-SU2F-PQE-C1R1-IRL8ZF1640

M-0027739

€ 22.822,00

Dimensioni



Accessori



3012



PFA150



8019




Sistema rilevamento velocità, sensore immagine GS1.1", risoluzione snapshot 16 MP, risoluzione video 9 MP, 4 corsie coperte, radar 24 GHz, 20 dBm, range velocità rilevate 5~300 km/h, GPS, connessione 3G, 4G, Wi-Fi, lettura targhe, OSD, alimentazione 24 Vdc/ batteria al litio <25 W

HWS1600D

M-0030442

€ 58.138,00

Dimensioni



Detector



Rilevatore radar Bayonet multi target da esterno IP66 per sistemi ITS, frequenza 24 GHz, copertura 1~4 corsie, rilevamento velocità istantanea (10~250 km/h), portata rilevamento 20~55 m, alimentazione 12 Vdc <3.5 W

ITARD-024MA-S

M-0030443

€ 9.257,00



Rilevatore radar per sistemi ITS, frequenza 24 GHz, copertura 1 corsia, rilevamento velocità istantanea (10~250 km/h), portata rilevamento 18~38 m, alimentazione 12 Vdc

ITARD-024SA-ST

M-0015918

€ 5.257,00

Edge Storage



Edge storage 16 ch HD/12 ch ANPR (composite), memoria 2 GB, 4 HDD (4 TB cad.), 2 porte RS232, 4 porte RS485, 2 porte USB 3.0, 18 porte LAN (2 Gigabit), 2 porte ottiche, 1 slot SIM, 4 ingressi e 4 uscite (optoaccoppiatori) allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 4G, GPS/BDS, Dual NICs, alimentazione 12 Vdc <40 W

ITSE1200-TA-G16

M-0030649

€ 6.973,00



Edge storage 16 ch HD/12 ch ANPR (composite), memoria 2 GB, 1 HDD da 2 TB, 2 porte RS232, 4 porte RS485, 2 porte USB 3.0, 18 porte LAN (2 Gigabit), 2 porte ottiche, 1 slot SIM, 4 ingressi e 4 uscite (optoaccoppiatori) allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 4G, GPS/BDS, Dual NICs, alimentazione 12 Vdc <40 W

ITSE1200-TA-G02

M-0021115

€ 4.014,00

Staffe



Staffa montaggio a parete in acciaio, colore argento, 110x141x411 mm

3012

M-0028213

€ 242,00



Staffa regolabile in lega di alluminio, colore argento, 204x193x191 mm

8019

M-0028223

€ 158,00

ENTRANCE & EXIT CONTROL ————— Telecamere Access ANPR



Telecamera bullet IP AI access ANPR da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 8~32 mm, IR 850 nm con portata 60 m, portata lettura targhe 8~20 m, ampiezza varco rilevato 6~8 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 uscita audio, microfono e speaker integrati, Wiegand, WDR 140 dB, frequenza portante 868 MHz, IVS, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

ITC413-PW4D-IZ3

M-0030458

€ 1.569,00




Telecamera bullet IP AI access ANPR da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 850 nm con portata 30 m, portata lettura targhe 3~8 m, ampiezza varco rilevato 3~4 m, velocità max. rilevata 80 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 uscita audio, microfono e speaker integrati, Wiegand, WDR 140 dB, frequenza portante 868 MHz, IVS, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

ITC413-PW4D-IZ1

M-0030457

€ 1.277,00

Dimensioni



Accessori



PFA150

PARKING ————— Telecamere parking spot



Telecamera parking spot (6 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 3.6 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D, WDR 100 dB, monitoraggio stato 6 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

ITC414-PH5B-TF3-POE

M-0021448

€ 825,00



Telecamera parking spot (6 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 2.8 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D NR, WDR 100 dB, monitoraggio stato 6 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

ITC414-PH5B-TF2-POE

M-0031444

€ 825,00



Telecamera parking spot (6 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 2.8 mm, 2 porte LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D, WDR 100 dB, monitoraggio stato 6 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12~48Vdc <12 W

ITC414-PH5B-TF2

M-0030397

€ 825,00



Telecamera parking spot (3 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 3.6 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D NR, WDR 100 dB, monitoraggio stato 3 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W

ITC414-PH5B-F3-POE

M-0021449

€ 535,00



Telecamera parking spot (3 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 2.8 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D NR, WDR 100 dB, monitoraggio stato 3 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W

ITC414-PH5B-F2-POE

M-0031443

€ **535,00**




Telecamera parking spot (3 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 2.8 mm, 2 porte LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D, WDR 100 dB, monitoraggio stato 3 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12~48 Vdc <8.5 W

ITC414-PH5B-F2

M-0022433

€ **535,00**

Dimensioni



Indicatore luminoso parking spot da esterno IP54 collegabile a telecamere parking spot, 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), 1 porta RS485, alimentazione 12~48 Vdc <2 W

IPMPGU-3201-DC12

M-0030396

€ **90,00**




Telecamera parking spot (50 posti) da esterno IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata $\Phi 16$ 4.38~9.33 mm, 6 illuminatori LED con portata 12 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi e 3 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita analogica, WDR 96 dB, monitoraggio stato 50 parcheggi, rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, slot TF card (128 GB), installazione con staffa 8018, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <20 W

ITC439-PW1H-Z

M-0026868

€ **1.677,00**

Dimensioni



Accessori




8018



Display LED entrance & exit IP54, risoluzione 64x64 pixel, 4096 dot, luminosità 1500 nit, 3 LED rossi verdi e gialli, 1 porta RS485, 1 ingresso audio, installazione a palo, alimentazione 100~240 Vac <40 W

Dimensioni




ITSXS-1201-44

M-0015874 € **1.363,00**



Pannello LED parking spot 2 direzione da esterno IP54 per indicazione posti auto disponibili, 1024 dot, luminosità 6000 nit (regolabile), LED rossi, verdi e gialli, 3 layer con lettere, numeri, frecce, simbolo disabili..., 1 porta RJ45 100 Mbps, installazione a palo, alimentazione 100~240 Vac <60 W

Dimensioni



ITSXS-1301-22

M-0030415 € **1.715,00**



Dimensioni:
757x277x65 mm

Pannello LED parking spot mono direzione da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 2048 dot, luminosità 1000 nit, 1 freccia (avanti, sinistra, destra) + 3 cifre, LED rossi, verdi e gialli, 1 porta LAN 100 Mbps, installazione a soffitto, alimentazione 100~240 Vac <35 W

IPMPGI-1031

M-0031774 € **1.007,00**



Dimensioni:
1245x277x65 mm

Pannello LED parking spot 2 direzioni da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 4096 dot, luminosità 1000 nit, 2 frecce (avanti, sinistra, destra) + 6 cifre, LED rossi, verdi e gialli, 1 porta LAN 100 Mbps, installazione a soffitto, alimentazione 100~240 Vac <40 W

IPMPGI-1032

M-0031775 € **1.295,00**



Dimensioni:
1733x277x65 mm

Pannello LED parking spot 3 direzioni da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 6144 dot, luminosità 1000 nit, 3 frecce (avanti, sinistra, destra) + 9 cifre, LED rossi, verdi e gialli, 1 porta LAN 100 Mbps, installazione a soffitto, alimentazione 100~240 Vac <50 W

IPMPGI-1033

M-0031710 € **1583,00**



Dimensioni:
700x144x
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi, 1 layer da 4 cifre, 1 porta RS485, alimentazione 100~240 Vac <20 W

IPMPGI-211AA

M-0014549 € **8.991,00**



Dimensioni:
700x144x
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 2 layer da 4 cifre (8 totali), 2 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <30 W

IPMPGI-221AB

M-0014550 € **9.699,00**



Dimensioni:
700x144x
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 5 layer da 4 cifre (20 totali), 5 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <50 W

IPMPGI-251AB

M-0014553 € **12.912,00**



Dimensioni:
700x144x
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 6 layer da 4 cifre (24 totali), 6 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <80 W

IPMPGI-261AB

M-0014554 € **14.721,00**

LEGENDA ICONE

-  VALORE MP OTTICA E SENSORE *(esempio)*
-  VALORE ZOOM OTTICO *(esempio)*
-  VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) *(esempio)*
-  VALORE MM OTTICA FISSA *(esempio)*
-  PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE *(esempio)*
-  TECNOLOGIA STARLIGHT / DEEPLIGHT *(esempio)*
-  TECNOLOGIA FULL-COLOR
-  WIDE DYNAMIC RANGE
-  ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD
-  CODIFICA VIDEO *(esempio)*
-  EXTENDED POWER OVER ETHERNET
-  INGRESSO AUDIO
-  MICROFONO INTEGRATO
-  INGRESSO USCITA ALLARME
-  EXPLOSION-PROOF
-  ANTICORROSIONE
-  CONNESSIONE WI-FI
-  CONNESSIONE 5G
-  HEATER
-  FIBRA OTTICA
-  CAMPO VISIVO 360° *(esempio)*
-  STEREO ANALYSIS
-  MONITORAGGIO ACQUE

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:
+39 02 99912904
(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA
accounting.italy@dahuatech.com

INFO:
info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:
infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:
support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:
web.italy@dahuatech.com

DH PARTNER

APP <<<



SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

+ VESTE GRAFICA RINNOVATA +
 + VIDEO TUTORIAL E GUIDE +
 + NUOVI PRATICI TOOL +




Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale. Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino PROJECT - 11 - 2022 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved