

# ASI3213A-W

Контроллер доступа с распознаванием лиц



- 4.3" сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 480×272
- Двойная широкоугольная видеокамера 2 Мп, ИК-подсветка и широкий динамический диапазон DWDR
- Поддерживается несколько способов открытия двери (лицо и пароль). Вы также можете комбинировать их, чтобы создать свои собственные способы открытия двери.
- Поддерживается обнаружение медицинской маски
- Поддерживаются QR-коды посетителей при работе под управлением программной платформы DSS Pro
- Распознавание лиц на расстоянии от 0.3 м до 1.5 м
- Максимальная емкость памяти на 3 000 пользователей, 3 000 лиц, 3 000 паролей, 5 000 карт, 50 администраторов и 300 000 записей журнала
- Обнаружение подмены изображения лица, вероятность распознавания лица 99.9%, время распознавания лица 0.2 с при сравнении 1:N
- Поддерживает видеовыводы и получение тревожных сообщений в мобильном приложении, дистанционного открытия дверей и выполнения других задач
- Поддерживается настройка голосовых подсказок

## Технические характеристики

### Система

Главный процессор	Встроенный микропроцессор
Сетевые протоколы	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP, P2P
Протокол OSDP	Есть
Совместимость	ONVIF, CGI
SDK и API	Есть

### Основные характеристики

Тип	Автономный контроллер доступа
Дисплей	4.3", ЖК
Тип экрана	Емкостный сенсорный
Разрешение экрана (ГхВ)	480×272
Видеокамера	КМОП, 2 Мп, двойная
Широкий динамический диапазон	DWDR
Подсветка	ИК (авто)
Голосовые подсказки	Есть
Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик

### Функции

Аутентификация пользователей	По паролю, карте, лицу и их комбинациям (возможность удаленного открытия двери)
Поддерживаемые карты	Смарт-карты
Количество расписаний	128
Количество расписаний праздников	128
Обновление по сети	Есть
Разблокировка первой картой	Есть
Удаленная верификация	Есть
Черный список / белый список	Есть
Wi-Fi	Есть
Поддержка внешнего считывателя	1 RS-485, 1 Wiegand

Многопользовательская аутентификация	Есть
Мониторинг в реальном времени	Есть
Веб-интерфейс	Есть
Автоматическая регистрация	Есть

### Рабочие характеристики

Дистанция считывания карт	0 см ~ 3 см
Высота при распознавании лиц	1.1 м ~ 2 м
Дистанция распознавания лиц	0.3 м ~ 1.5 м
Вероятность распознавания лиц	≥99.9%
Время распознавания лица	0.2 с
Время распознавания QR-кода	500 мс
Носитель QR-кода	Бумажный, электронный
Типы пользователей	Стандартный, патрульный, VIP, гость, в черном списке и др.

### Емкость памяти

Количество пользователей	3000
Количество лиц	3000
Количество карт	5000
Количество паролей	3000
Количество записей журнала	300000

### Интерфейсы

RS-485	1
Wiegand	1
USB	1 USB 2.0
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)

Входы кнопки выхода	1
Входы датчика двери	1
Выходы управления дверью	1

**Сигнализация**

Контроль повторного прохода	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Контроль открытия под принуждением	Есть
Контроль незакрытой двери	Есть
Контроль взлома двери	Есть
Превышение попыток аутентификации по карте	Есть

**Электропитание**

Блок питания	В комплекте
Питание	12 В (DC), 1.5 А
Потребляемая мощность	≤18 Вт


**Условия эксплуатации**

Рабочая температура	-10°C ~ +40°C
Рабочая влажность	0% ~ 90% (без конденсата)
Рабочая среда	Внутри помещений

**Физические параметры**

Монтаж	Настенный, в коробку, настольный
Аксессуары	Настенное крепление (в комплекте)
Размеры	115 мм × 118 мм × 27.1 мм
Размеры упаковки	190 мм × 179 мм × 127 мм
Масса	Нетто: 0.25 кг Брутто: 0.4 кг

**Схема применения**

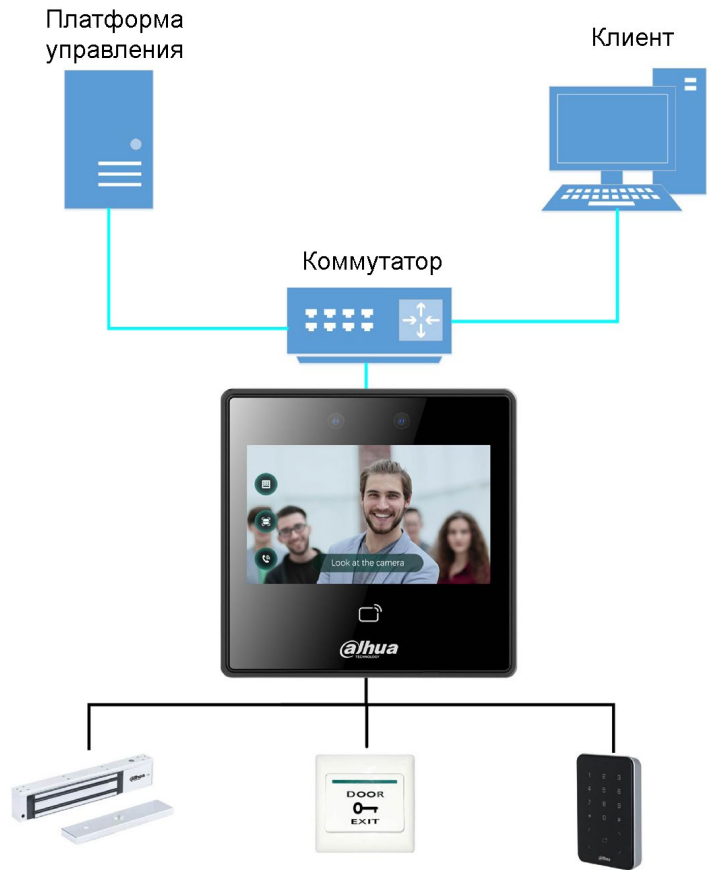

**Размеры, мм**

