

# IPC-HDW3849H-AS-PV-S4

Telecamera Eyeball IP AI WizSense TiOC 8 MP ottica fissa



Wiz Sense

WizSense è una serie di prodotti e soluzioni AI che adottano chip indipendenti e algoritmi deep learning. Distinguendo con massima precisione le figure umane e i veicoli nella scena, permettono agli utenti di concentrarsi sui target di reale interesse. Lo stato dell'arte dell'AI applicata alla sicurezza integrata accessibile a tutti.

## Panoramica serie

Le telecamere della serie WizSense 3 Dahua risparmiano spazio di banda e archiviazione tramite la codifica AI. Grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale, Smart Motion Detection (SMD) e Quick Pick.

## Funzioni

### Sirena e Luci - Deterrenza attiva

La telecamera supporta allarmi luminosi e sonori (messaggi standard integrati o personalizzati importabili) nel caso in cui il perimetro venga violato.

### Smart Dual Light

Questa tecnologia adotta algoritmi intelligenti per rilevare i target. Di norma, l'illuminazione IR è attiva di notte; quando un target appare nell'area di monitoraggio, si attiva il LED bianco e la telecamera riprende immagini a colori. Quando il target abbandona l'area di monitoraggio, il LED bianco si spegne e si riattiva l'IR per ridurre l'inquinamento luminoso.

### SMD 4.0

La tecnologia Smart Motion Detection Dahua lavora con algoritmi intelligenti in grado di classificare i target che innescano gli allarmi di movimento filtrando gli elementi trascurabili, come gli animali, per evitare i falsi allarmi. Insieme a un NVR AI, la funzione Quick Pick permette di ricercare facilmente per priorità persone e veicoli nei video degli eventi SMD.

- Sensore immagine CMOS 1/2.8" 8 MP
- Risoluzione max. 8 MP (3840 × 2160)@25 fps.
- Compressione video H.265
- IR e LED integrati, portata illuminazione 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265
- Modalità rotazione, WDR, 3D NR, HLC, BLC, watermarking digitale
- Intrusion e tripwire con classificazione persone e veicoli
- Motion detection, privacy masking, cambio scena, rilevamento audio, no SD card, SD card piena, errore SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, rilevamento voltaggio
- 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio; Micro SD card 256 GB; doppio microfono e speaker integrati, comunicazione bidirezionale
- Alimentazione 12 VDC/PoE
- Grado di protezione IP67.
- Allarme sonoro e luminoso (luci rosse e blu)
- SMD 4.0
- Attivazione/disattivazione con un tocco tramite input allarme



### Disattivazione con un tocco

La funzione One-tap Disarming permette agli utenti di attivare o disattivare il collegamento eventi direttamente da App mobile.

### Cyber Security

Le telecamere IP Dahua sono dotate di tecnologie di autenticazione, autorizzazione, controllo accessi, crittografia di trasmissione e archiviazione a tutela dei dati.

### Protezione

Affidabilità garantita dalla robustezza del design: la telecamera è protetta contro acqua e polveri dal grado IP67, che ne certifica la corretta operatività sia in ambienti interni che esterni. Tolleranza di tensione  $\pm 30\%$ .

**Specifiche tecniche**
**Telecamera**

Sensore immagine	CMOS 1/2.8"
Risoluzione max.	3840 (H) × 2160 (V)
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Scansione	Progressiva
Velocità shutter elettronico	Auto/Manuale 1/3~1/100.000 s
Illuminazione min.	0.004 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminazione on)
S/N	> 56 dB
Portata illuminazione	Fino a 30 m (98.43 ft) (IR) Fino a 30 m (98.43 ft) (warm light)
On/off illuminazione	Auto; manuale
Numero illuminatori	1 (IR LED) 1 (warm light)
Regolazione angolo	Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotazione: 0°–360°

**Ottica**

Tipo	Fissa				
Montaggio	M12				
Lunghezza focale	2.8 mm				
Campo visivo	2.8 mm: H: 106°; V: 55°; D: 125°				
Iris	Fisso				
Distanza messa a fuoco	2.8 mm: 2.0 m (6.56 ft)				
DORI	Ottica	Detect	Observe	Recognize	Identify
	2.8 mm	91.0 m (298.56 ft)	36.4 m (119.42 ft)	18.2 m (59.71 ft)	9.1 m (29.86 ft)

**Analisi video**

IVS (protezione perimetrale)	Intrusion, tripwire (rilevamento e classificazione di persone e veicoli)
SMD 4.0	Meno falsi allarmi, maggiore portata di rilevamento
Smart Search	In sinergia con un NVR Smart è possibile affinare la ricerca delle immagini, l'estrazione eventi e la loro combinazione

Quick Pick	Con NVR AI, recupero rapido di persone/veicoli di interesse dagli eventi SMD
AI SSA	Algoritmi deep learning per regolare i parametri dell'immagine a seconda delle condizioni.

**Video**

Compressione video	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo su flusso secondario)
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+
AI Coding	AI H.265; AI H.264
Frame Rate Video	Flusso principale: 3840 × 2160@(1~30 fps) Flusso sec.: 704 × 576@(1~25 fps)/704 × 480@(1~30 fps) Terzo flusso: 1920 × 1080@(1~30 fps)
Capacità streaming	3 flussi
Risoluzioni	8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Controllo Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate video	H.264: 32kbps–8192 kbps H.265: 12kbps–8192 kbps
Day/Night	Auto (ICR)/Color/B/W
BLC	Sì
HLC	Sì
WDR	120 dB
Auto adattamento scena	Sì
Bilanciamento bianchi	Auto; natural; street lamp; outdoor; manuale; regional custom
Gain Control	Auto; manuale
Riduzione rumore	3D NR
Motion Detection	OFF/ON (4 aree)
Region of Interest (RoI)	Sì (4 aree)
Smart Illumination	Sì
Defog	Sì
Rotazione immagine	0°/90°/180°/270° (Supporta 90°/270° con risoluzione 2688 × 1520 e inferiori)
Specchiamento immagine	Sì
Mascheratura Privacy	8 aree

**Audio**

Microfono integrato	Sì, doppio microfono
Speaker integrato	Sì
Compressione audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723

**Allarmi**

Eventi allarme	Assenza SD card; SD card piena; errore SD card; disconnessione di rete; conflitto IP; accesso non autorizzato; motion detection; manomissione video; tripwire; intrusion; cambio scena; audio; tensione; sfocatura; allarme esterno; SMD
----------------	--

**Rete**

Porta Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK e API	Si
Cyber Security	Crittografia video, firmware e configurazione, Digest, WSSE, blocco account, security log, filtro IP/MAC, generazione e import certificazione X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot, execution e upgrade
Protocolli di rete	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Compatibilità	ONVIF (Profile S;Profile G;Profile T); CGI
Utenti/Host	20 (banda totale: 72 M)
Archiviazione	FTP; SFTP; Micro SD card (max. 256 GB); NAS
Browser	IE: IE8/9/11 Chrome Firefox
Software di gestione	Smart PSS; DSS; DMSS
Client mobile	iOS; Android

**Certificazioni**

Certificazioni	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
----------------	---

**Porte**

Ingresso Audio	1 canale (RCA)
Uscita Audio	1 canale (RCA)
Ingresso Allarme	1 canale: 5 mA 3V-5 VDC
Uscita Allarme	1 canale: 300 mA 12 VDC

**Alimentazione**

Alimentazione	12 VDC/PoE (802.3af)
Assorbimento	Basic: 5.2 W (12 VDC); 5.5 W (PoE) Max. (luci allarme+speaker+luce bianca): 9.2W (DC12 V) 10.2 W (POE)

**Condizioni ambientali**

Condizioni di esercizio	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F to +140 °F)/<95% RH
Condizioni di stoccaggio	-40 °C ~ +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Grado di protezione	IP67

**Struttura**

Materiale scocca	Metallo
Dimensioni	110.9 mm × Φ122.0 mm (4.37" × Φ4.80")
Peso netto	745 g (1.64 lb)
Peso con confezione	915 g (2.02 lb)

**Info ordine**

Articolo	Modello	Descrizione
Eyeball 8 MP	IPC-HDW3849H-AS-PV-S4	Telecamera Eyeball IP AI WizSense TiOC 8 MP ottica fissa
Accessori (Opzionali)	PFA137	Box di giunzione
	PFB205W-E	Staffa da parete
	PFA109	Adattatore fissaggio
	PFB220C	Staffa pendente
	PFA152-E	Adattatore da palo
	PFM321D	Alimentatore 12 VDC 1A
	PFM900-E	Tester
	TF-P100	Micro SD Card

**Accessori**
**Opzionali:**

 PFA137  
Box di giunzione

 PFB205W-E  
Staffa da parete

 PFA109  
Adattatore fissaggio


 PFB220C  
Staffa pendente

 PFA152-E  
Adattatore da palo

 PFM321D  
Alimentatore 12 VDC 1A

 PFM900-E  
Tester

 TF-P100  
Micro SD Card

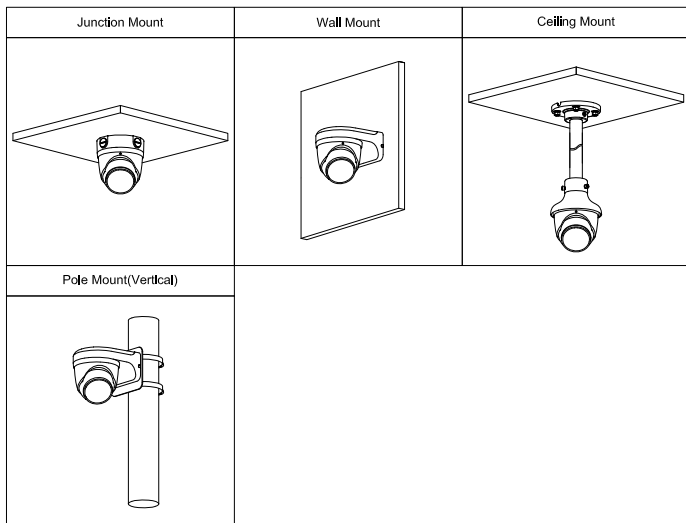

**Dimensioni (mm[inch])**

