

ASI6214S-PW

Контроллер доступа с распознаванием лиц



- 4.3" сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 272×480
- Двойная широкоугольная видеокамера 2 Мп, ИК-подсветка и DWDR
- Аутентификация пользователя по отпечатку пальца, лицу, смарт-карте и паролю
- Максимальная емкость памяти на 6 000 пользователей, 6 000 лиц, 6 000 паролей и 6 000 отпечатков пальцев, 10 000 карт, 50 администраторов и 300 000 записей журнала
- Распознавание лиц на расстоянии от 0.3 м до 1.5 м; вероятность распознавания лица 99.9%, время распознавания лица 0.2 с при сравнении 1:N
- Повышенный уровень безопасности устройство и защита от вскрытия, поддерживается дополнительный модуль расширения
- Детектор медицинской маски и детектор каски
- Поддерживается считывание QR-кода посетителя и функция дверного звонка
- Поддерживает видеовызовы и получение тревожных сообщений в мобильном приложении, дистанционного открытия дверей и выполнения других задач
- Поддержка TCP/IP и Wi-Fi
- Питание PoE
- Класс защиты IP65

Технические характеристики

Система

Главный процессор	Встроенный микропроцессор
Сетевые протоколы	UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP
Протокол OSDP	Есть
Совместимость	ONVIF, CGI
SDK и API	Есть

Основные характеристики

Тип	Автономный контроллер доступа
Дисплей	4.3", ЖК
Тип экрана	Емкостный сенсорный
Разрешение экрана (Г×В)	272×480
Видеокамера	КМОП, 2 Мп, двойная
Широкий динамический диапазон	DWDR
Подсветка	ИК (авто)
Голосовые подсказки	Есть
Звуковая сигнализация	Есть
Материал корпуса	Поликарбонат, стекловолокно

Функции

Аутентификация пользователей	По карте, паролю, QR-код, отпечатку пальца, лицу и их комбинации (возможность удаленного открытия двери)
Поддерживаемые карты	Смарт-карты
Количество расписаний	128
Количество расписаний праздников	128
Обновление по сети	Есть
Разблокировка первой картой	Есть
Удаленная верификация	Есть
Черный список / белый список	Есть
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE802.11b/g/n
Поддержка внешнего считывателя	1 RS-485, 1 Wiegand
Многопользовательская аутентификация	Есть

Многофакторная аутентификация	Есть
Мониторинг в реальном времени	Есть
Функция снимка	Есть
Веб-интерфейс	Есть
Автоматическая регистрация	Есть

Рабочие характеристики

Дистанция считывания карт	0 см ~ 3 см
Высота при распознавании лиц	1.1 м ~ 2 м
Дистанция распознавания лиц	0.3 м ~ 1.5 м
Вероятность распознавания лиц	≥99.9%
Время распознавания лица	0.2 с
Режим аутентификации по отпечаткам пальцев	1:N
Типы пользователей	Стандартный, патрульный, VIP, гость, в черном списке, настраиваемый 1, настраиваемый 2 и др.

Емкость памяти

Количество пользователей	6000
Количество лиц	6000
Количество отпечатков пальцев	6000
Количество карт	10000
Количество паролей	6000
Количество записей журнала	300000

Интерфейсы

RS-485	1
Wiegand	1

ASI6214S-PW

USB	1
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1
Настройка тревожных реакций	Есть
Входы кнопки выхода	1
Входы датчика двери	1
Выходы управления дверью	1
Сигнализация	
Контроль повторного прохода	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Контроль открытия под принуждением	Есть
Контроль незакрытой двери	Есть
Контроль взлома двери	Есть
Превышение попыток аутентификации по карте	Есть
Контроль открытия по отпечатку под принуждением	Есть

Электропитание	
Блок питания	В комплекте
Питание	12 В (DC), 1.5 А; PoE
Потребляемая мощность	≤12 Вт

Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
Рабочая влажность	0% ~ 90% (без конденсата)
Рабочая высота	0 м ~ 1300 м
Рабочая среда	Вне помещений, внутри помещений
Защита	IP65

Физические параметры	
Монтаж	На турникет, в коробку, настенный, накладной
Аксессуары	Крепление (в комплекте)
Размеры	180.1 мм × 90.1 мм × 27 мм
Размеры упаковки	Внутренняя: 268 мм × 136 мм × 78 мм Внешняя: 590 мм × 432 мм × 302 мм
Масса	Брутто: 0.7 кг

Размеры, мм


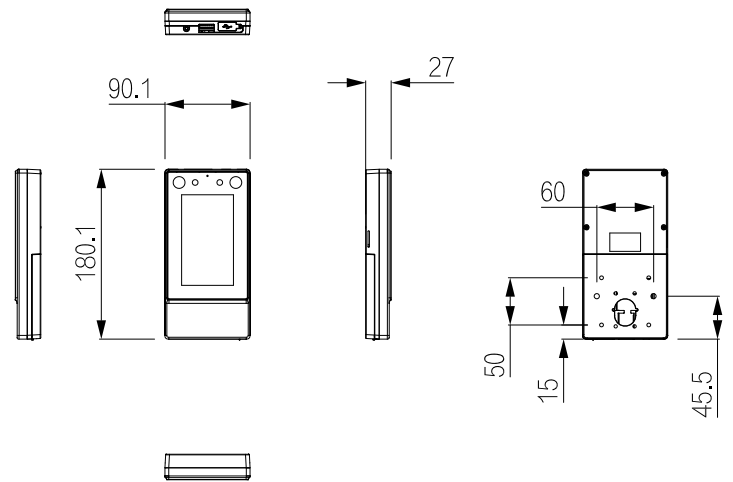


Схема применения



Монтаж

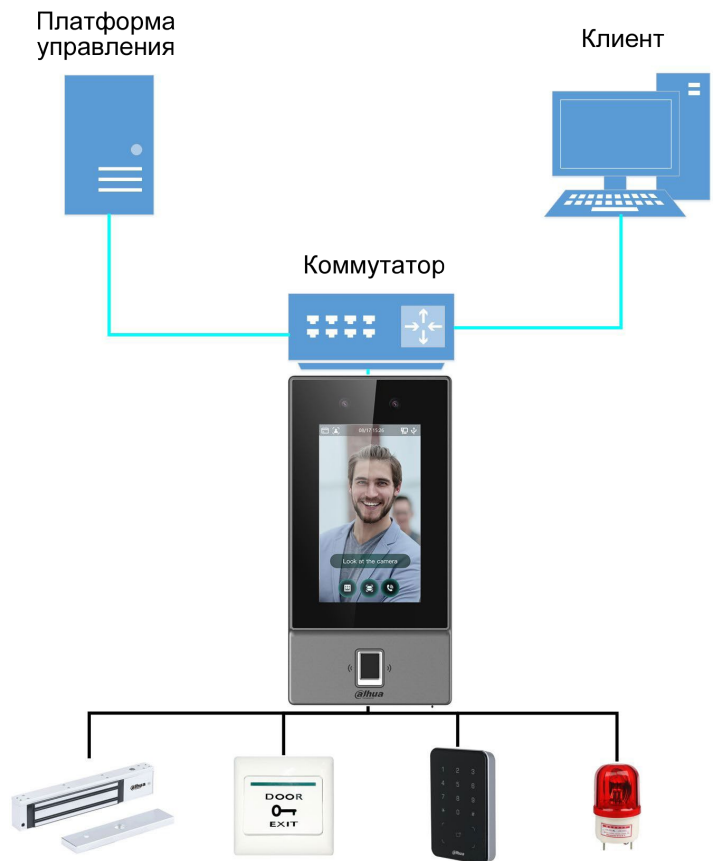