

# ARD323-W2(868)

Беспроводной извещатель движения



- Отсутствие реакции на домашних животных
- Автоматическая температурная компенсация
- Трехуровневая настройка чувствительности
- Противокражная сигнализация
- Сигнал разрядки батареи
- Измерение температуры
- Функция псевдослучайной перестройки рабочей частоты и технология двусторонней передачи обеспечивают стабильность связи
- Обновление через Интернет и автоматическое восстановление после сбоя обновления

## Обзор серии

Беспроводной датчик движения может определять, есть ли движение человека рядом с ним. Он может обнаруживать людей или крупных животных, вошедших в охраняемую зону, и обеспечивает своевременные уведомления о тревожных событиях, выступая в качестве устройства мониторинга.

## Сценарии применения

В основном применяется для загородных домов, магазинов, квартир и т. д.

### Интерфейсы

Кнопки	1 питание
Индикаторы	1 зеленый индикатор тревоги

### Функции

Удаленное обновление	Обновление через Интернет
Сигнал разрядки батареи	Есть
Противокражная сигнализация	Есть
Считывание данных	Уровень сигнала

### Беспроводная сеть

Рабочие частоты	868 МГц
Дальность передачи сигнала	1600 м на открытом пространстве
Тип связи	Двухсторонняя
Стандарт шифрования	AES128
Псевдослучайная перестройка рабочей частоты	Есть

### Измерение температуры

Диапазон измерения	-15°C ~ +65°C (в помещении)
Точность измерения	± 1°C
Шаг измерения	1°C

### Обнаружение

Типы датчиков	2-элементный пассивный ИК-датчик с низким уровнем шума
Режим тестирования	Есть

Дальность обнаружения движения	12 м (90°) при высоте установки 2.2 м
Скорость обнаруживаемого движения	0.3 м/с ~ 3 м/с
Отсутствие реакции на домашних животных	≤18 кг
Допустимый уровень освещенности	2000 лк
Двухсторонняя цифровая температурная компенсация	Есть (отсутствует уменьшение дальности обнаружения при высокой температуре)
Чувствительность	Настраиваемая (3 уровня)


### Основные характеристики

Питание	Батарея CR123A
Время автономной работы от батарей	4 года
Потребляемая мощность	0.12 Вт
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C (внутри помещения)
Рабочая влажность	10 % ~ 90 %
Размеры	104 мм × 60 мм × 50 мм
Размеры упаковки	135 мм × 98.5 мм × 56.8 мм
Монтаж	На стену
Масса нетто	0.1 кг
Масса брутто	0.17 кг
Материал корпуса	Поликарбонат, АБС-пластик
Сертификаты	CE EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020 EN 50131-2-2:2017 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Класс безопасности 2 Класс условий эксплуатации II


**Информация для заказа**

Тип	Артикул	Описание
Охранная сигнализация	ARD1233-W2(868)	Беспроводной извещатель движения

**Монтаж**

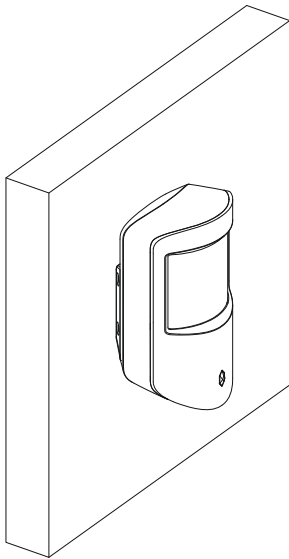

**Применение**

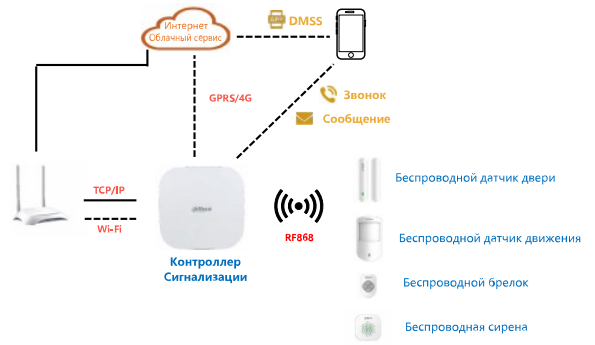

**Размеры, мм**

