

LISTINO

# **NETSHIELD**



TELECAMERE IP•PTZ•TERMICHE•TRAFFIC•PARKING  
DISPOSITIVI IVSS - VIDEOREGISTRATORI IP/HDCVI

Feb. 2024 Ver. 1.0

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

# NETSHIELD: RIDEFINIAMO IL NUOVO STANDARD DI SICUREZZA

Noi di Dahua Technology Italy abbiamo preso atto da tempo dell'importanza di sensibilizzare e tutelare i nostri utenti sulla cybersecurity fornendo apparecchiature sempre affidabili e in linea con il GDPR.

Questo ci ha portati a compiere un ulteriore passo in avanti con la creazione di NetShield, una selezione di dispositivi al top di gamma dotati di un **firmware ad hoc che innalza la sicurezza ai massimi livelli.**

Precorrendo i tempi con lo spirito di innovazione che da sempre ci contraddistingue, abbiamo intrapreso un percorso difficile ma stimolante che ha coinvolto - e continua a coinvolgere - l'R&D in headquarter, i nostri tecnici locali e società esterne italiane: i prodotti NetShield sono stati sottoposti a un rigido iter di **«penetration test»** per soddisfare i requisiti di **cybersicurezza** più stringenti negli **scenari progettuali.**

NetShield non è solo una linea di prodotti ma una prospettiva sulla sicurezza completamente nuova, un investimento che guarda al futuro. Di seguito alcune delle caratteristiche che rendono NetShield unico nel panorama della **videosorveglianza AIoT:**

- Upgrade e inizializzazione solo tramite software dedicato
- Connessione **https**
- **Certificato http**
- **TLS su RTSP**
- **Crittografia AES**
- Esportazione video criptato
- **NO aggiornamenti automatici**
- **NO P2P**

L'evoluzione nasce dalla consapevolezza: ciò che adesso è ottimo, domani può diventare straordinario.

# CONTENUTI

TELECAMERE IP.....	pag.	4
WIZMIND X Serie 7.....	pag.	5
BULLET VARIFOCALI.....	pag.	5
DOME VARIFOCALI.....	pag.	5
WIZMIND / S.....	pag.	6
BULLET VARIFOCALI.....	pag.	6
DOME VARIFOCALI.....	pag.	6
TIOC 2.0 WIZSENSE.....	pag.	7
BULLET VARIFOCALI.....	pag.	7
DOME VARIFOCALI.....	pag.	7
EYEBALL VARIFOCALI.....	pag.	7
WIZSENSE.....	pag.	8
BULLET VARIFOCALI.....	pag.	8
DOME VARIFOCALI.....	pag.	8
EYEBALL VARIFOCALI.....	pag.	8
WIZMIND Serie Panoramica.....	pag.	9
PANORAMIC BULLET.....	pag.	9
PANORAMIC DOME.....	pag.	9
TELECAMERE PTZ IP.....	pag.	10
WIZMIND PTZ CAMERA IR.....	pag.	10
WIZMIND PTZ CAMERA LASER.....	pag.	11
WIZSENSE PTZ CAMERA IR.....	pag.	11
WIZMIND PTZ MOBILE.....	pag.	11
TELECAMERE TERMICHE.....	pag.	12
BULLET IBRIDE Serie Termography 640x512.....	pag.	13
BULLET IBRIDE Serie Pro 640x512.....	pag.	13
BULLET IBRIDE Serie Termography 400x300.....	pag.	13
BULLET IBRIDE Serie Pro 400x300.....	pag.	13
BULLET IBRIDE Serie Lite 256x192.....	pag.	14
BULLET Serie Termography 640x512.....	pag.	14
BULLET Serie Pro 640x512.....	pag.	14
BULLET Serie Termography 400x300.....	pag.	14
BULLET Serie Pro 400x300.....	pag.	15
TELECAMERA TRAFFIC.....	pag.	15
TELECAMERA PARKING.....	pag.	15
NETWORK VIDEO RECORDER.....	pag.	16
WIZMIND AI IVSS.....	pag.	17
WIZMIND AI NVR6-XI.....	pag.	18
WIZSENSE AI SERIE 5-EI.....	pag.	19
RECORDER HDCVI.....	pag.	21
WIZSENSE AI SERIE 7I.....	pag.	21



# TELECAMERE IP



## Serie **WizMind**

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



### **Prestazioni eccezionali**

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.



### **Funzioni AI**

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking




### **Smart H.265+ e H.264+**

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



### **Immagini nitide**

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color



### NSC-HFW71242H-Z-X

€ 2.158,00



### NSC-HFW7842H-Z4-X

€ 2.129,00



### NSC-HFW7842H-Z-X

€ 2.051,00



### NSC-HFW7442H-Z4-X

€ 2.056,00




### NSC-HFW7442H-Z-X

€ 1.978,00



### Dimensioni




### Accessori



PFA154

# DOME VARIFOCALI

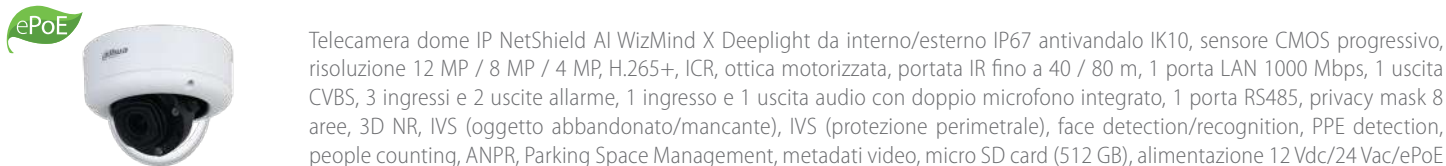

### NSC-HDBW71242E1-Z-X

€ 2.096,00



### NSC-HDBW7842E1-Z4-X

€ 2.091,00



### NSC-HDBW7842E1-Z-X

€ 2.006,00



### NSC-HDBW7442E1-Z4-X

€ 2.015,00




### NSC-HDBW7442E1-Z-X

€ 1.910,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA138



PFA101



PFA156



PFB300C



PFB211W



PFB5201C

# BULLET VARIFOCALI



Telecamera bullet IP NetShield AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 120 / 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 uscita CVBS, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

NSC-HFW5842H-Z4HE

€ 1.421,00



NSC-HFW5842H-ZHE

€ 1.365,00




NSC-HFW5442H-ZHE

€ 1.106,00



Dimensioni



Accessori



# BULLET VARIFOCALI




Telecamera bullet IP NetShield AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm f1.3, zoom ottico 5x, luminosità 0.015 lux f1.3 (0 con IR On), portata IR fino a 130 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.9 W

NSC-HFW5541E-Z5E

€ 963,00



Dimensioni



Accessori



# DOME VARIFOCALI



Telecamera dome IP NetShield AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con heater, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 / 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

NSC-HDBW5842H-Z4HE

€ 1.416,00



NSC-HDBW5842H-ZHE

€ 1.320,00




NSC-HDBW5442H-ZHE

€ 1.068,00



Dimensioni



Accessori





Telecamera bullet IP NetShield AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

NSC-HFW3849T1-ZAS-PV

€ 969,00




NSC-HFW3549T1-ZAS-PV

€ 838,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

# DOME VARIFOCALE



Telecamera dome IP NetShield AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

NSC-HDBW3849R1-ZAS-PV

€ 956,00




NSC-HDBW3549R1-ZAS-PV

€ 824,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA197R



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C

# EYEBALL VARIFOCALE



Telecamera eyeball IP NetShield AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.0, luminosità 0.003 lux f1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

NSC-HDW3849H-ZAS-PV

€ 971,00




NSC-HDW3549H-ZAS-PV

€ 837,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C



Telecamera bullet IP NetShield AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## NSC-HFW3841T-ZS

€ 770,00




## NSC-HFW3441T-ZS

€ 558,00



### Dimensioni



### Accessori



# DOME VARIFOCALE



Telecamera dome IP NetShield AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## NSC-HDBW3841R-ZS

€ 754,00




## NSC-HDBW3441R-ZS

€ 546,00



### Dimensioni



### Accessori



# EYEBALL VARIFOCALE



Telecamera eyeball IP NetShield AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## NSC-HDW3841T-ZS

€ 756,00




## NSC-HDW3441T-ZS

€ 549,00



### Dimensioni



### Accessori





## Serie Panoramica

Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.



### Copertura più ampia

Una sola panoramica ha la stessa copertura di più telecamere per abbattere i costi di cablaggio e manodopera.



### Assemblamenti

Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi assemblamenti.



### Smart Tracking

Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target in movimento.



### Mappa AR

Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle telecamere per una maggiore efficienza.

## WizMind

## PANORAMIC BULLET



Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP NetShield AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 16 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, luminosità 0.001 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale) EPTZ, vehicle density, crowd distribution map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <24.2 W

NSC-PFW81642-A180

€ 2.991,00

16Mp  
1/1.8"

2.8

30

H265+

Starlight


ALARM  
2IN  
2OUT

AUDIO  
I/O

IVS  
MicroSD

180°

### Dimensioni



### Accessori



PFA120-SG



PFA150-SG

## PANORAMIC DOME



Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP NetShield AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W

NSC-PDBW82041-B360-E4

€ 2.814,00

5Mp  
1/2.7"

2.8  
M 12

30

H265+


ALARM  
3IN  
2OUT

AUDIO  
I/O

IVS  
MicroSD

360°

### Dimensioni



### Accessori



PFA108



PFB303W



PFB300C



PFA111

# TELECAMERE PTZ IP



**WizMind**

**PTZ CAMERA IR**




Speed dome IP NetShield AI WizMind Starlight+ 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm f1.4~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, protezione perimetrale, metadati, micro SD card (256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <48 W, alimentatore e staffa da parete PFB306W inclusi

NSD8A440-HNF-PA

€ 6.758,00



Dimensioni



Accessori



PFB301C



PFB306W



PFA150



PFA151



PFB710C




Speed dome IP NetShield AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata laser fino a 550 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <36 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

NSD6AL245XA-HNR

€ 4.482,00



Dimensioni



Accessori




Speed dome IP NetShield AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.75 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 250 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <25 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

NSD6CE445GB-HNR

€ 3.190,00



Dimensioni



Accessori




PTZ IP NetShield AI WizMind mobile portatile Starlight+ da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~30°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 31x (6~186 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, 4G, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD Plus, monitoraggio cantieri, PFA, micro SD card (1 TB), estensione doppia SD card opzionale, alimentazione 12 Vdc/batteria <32 W, custodia trolley in alluminio, piastra di montaggio, alimentatore, cavo elettrico, cavo Aviation 12-core, fune acciaio e batteria inclusi

NSDPTZ4M231-HNR-GA-GHW

€ 9.849,00



Dimensioni



# TELECAMERE TERMICHE



## Serie Security

La serie di telecamere termiche Security integra immagini termografiche, visibili e tecnologie AI per un monitoraggio impeccabile in ogni scenario. Una soluzione estremamente versatile per la protezione di infrastrutture critiche, prevenzione di incendi forestali, sicurezza dei confini, ecc. Può essere implementata nell'oscurità più totale e in condizioni climatiche estreme.



### Lunga portata

Rilevamento di veicoli (fino a 20 km) e persone (fino a 8 km).



### Prevenzione incendi

Monitoraggio a doppio canale che permette di individuare le fonti di calore sul nascere e tracciarle distintamente.



### Adattabilità

Conversione delle radiazioni termiche in immagini visibili anche in condizioni proibitive.



### Integrazione funzioni AI

Algoritmi deep learning AI integrati.

## Termografia

Dahua adotta sensori a elevata precisione e algoritmi avanzati per la misurazione della temperatura attraverso cui è possibile configurare una grande varietà di regole a seconda del contesto in cui si deve operare.



### Misurazione temperatura industriale

Rilevamento della temperatura da 50 metri di distanza, per un monitoraggio costante e in tempo reale di più dispositivi.



### Misurazione temperatura corporea

Screening rapido, senza contatti e ad ampia copertura di più persone simultaneamente. Insieme al blackbody, l'accuratezza raggiunge  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ .



### Massima precisione

La precisione del rilevamento di temperatura raggiunge  $\pm 2^\circ\text{C}$ .



**640X512****BULLET IBRIDE****Serie Termography**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), tracciamento punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumo, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <15 W

NST-BF5641-TB13F6

€ 17.411,00

**640X512****Serie Pro**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, tracciamento punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumo, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <15 W

NST-BF5641-B13F6

€ 14.318,00

**400X300****Serie Termography**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 6 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento incendi e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), smoke detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <15 W

NST-BF5441-TB13F6

€ 10.841,00

**400X300****Serie Pro**

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 / 13 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 10~30 mm / 6 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumo, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <15 W

NST-BF5441-B35Z3-BM

€ 9.453,00




NST-BF5441-B13F6

€ 8.073,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA154



PFA150




PFA151

**256X192****BULLET IBRIDE****Serie Lite**


Telecamera bullet termica ibrida IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 7 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 8 mm, ICR, portata IR fino a 35 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento incendi, smoking detection e utilizzo cellulare, luce bianca e speaker, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

NST-BF2241-B7F8-DW

€ 2.712,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA150



PFA151

**640X512****BULLET****Serie Termography**

ePoE



Telecamera bullet termica IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 / 9 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

NST-BF5601-TB13

€ 16.670,00



NST-BF5601-TB9

€ 16.968,00

**640X512****Serie Pro**

ePoE



Telecamera bullet termica IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 / 9 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

NST-BF5601-B13

€ 13.581,00



NST-BF5601-B9

€ 13.581,00

**400X300****Serie Termography**

ePoE



Telecamera bullet termica IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 13 / 7.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W

NST-BF5401-TB13

€ 9.215,00



NST-BF5401-TB7

€ 9.634,00



ePoE



Telecamera bullet termica IP NetShield AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 13 / 7.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W

NST-BF5401-B13

€ 7.001,00




NST-BF5401-B7

€ 7.001,00



## Dimensioni



## Accessori



PFA121



PFA152-E

## TELECAMERA TRAFFIC

## Telecamere All-in-One




Telecamera bullet IP NetShield AI lettura targhe ANPR enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10~50 mm, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23~30 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 porte RS232, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 12/36 Vdc/PoE <13 W

NSTE431-RW1F-IRL8

€ 2.626,00

## Dimensioni



## Accessori



8018



PFA150

## TELECAMERA PARKING

## Telecamere Access ANPR




Telecamera bullet IP NetShield AI access ANPR da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 2.7~12 mm, IR 850 nm con portata 30 m, portata lettura targhe 3~8 m, ampiezza varco rilevato 3~4 m, velocità max. rilevata 80 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 uscita audio, microfono e speaker integrati, Wiegand, WDR 140 dB, frequenza portante 868 MHz, IVS, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W

NSTP413-PW4D-IZ1

€ 1.533,00

## Dimensioni



## Accessori



PFA150

# NETWORK VIDEO RECORDER



## NVR WizMind

Gli NVR WizMind adottano chip AI avanzati che garantiscono prestazioni ottimali in termini di intelligenza artificiale: face recognition, protezione perimetrale, metadati video, allarmi eventi in tempo reale e ricerca dei target rapidissima.



### Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



### Protezione perimetrale

Categorizzazione persone e veicoli che aumenta notevolmente la precisione riducendo i falsi allarmi e il numero di pixel necessari per il rilevamento.



### Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



### Ricchezza di funzioni

Lettura targhe ANPR, Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.

## NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



### SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



### Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



### Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



### Ricchezza di funzioni


Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.



**24 HDD**



Intelligent Video Surveillance Server NetShield AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (192/96 canali), metadati (192/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac

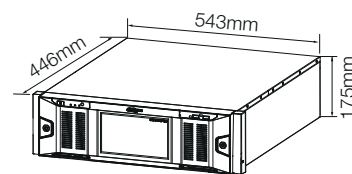

NSV7024DR-16M

€ 76.863,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

NSV7024DR-8M


€ 49.114,00

256	8	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
-----	---	----	------------------------	-------	--------	-------	---	-----

**24 HDD**



Intelligent Video Surveillance Server NetShield AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (192/96 canali), metadati (192/64 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac

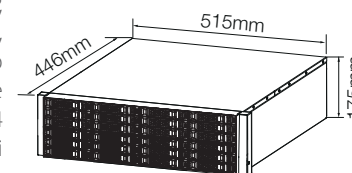

NSV7024-16M

€ 74.164,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

NSV7024-8M


€ 46.310,00

256	8	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
-----	---	---	------------------------	-------	--------	-------	---	-----

**16 HDD**



Intelligent Video Surveillance Server NetShield AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (96/48 canali), metadati (96/48 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac

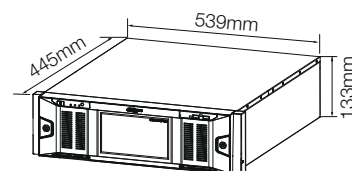

NSV7016DR-8M

€ 45.453,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	8	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

IVSS7016DR-4M


€ 32.447,00

256	4	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
-----	---	----	------------------------	-------	--------	-------	---	-----

**16 HDD**



Intelligent Video Surveillance Server NetShield AI WizMind 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (96/48 canali), metadati (96/48 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac

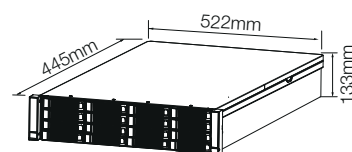

NSV7016-8M

€ 42.648,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	8	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

NSV7016-4M


€ 29.530,00

256	4	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
-----	---	---	------------------------	-------	--------	-------	---	-----

**12 HDD**



Intelligent Video Surveillance Server NetShield AI WizMind 128 canali IP fino a 24 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta SAS 2.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (48/24 canali), metadati (48/24 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 100~127 / 200~240 Vac <224 W



NSV7012-4M

€ 23.494,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	4	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	400

NSV7012-2M


€ 17.159,00

128	2	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	400
-----	---	---	------------------------	-------	--------	-------	---	-----

**8 HDD**



Intelligent Video Surveillance Server NetShield AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (24/12 canali), metadati (24/12 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <105 W



NSV7108-2M

€ 11.850,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	2	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	400

NSV7108-1M

€ 8.390,00


128	1	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	384
-----	---	---	------------------------	-------	--------	-------	---	-----

NVR6-XI AI

**8 HDD**



NVR NetShield AI WizMind 128/64/32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali 8 MP/32 canali 1080p (decoding), massima banda 1024 Mbps, 6 uscite video (2 VGA + 4 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot-Swap, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 2500 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 4 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 2U, alimentazione ridondante (R) 100-240 Vac <18 W



NSN608RH-128-XI

€ 8.118,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024

NSN608RH-64-XI

€ 6.740,00

64	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

NSN608RH-32-XI

€ 6.101,00

32	SI	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	----	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

NSN608H-128-XI

€ 6.650,00

128	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
-----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

NSN608H-64-XI

€ 5.265,00

64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

NSN608H-32-XI


€ 4.575,00

32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	6	SI	1024
----	---	------------------------	-------	--------	-------	---	----	------

**8 HDD**



NVR NetShield AI WizSense 64/32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NSN5864-EI

€ 2.962,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8

NSN5832-EI


€ 2.537,00

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8

**4 HDD**



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NSN5464-EI

€ 2.003,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

NSN5432-EI

€ 1.828,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

NSN5416-EI


€ 1.672,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

**4 HDD**



NVR NetShield AI WizSense 32 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk



NSN5432-16P-EI


€ 2.277,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

**2 HDD**



NVR NetShield AI WizSense 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8 porte PoE (1~8 ePoE, <130 W), 4 canali protezione perimetrale, 8 canali SMD Plus, 2 canali face detection, 1U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk



NSN5232-16P-EI

€ 1.810,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2

NSN5216-16P-EI

€ 1.682,00

16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
----	----	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NSN5208-8P-EI


€ 1.433,00

8	8	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
---	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

**2 HDD**



NVR NetShield AI WizSense 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP / 32 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc <9.5 W senza Hard Disk



NSN5232-EI

€ 1.181,00

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2

NSN5216-EI

€ 1.050,00

16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
----	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---

NSN5208-EI

€ 933,00

8	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
---	---	------------------------	-------	-------	-------	----	---	-----	---



# RECORDER HDCVI




**WizSense**

SERIE 7 **A**

**2 HDD**



XVR NetShield AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 15fps encoding), max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 6 canali analog protezione perimetrale, 6 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <32 W senza Hard Disk



NSX7216AN-4K-I


€ 1.935,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
16	16	16	16	32	- / -	16 / 1	SI	2	128	2

**1 HDD**



XVR NetShield AI WizSense 8 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 8+8 canali IP a 8 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 8 ingressi e 3 uscite allarme, 8/8 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 8 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk



NSX7108HE-4K-I

€ 972,00

TOTALE	CANALI				ALARM I / O	AUDIO I / O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
	HDCVI	CVBS	AHD / TVI	IP						
8	8	8	8	16	8 / 3	8 / 1	SI	2	128	1







...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino NTESHIELD - Feb. 2024 - Ver. 1.0



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY**

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)



© Dahua Technology, All rights reserved