

DHI-ASI6213S-PW

Controlador de acesso de reconhecimento facial



- Tela sensível ao toque de vidro de 4,3 polegadas com resolução de 272 x 480.
- Câmera grande angular de lente dupla de 2 MP com iluminação IR e DWDR.
- Vários métodos de desbloqueio, incluindo rosto, cartão IC e senha.
- Suporta 6.000 usuários, 6.000 rostos, 6.000 senhas, 10.000 cartões, 50 administradores e 300.000 registros.
- Reconhece rostos de 0,3 m a 1,5 m de distância (0,98 pés-4,92 pés); taxa de precisão de reconhecimento facial de 99,9% e o tempo de comparação 1:N é de 0,2 s por pessoa.
- Suporta segurança aprimorada e para proteger contra a abertura forçada do dispositivo, a expansão do módulo de segurança é suportada.
- Possui detecção de máscara facial e detecção de capacete de segurança.
- Gerencia atendimento e exporta registros de atendimento.
- Suporta código QR do visitante e função de campanha.
- Suporta fazer videochamadas e usar o aplicativo para receber notificações de alarme, destravar portas remotamente e realizar outras tarefas.
- Conexão TCP/IP e Wi-Fi.
- Fonte de alimentação PoE.
- Classificação IP65.

Especificação técnica

Sistema

Processador Principal	Processador incorporado
Tipo de botão	Botão de toque
Protocolo de rede	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP
Protocolo OSDP	Sim
Interoperabilidade	CGI; ONVIF
SDK e API	Sim

Básico

Tipo de Produto	Standalone
Tela de exibição	LCD de 4,3"
Tipo de tela	Tela sensível ao toque capacitiva
Resolução da tela	272 (H) x 480 (V)
Câmera	Câmera CMOS HD de lente dupla de 2 MP
WDR	DWDR
Compensação de luz	IR automático
Comando de voz	Sim
Campainha	Sim
Material do invólucro	PC+GF

Função

Modo de desbloqueio	Cartão, controle remoto, senha, código QR, desbloqueio facial e combinado
Tipo de carta	Cartões IC
Lista de Períodos	128 períodos

Período de férias	128 períodos
Atualização de rede	Sim
Desbloqueio do primeiro usuário	Sim
Verificação Remota	Sim
Lista Restrita/Lista Confiável	Sim
Wi-fi	Sim
Padrão sem fio	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Faixa de frequência sem fio	2,4GHz
Leitor de cartões periféricos	1 x leitor de cartão RS-485 1 x leitor de cartão Wiegand
Autenticação multiusuário	Sim
Monitoramento em tempo real	Sim
Autenticação multifator	Sim
Função de captura	Sim
Configuração da Web	Sim
Registro automático	Sim

Desempenho

Distância de leitura de cartão	0 cm–3 cm (0"–1,18")
Faixa de altura de reconhecimento facial	1,1 m–2,0 m (3,61 pés–6,56 pés)
Distância de reconhecimento facial	0,3 m–1,5 m (0,98 pés–4,92 pés)

DHI-ASI6213S-PW

Precisão de reconhecimento facial	99,9%
Tempo de reconhecimento facial	0,2s

Usuário

Tipo de usuário (cartão)	Usuário normal; Usuários VIP; usuários de patrulha; usuário convidado; usuário da lista de bloqueio; outro usuário; usuário personalizado 1; usuário personalizado 2
--------------------------	--

Capacidade

Capacidade do usuário	6.000
Capacidade de imagem facial	6.000
Capacidade do cartão	10.000
Capacidade de senha	6.000
Capacidade de registro	300.000

Porta

RS-485	1
Wiegand	1
USB	1
Porta de rede	1 x porta Ethernet autoadaptável RJ-45 10/100 Mbps
Entrada de alarme	1
Saída de alarme	1
Ligação de alarme	Sim
Botão Sair	1
Deteção de status de porta	1
Controle de bloqueio	1

Alarme


Anti-passagem de volta	Sim
Alarme de violação	Sim
Alarme de coação	Sim
Tempo limite do sensor da porta	Sim
Intrusão	Sim
Excesso de cartão ilegal Limite	Sim

Geral


Adaptador de energia	Incluído
Fonte de energia	PoE padrão 12 V CC, 1,5 A
Proteção	IP65
Consumo de energia	≤12 W
Dimensões do produto	180,1 mm x 90,1 mm x 27,0 mm (7,09" x 3,55" x 1,06") (C x L x A)
Dimensões da embalagem	268 mm x 136 mm x 78 mm (10,55" x 5,35" x 3,07") (C x L x A, em uma caixa interna) 590 mm x 432 mm x 302 mm (23,23" x 17,01" x 11,89") (C x L x A, caixa de proteção)
Temperatura de operação	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)

Umidade operacional	0%–90% (UR), sem condensação
Altitude de Operação	0 m–1.300 m (0 pés–4.265,09 pés)
Ambiente operacional	Ar livre; Interior
Peso bruto	0,70 kg (1,54 lb)
Acessório	Suporte de montagem em parede (incluído)
Instalação	Suporte de catraca; 86 montagem em caixa; montagem na parede; montagem em superfície

Instalação

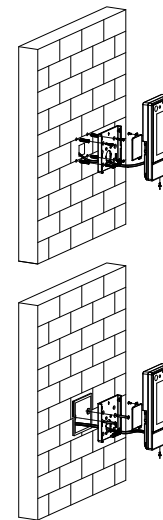

Dimensões (mm[polegada])

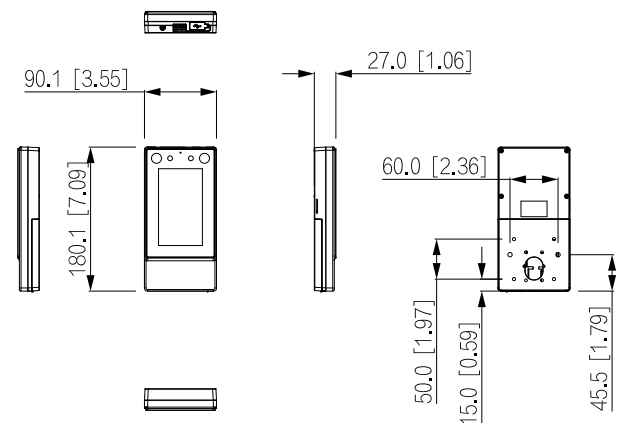

Aplicativo

