DHI-ASI7213Y-V3-T1P

Controlador de acesso de reconhecimento facial

- Tela LCD de 7 polegadas com resolução de 1024 × 600
- CMOS de 2 MP, WDR
- A luz de preenchimento automático reduz a poluição luminosa
- Pode conter 50.000 usuários, 50.000 imagens faciais, 50.000 cartões,
  50.000 senhas, 50 administradores e 100.000 registros
- Suporte facial, cartão IC, desbloqueio de senha e desbloqueio através de suas combinações
- Com caixa de detecção facial; o maior rosto entre os rostos que aparecem ao mesmo tempo é reconhecido primeiro; o tamanho máximo do rosto pode ser configurado na web
- Distância rosto-câmera: 0,3 m–2,0 m; altura humana: 0,9 m – 2,4 m (distância da lente ao solo: 1,4 m)
- Com algoritmo de reconhecimento facial, o controlador de acesso pode reconhecer mais de 360 posições no rosto humano
- Velocidade de reconhecimento facial: 0,35 s por rosto
- Suporta detecção de vivacidade
- Reconhecimento preciso em luz de fundo e luz frontal
- Vários modos de exibição de status de desbloqueio protegem a privacidade do usuário
- Suporte para habilitar/desabilitar o modo de monitoramento de temperatura; a faixa de monitoramento de temperatura é de 30 °C a 45 °C; a faixa de distância de monitoramento de temperatura é de 0,3 m a 1,2 m; o erro de monitoramento de temperatura é ≤0,5° C; reportar alarme de anomalia de temperatura
- Suporta detecção de máscara, relate alarmes de eventos anormais sem usar máscara
- Suporta alarme de coação, alarme de violação, alarme de intrusão, alarme de tempo limite de contato de porta e cartão ilegal excedendo alarme de limite
- Suporta usuários gerais, usuários de patrulha, usuários VIP, usuários convidados e usuários especiais

Especificação técnica

Sistema

Processador Principal	Processador incorporado
protocolo de internet	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Protocolo OSDP	Sim
Interoperabilidade	ONVIF; CGI
SDK e API	SDK de suporte

Básico

Display	Tela de 7 polegadas
Tipo de tela	Tela Capacitiva
Resolução	600 (H) × 1024 (V)
Câmera	Câmera dupla WDR de alta definição CMOS de 1/2,8" 2MP
WDR	120dB
Compensação de luz	Luz branca automática Luz infravermelha automática
Indicador de status	1 luz indicadora. Vermelho: Erro; Verde: Normal; Azul: trabalhando
Comando de voz	Sim
Material da Habitação	PC+ABS

Função

Modo de desbloqueio	Cartão/remoto/senha/desbloqueio facial e desbloqueio através de suas combinações; Desbloqueio facial no modo de monitoramento de temperatura
Tipo de leitura de cartão	Cartão IC
Lista de Períodos	128
Período de férias	128
Desbloqueio do primeiro cartão	Sim
Verificação Remota	Sim
Leitor de cartões periféricos	1 RS-485, 1 Wiegand
Autenticação Múltipla	Sim
Vigilância em tempo real	Sim
Configuração da Web	Sim

Desempenho

Distância de leitura de cartão	5 centímetros
Faixa de reconhecimento facial	Distância da câmera facial: 0,3 m–2,0 m Altura humana: 0,9 m–2,4 m
Precisão da verificação facial	99,5%

Tempo de reconhecimento facial	0,35 segundos
Monitoramento da Faixa de temperatura	30°C a 45°C (86°F a 113°F)
Monitoramento do Erro de temperatura	≤ 0,5s
Monitoramento da Distância da temperatura	0,3m–1,2m
Monitoramento da Altura da temperatura	135cm–185cm (quando a distância de monitoramento de temperatura é de 0,5 m) 120 cm–210 cm (quando a distância de monitoramento de temperatura é de 1,2 m)

Capacidade

Capacidade do usuário	50.000
Capacidade de imagem facial	50.000
Capacidade do cartão	50.000
Capacidade de senha	50.000
Capacidade de registro	100.000 registros

Porta

RS-485	1
Wiegand	1 (entrada ou saída)
USB	1 porta USB 2.0
Rede	1 porta de rede de 100 Mbps
Entrada de alarme	2
Saída de alarme	2 (relé)
Ligação de alarme	Sim
Botão Sair	1
Detecção de status de porta	1
Controle de bloqueio	1

Alarme

Anti-passback	Sim
Adulteração	Sim
Coação	Sim
Tempo limite do sensor da porta	Sim
Intrusão	Sim
Excesso de cartão ilegal Limite	Sim

Em geral

Fonte de energia	Oferecido
Modo de fonte de alimentação	CC 9V–15V 1A
Consumo de energia	≤ 12W
Dimensões do produto	336,9 mm × 130,1 mm × 40,5 mm (13,26" × 5,12" × 1,59")
Dimensões da embalagem	Embalagem do controlador: 380 mm × 235 mm × 124 mm (14,96" × 9,25" × 4,88") Caixa protetora: 494 mm × 402 mm × 275 mm (19,45" × 15,83" × 10,83")

Temperatura de trabalho	Modo de monitoramento de temperatura desativado: –10°C a 55°C (14°F a 131°F) Modo de monitoramento de temperatura ativado: +10°C a +35°C (+50 °F a +95°F)
Umidade de trabalho	10% UR – 90% UR (sem condensação)
Ambiente de trabalho	Interior
Peso bruto	2,0 kg (4,41 lb)
Instalação	Suporte de parede
Certificações	CE/FCC

Informações sobre pedidos

Tipo	Modelo	Descrição
Controlador de acesso com reconhecimento facial (interno; monitoramento de temperatura)	DHI-ASI7213Y-V3-T1P	Controlador de acesso de reconhecimento facial de 7 polegadas (interno; monitoramento de temperatura)
Controlador de acesso com reconhecimento facial (interno; monitoramento de temperatura)	ASI7213Y-V3-T1P	Controlador de acesso de reconhecimento facial de 7 polegadas (interno; monitoramento de temperatura)

Dimensões (mm[polegada])

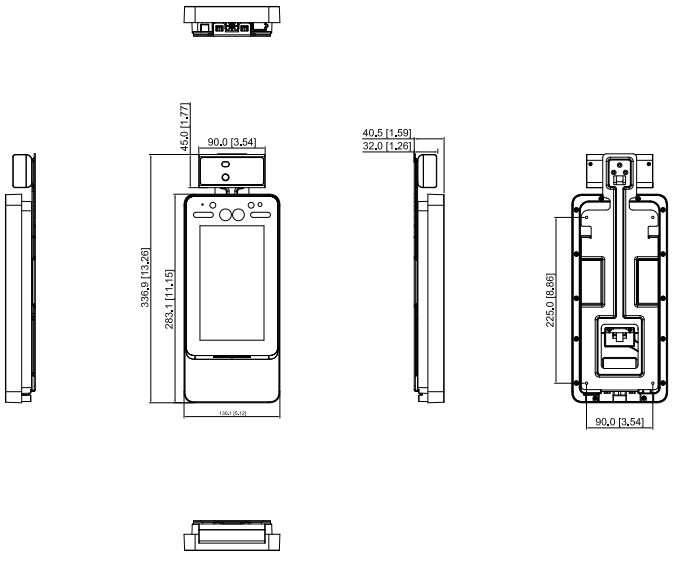

Aplicativo

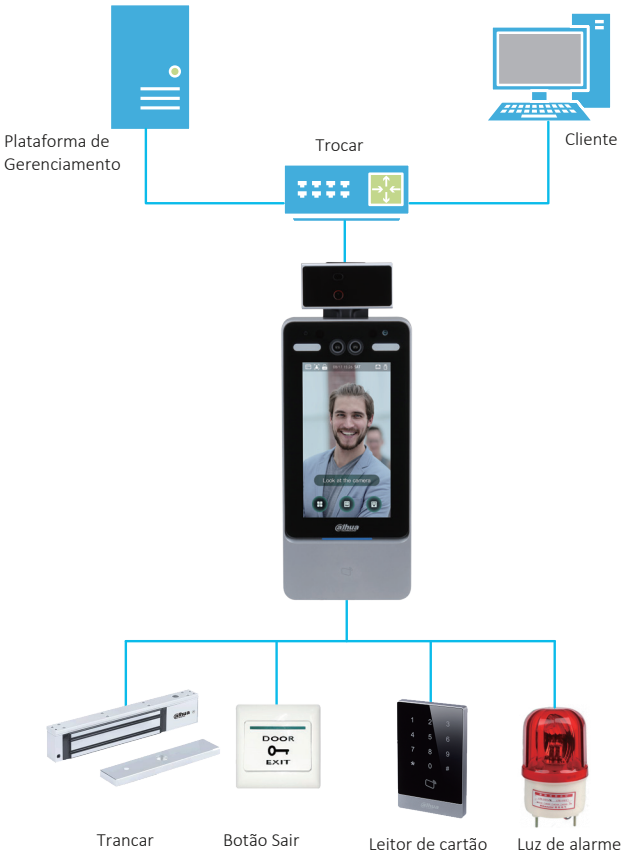

© 2020 Dahua. Todos os direitos reservados. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
As imagens no documento são apenas para referência e o produto real prevalecerá.