

ASI2201H-W-BB

Controllo Accessi Standalone per B&B e strutture ricettive



Panoramica sistema

Design elegante, processore e algoritmi ad alte prestazioni, differenti modalità di sblocco (anche in combinazione). Generazione comoda e veloce tramite app mobile B&B Access di codici temporanei da inviare agli ospiti per permettere loro di accedere alla struttura senza l'obbligo per i titolari di essere presenti all'accoglienza.

Scenari applicativi

Bed & Breakfast e altre strutture ricettive e turistiche.

Specifiche tecniche

Sistema

Processore	Embedded ad alte prestazioni
Protocolli di rete	IPv4; TCP; UDP; P2P

Base

Dimensioni display	2.4"
Tipo schermo	LCD
Risoluzione	240 (H) × 320 (V)
Prompt vocali	Sì
Buzzer	Sì
Materiale scocca	PC + ABS/pannello in acrilico

Funzioni

Modalità sblocco	Card/Remoto/Password anche in combinazione
Card	IC (13.56 MHz)
Fasce orarie programmabili	128
Festività programmabili	128
Aggiornamento di rete	Sì

- Possibilità di generare codici temporanei (validità fino a 30 giorni) tramite app mobile B&B Access per l'accesso degli ospiti. Il medesimo codice temporaneo può essere condiviso con più dispositivi.
- Realizzato in PC + ABS per operare in ambienti interni ed esterni.
- Display LCD da 2.4" con risoluzione 240×320.
- Temperatura di esercizio: -30 °C ~ +65 °C (-22 °F to +149 °F).
- IP65 (con sigillante siliconico, consultare la Quick Start Guide).
- 30.000 utenti, 30.000 card, 30.000 password, 50 account admin, 150.000 record.
- Sblocco tramite card/da remoto/password anche in combinazione AND.
- Card IC e tecnologia NFC.
- Design rinnovato con struttura sottile ed elegante.
- Allarmi duress, tamper, intrusione, timeout contatto porta, superamento soglia card/password non riconosciute, allarmi/allarmi esterni.
- Utenti guest, patrol, blocklist, VIP, general e altri
- Comunicazione TCP/IP e Wi-Fi; auto registrazione, registrazione P2P, DHCP.
- Client web PC/mobile.
- Aggiornamenti online e tramite USB.
- Funzione campanello.
- Prompt Audio.
- Compatibile con app mobile B&B Access, SmartPSS-AC e DSS Pro.

Sblocco primo utente	Sì
Verifica da remoto	Sì
Liste ristrette/di fiducia	Sì
Wi-Fi	Sì
Letto card esterno (periferica)	1 × RS-485 per lettore card periferico 1 × Wiegand per lettore card periferico
Autenticazione multi-utente	Sì
Autenticazione multi-fattore	Sì
Configurazione Web	Sì
Auto registrazione	Sì

Performance

Portata lettura card	0-5 cm (0" to 1.97")
----------------------	----------------------

Utenti

Tipi utente (Card)	General, VIP, patrol, guest, blocklist e altri
--------------------	--

Capacità

Utenti	30.000
Card	30.000
Password	30.000
Record	150.000

Porte

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1-ch input/output
USB	1 × USB2.0
Rete	1 × RJ-45, 100 Mbps
Ingressi allarme	2
Uscita allarme	1 (relè)
Collegamento allarme	Sì
Campanello	1
Tasto uscita	1
Stato porta	1
Controllo serratura	1

Allarmi


Anti-pass Back	Sì
Tamper	Sì
Duress	Sì
Timeout sensore porta	Sì
Intrusione	Sì
Superamento soglia card non riconosciute	Sì

Generale


Alimentatore	Opzionale
Alimentazione	12 V DC, 1 A
Protezione	IP65 (occorre sigillante siliconico, consultare la quick start guide)
Assorbimento	≤ 12 W
Dimensioni prodotto	183 mm × 80 mm × 25.5 mm (7.20" × 3.15" × 1.00") (H × W × D)
Dimensioni confezione	248 mm × 143 mm × 66 mm (9.76" × 5.63" × 2.60") (H × W × D)
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ +65 °C (-22 °F to +149 °F)
Umidità di esercizio	10%–95% (RH), senza condensa
Ambiente operativo	Interno; esterno
Peso netto	262 g (0.58 lb)

Peso con confezione	462 g (1.02 lb)
Accessori	Staffa (inclusa)
Installazione	A parete
Certificazioni	CE; FCC

Installazione

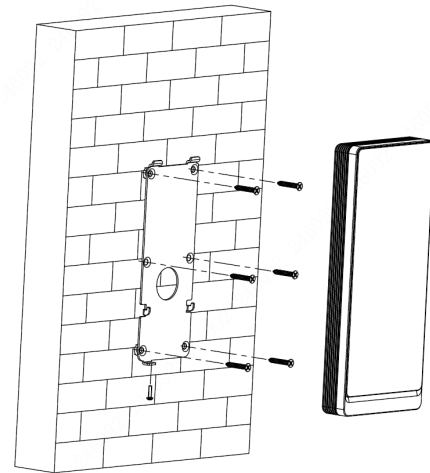

Dimensioni (mm[inch])

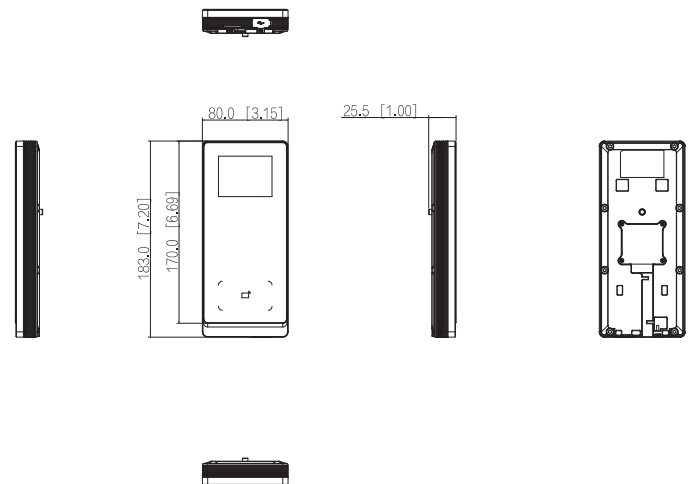

SCANSIONA IL QR CODE E
SCARICA L'APP B&B ACCESS

* disponibile per Android e iOS