



LISTINO

THERMAL

Telecamere ibride / Termografiche
PTZ / Portatili / Explosion-proof

Apr. 2024 Ver. 1.0

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

CONTENUTI

03 TELECAMERE TERMICHE

04 BULLET IBRIDE EUREKA

05 EYEBALL IBRIDE EUREKA

06 BULLET IBRIDE LITE / TERMOGRAPHY / PRO

09 BULLET PRO / TERMOGRAPHY

11 TELECAMERA PORTATILE TERMOGRAPHY / TERMOSCANNER

12 PTZ IBRIDE LITE / TERMOGRAPHY

13 PTZ IBRIDE PRO / TERMOGRAPHY

15 PTZ IBRIDE ULTRA / TERMOGRAPHY

17 PTZ IBRIDE SMART LINKAGE ULTRA

18 PTZ IBRIDE MULTISPETTRALI ULTRA

19 PTZ IBRIDE / LASER ULTRA

20 BULLET IBRIDE / TERMICHE EXPLOSION-PROOF

21 PTZ IBRIDE EXPLOSION PROOF

TELECAMERE TERMICHE



Serie Security

La serie di telecamere termiche Security integra immagini termografiche, visibili e tecnologie AI per un monitoraggio impeccabile in ogni scenario. Una soluzione estremamente versatile per la protezione di infrastrutture critiche, prevenzione di incendi forestali, sicurezza dei confini, ecc. Può essere implementata nell'oscurità più totale e in condizioni climatiche estreme.



Lunga portata

Rilevamento di veicoli (fino a 20 km) e persone (fino a 8 km).



Prevenzione incendi

Monitoraggio a doppio canale che permette di individuare le fonti di calore sul nascere e tracciarle distintamente.



Adattabilità

Conversione delle radiazioni termiche in immagini visibili anche in condizioni proibitive.



Integrazione funzioni AI

Algoritmi deep learning AI integrati.

Termografia

Dahua adotta sensori a elevata precisione e algoritmi avanzati per la misurazione della temperatura attraverso cui è possibile configurare una grande varietà di regole a seconda del contesto in cui si deve operare.



Misurazione temperatura industriale

Rilevamento della temperatura da 50 metri di distanza, per un monitoraggio costante e in tempo reale di più dispositivi.



Massima precisione

La precisione del rilevamento di temperatura raggiunge $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

256X192**BULLET IBRIDE****eureka**


Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 3,5 / 7 / 10 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 / 8 / 12 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

TPC-BF1241-B3F4-DW-S8M-0033488 € **1.475,00****TPC-BF1241-B7F8-DW-S8**M-0033489 € **1.501,00****TPC-BF1241-B10F12-DW-S8**M-0033487 € **1.632,00****256X192****BULLET IBRIDE WI-FI****eureka**

Telecamera bullet termica ibrida IP/Wi-Fi AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 3,5 / 7 / 10 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 / 8 / 12 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4G, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, white LED, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

TPC-BF1241-B3F4-DW-WIFI-S8M-0033502 € **1.608,00****TPC-BF1241-B7F8-DW-WIFI-S8**M-0033503 € **1.744,00****TPC-BF1241-B10F12-DW-WIFI-S8**M-0033501 € **1.892,00****256X192****BULLET IBRIDE TEMPERATURA****eureka**

Telecamera bullet termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 3,5 / 7 / 10 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 / 8 / 12 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W - alimentazione 24 Vdc/PoE <12.3 W (DC24V)

TPC-BF1241-TB3F4-DW-S8M-0033491 € **1.737,00****TPC-BF1241-TB7F8-DW-S8**M-0033494 € **1.893,00****TPC-BF1241-TB10F12-DW-S8**M-0033490 € **2.048,00****TPC-BF1241-TB3F4-DW-DC24V-S2**M-0033415 € **1.737,00****TPC-BF1241-TB7F8-DW-DC24V-S2**M-0033416 € **1.893,00****Dimensioni****Accessori**

PFA130-E



PFA152-E

256X192**EYEBALL IBRIDE****eureka**

Telecamera eyeball termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 2 / 3,5 / 7 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 2 / 4 / 8 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485, IVS, rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9 W

TPC-DF1241-B2F2-DW-S8

M-0033492

€ 1.469,00



TPC-DF1241-B3F4-DW-S8

M-0033495

€ 1.469,00



TPC-DF1241-B7F8-DW-S8

M-0033493

€ 1.469,00

**256X192****EYEBALL IBRIDE TEMPERATURA****eureka**

Telecamera eyeball termica ibrida IP AI Eureka da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 2 / 3,5 / 7 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 2 / 4 / 8 mm, ICR, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumo, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9 W - alimentazione 24 Vdc/PoE <12.3 W (DC24V)

TPC-DF1241-TB2F2-DW-S8

M-0033499

€ 1.861,00



TPC-DF1241-TB3F4-DW-S8

M-0033500

€ 1.677,00



TPC-DF1241-TB7F8-DW-S8

M-0033504

€ 1.861,00




TPC-DF1241-TB2F2-DW-DC24V-S2

M-0033473

€ 1.861,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

SERIE eureka

256X192**BULLET IBRIDE****Serie Lite**

Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 3.5 / 7 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 / 8 mm, ICR, portata illuminazione fino a 35 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, luce bianca e speaker, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.2 W

TPC-BF2241-B3F4-DW-S2

M-0028822


€ 2.141,00



TPC-BF2241-B7F8-DW-S2

M-0028819

€ 2.260,00

**256X192****Serie Termography**

Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 3.5 / 7 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 / 8 mm, ICR, portata illuminazione fino a 35 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, luce bianca e speaker, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.2 W

TPC-BF2241-TB3F4-DW-S2

M-0028821

€ 2.315,00




TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2

M-0028824

€ 2.430,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA150



PFA151



640X512**BULLET IBRIDE****Serie Pro**

Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 5 / 9 / 13 / 19 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 / 6 / 12 / 10~30 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <18 W

TPC-BF5641-B5F4-J-S2

M-0033667 € 11.931,00

**TPC-BF5641-B9F4-J-S2**

M-0032204 € 11.931,00

**TPC-BF5641-B13F6-J-S2**

M-0033668 € 11.931,00

**TPC-BF5641-B19F12-J-S2**

M-0033669 € 11.931,00

**TPC-BF5641-B25F12-J-S2**

M-0033670 € 12.220,00

**TPC-BF5641-B35Z3-J-S2**

M-0030093 € 13.071,00

**640X512****Serie Termography**

Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 5 / 9 / 13 / 19 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 / 6 / 12 / 10~30 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <18 W

TPC-BF5641-TB5F4-J-S2

M-0030094 € 13.934,00

**TPC-BF5641-TB9F4-J-S2**

M-0030095 € 14.222,00

**TPC-BF5641-TB13F6-J-S2**

M-0030096 € 14.527,00

**TPC-BF5641-TB19F12-J-S2**


M-0030059 € 14.527,00

**TPC-BF5641-TB25F12-J-S2**

M-0030060 € 14.799,00

**TPC-BF5641-TB35Z3-J-S2**

M-0030061 € 15.665,00

**Dimensioni****Accessori**

PFA121



PFA154



PFA150



PFA151

400X300

BULLET IBRIDE

Serie Pro

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 7.5 / 13 / 19 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 / 6 / 12 / 10~30 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <18 W

TPC-BF5441-B7F4-J-S2

M-0033401 € 6.727,00



TPC-BF5441-B13F6-J-S2

M-0032205 € 6.727,00



TPC-BF5441-B19F12-J-S2

M-0033671 € 6.727,00



TPC-BF5441-B25F12-J-S2

M-0032254 € 6.727,00



TPC-BF5441-B35Z3-J-S2

M-0033672 € 7.877,00



400X300

Serie Termography

ePoE



Telecamera bullet termica ibrida IP AI da interno/esterno IP67 con box di giunzione integrato, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 7.5 / 13 / 19 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 4 / 6 / 12 / 10~30 mm, portata illuminazione fino a 80 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita CVBS/BNC, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione (persone/veicoli) target, rilevamento fumatore, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <18 W

TPC-BF5441-TB7F4-J-S2

M-0033699 € 9.034,00



TPC-BF5441-TB13F6-J-S2

M-0033700 € 9.034,00



TPC-BF5441-TB19F12-J-S2

M-0033701 € 9.322,00



TPC-BF5441-TB25F12-J-S2

M-0032952 € 9.610,00




TPC-BF5441-TB35Z3-J-S2

M-0033702 € 10.764,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA154



PFA150



PFA151

640X512**BULLET****Serie Pro**

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 5 / 7.5 / 9 / 13 / 19 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 μm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5601-B5-S2

M-0033665

€ 11.315,00



TPC-BF5601-B7-S2

M-0020218

€ 11.315,00



TPC-BF5601-B9-S2

M-0031151

€ 11.315,00



TPC-BF5601-B13-S2

M-0020215

€ 11.315,00



TPC-BF5601-B19-S2

M-0033666

€ 11.315,00



TPC-BF5601-B25-S2

M-0020216

€ 11.602,00



TPC-BF5601-B35-S2

M-0020217

€ 12.472,00

**640X512****Serie Termography**

ePoE



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 5 / 7.5 / 9 / 13 / 19 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 μm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5601-TB5-S2

M-0033673

€ 14.140,00



TPC-BF5601-TB7-S2

M-0020222

€ 14.140,00



TPC-BF5601-TB9-S2

M-0032624

€ 14.140,00



TPC-BF5601-TB13-S2

M-0020219

€ 13.908,00



TPC-BF5601-TB19-S2

M-0033674

€ 13.908,00



TPC-BF5601-TB25-S2

M-0020220


€ 14.485,00



TPC-BF5601-TB35-S2

M-0020221

€ 16.792,00

**Dimensioni****Accessori**

PFA121



PFA152-E



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 7.5 / 13 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5401-B7-S2

M-0020207

€ 5.834,00



TPC-BF5401-B13-S2

M-0020145

€ 5.834,00



TPC-BF5401-B25-S2

M-0020205

€ 6.123,00



TPC-BF5401-B35-S2

M-0020206

€ 7.277,00



Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 7.5 / 13 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14 W

TPC-BF5401-TB7-S2

M-0020214

€ 8.028,00



TPC-BF5401-TB13-S2

M-0020211

€ 7.679,00



TPC-BF5401-TB25-S2

M-0020212

€ 8.315,00




TPC-BF5401-TB35-S2

M-0020213

€ 9.871,00



Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA152-E


256X192**TELECAMERA PORTATILE — Serie Termography**

Telecamera termica ibrida IP compatta da interno/esterno IP67, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 2 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 2 mm, day/night, portata illuminazione fino a 4 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita allarme, rilevamento temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°) traccia punti caldi/freddi, installazione con magnete (incluso)/staffa, alimentazione 12 Vdc/ePoE <5 W

TPC-KF2241-TB2F2-S3

M-0020196

€ 2.210,00

**Dimensioni****Accessori**

PFB110W


256X192**TERMOSCANNER MANUALE**

Termoscanner manuale per rilevamento istantaneo della temperatura da interno/esterno IP54, risoluzione termica 256x192, sensibilità 40 mK, ottica termica 3.5 mm, spettro visivo 8~14 µm, display LCD 2.4" risoluzione 240x320, range misurazione -20°~+550°, accuratezza ±2°C, portata fino a 1~4 m, puntamento laser, porta micro USB, micro SD card (265 GB), alimentazione 5 Vdc <1 W, batteria integrata, durata 8 h (stand-by), tempo di ricarica 2.5 h

TPC-HI20

M-0021164

€ 2.042,00


**Dimensioni****400X300**

Termoscanner ibrido manuale per rilevamento istantaneo della temperatura da interno/esterno IP54, risoluzione termica 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 10 mm, spettro visivo 8~14 µm, display LCD touch 3.5" risoluzione 640x480, range misurazione -20°~+550°, accuratezza ±2°C, fino a 10 regole simultanee (punto/linea/area), portata fino a 1~12 m, risoluzione visibile 5 MP a 25fps, ottica visibile 4 mm, connessione Wi-Fi, microfono integrato, porta USB Type-C, batteria al litio ricaricabile integrata, durata media 5.5 h, tempo di ricarica 3 h

PFI-HS45-TB10F4

M-0032512

€ 6.781,00

**Dimensioni**



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 3.5 / 7 / 10 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 / 8 / 12 mm, ICR, portata illuminazione fino a 35 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <19.6 W

TPC-SD2241-B3F4-DW-S2

M-0028825 € **2.868,00**

256 X 192	3.5mm Ottica Fissa	40mK	8~14µm	35	IVS MicroSD	AUDIO I/O	ALARM 2IN 1OUT	
-----------	-----------------------	------	--------	----	----------------	--------------	-------------------	--

TPC-SD2241-B7F8-DW-S2

M-0028826 € **2.984,00**

256 X 192	7mm Ottica Fissa	40mK	8~14µm	35	IVS MicroSD	AUDIO I/O	ALARM 2IN 1OUT	
-----------	---------------------	------	--------	----	----------------	--------------	-------------------	--

TPC-SD2241-B10F12-DW-S2

M-0029884 € **3.157,00**

256 X 192	10mm Ottica Fissa	40mK	8~14µm	35	IVS MicroSD	AUDIO I/O	ALARM 2IN 1OUT	
-----------	----------------------	------	--------	----	----------------	--------------	-------------------	--



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66, risoluzione termica 256x192 a 25fps, sensibilità 40 mK, ottica termica 3.5 / 7 / 10 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 / 8 / 12 mm, ICR, portata illuminazione fino a 35 m, PAN 360° endless TILT -15°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <19.6 W

TPC-SD2241-TB3F4-DW-S2

M-0028820 € **3.041,00**

256 X 192	3.5mm Ottica Fissa	40mK	8~14µm	35	IVS MicroSD	AUDIO I/O	ALARM 2IN 1OUT	
-----------	-----------------------	------	--------	----	----------------	--------------	-------------------	--

TPC-SD2241-TB7F8-DW-S2

M-0028823 € **3.156,00**


256 X 192	7mm Ottica Fissa	40mK	8~14µm	35	IVS MicroSD	AUDIO I/O	ALARM 2IN 1OUT	
-----------	---------------------	------	--------	----	----------------	--------------	-------------------	--

TPC-SD2241-TB10F12-DW-S2

M-0029906 € **3.331,00**

256 X 192	10mm Ottica Fissa	40mK	8~14µm	35	IVS MicroSD	AUDIO I/O	ALARM 2IN 1OUT	
-----------	----------------------	------	--------	----	----------------	--------------	-------------------	--

Dimensioni



Accessori



PFB305W

PFA150

PFA151

PFB300C

PFA111



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 18 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 μ m, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W

TPC-SD5641-B18Z45

M-0029887

€ 15.319,00



TPC-SD5641-B25Z45

M-0029888

€ 16.183,00



TPC-SD5641-B35Z45

M-0029889

€ 17.048,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 5 / 9 / 18 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 μ m, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W

TPC-SD5641-TB5Z45

M-0029913

€ 15.891,00



TPC-SD5641-TB9Z45

M-0029910

€ 15.891,00



TPC-SD5641-TB18Z45

M-0029911

€ 17.042,00



TPC-SD5641-TB25Z45

M-0029908

€ 17.911,00




TPC-SD5641-TB35Z45

M-0029912

€ 19.337,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFA111



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 / 35 / 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W

TPC-SD5441-B25Z45

M-0028851 € 11.568,00



TPC-SD5441-B35Z45

M-0028850 € 13.013,00



TPC-SD5441-B50Z45

M-0028852 € 15.321,00



Speed dome termica ibrida IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 7 / 13 / 25 / 35 / 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.8" 4 MP, ottica standard 3.95~177.75 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 100 m, PAN 360° endless, TILT -10°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <40 W

TPC-SD5441-TB7Z45

M-0028856 € 12.435,00



TPC-SD5441-TB13Z45

M-0028855 € 12.435,00



TPC-SD5441-TB25Z45

M-0028853 € 12.723,00



TPC-SD5441-TB35Z45

M-0029914 € 14.453,00




TPC-SD5441-TB50Z45

M-0028854 € 17.625,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFA111



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 / 25 / 35 / 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata illuminazione fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8641MA-B13Z45

M-0029880

€ 24.046,00



TPC-PT8641MA-B25Z45

M-0029881

€ 26.050,00



TPC-PT8641MA-B35Z45

M-0029883

€ 27.498,00



TPC-PT8641MA-B50Z45

M-0029882

€ 30.091,00



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 9 / 13 / 25 / 35 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata illuminazione fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8641MA-TB9Z45

M-0032633

€ 26.350,00



TPC-PT8641MA-TB13Z45

M-0029877

€ 26.919,00



TPC-PT8641MA-TB25Z45

M-0029878


€ 30.094,00




TPC-PT8641MA-TB50Z45

M-0029879

€ 35.869,00



Dimensioni

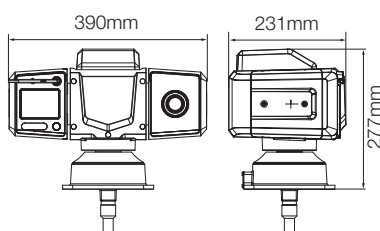



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 13 / 25 / 35 / 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata illuminazione fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8441MA-B13Z45

M-0029870

€ 18.557,00



TPC-PT8441MA-B25Z45

M-0029871

€ 20.284,00



TPC-PT8441MA-B35Z45

M-0029873

€ 21.723,00



TPC-PT8441MA-B50Z45

M-0029872

€ 23.464,00



400X300



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI da interno/esterno IP66 con heater, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 7.5 / 13 / 25 / 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata illuminazione fino a 100 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, classificazione persone/veicoli, slot micro SD card (512 GB), alimentazione 10~36 Vdc <50 W

TPC-PT8441MA-TB7Z45

M-0029874

€ 19.420,00



TPC-PT8441MA-TB13Z45

M-0028841

€ 20.579,00



TPC-PT8441MA-TB25Z45

M-0027620

€ 23.457,00



TPC-PT8441MA-TBM25Z45V1

M-0030075

€ 25.768,00




TPC-PT8441MA-TB50Z45

M-0029875

€ 28.655,00



Dimensioni

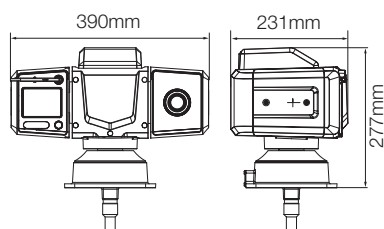

640X512**PTZ IBRIDE SMART LINKAGE****Serie Ultra**

Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 / 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 250 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8641-B25Z45

M-0029897

€ 21.692,00

**TPC-SDA8641-B50Z45**

M-0029898

€ 26.192,00

**400X300**

Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata laser fino a 600 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8441-B50Z45L

M-0029899

€ 22.360,00

**400X300****Serie Ultra**

Speed dome termica ibrida IP da interno/esterno IP66, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, ottica termica 25 / 50 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, ICR, portata IR fino a 250 m, PAN termica/visibile 0~+190°/360° endless, TILT -5~180°/-30~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, tracciamento e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, rilevamento utilizzo cellulare, boat detection, link allarme luminoso e sonoro, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <58 W

TPC-SDA8441-B25Z45


M-0016039

€ 17.076,00

**TPC-SDA8441-B50Z45**

M-0016062

€ 21.348,00

**Dimensioni****Accessori**

PFA153



PFB710W



PFB710C

640X512**PTZ IBRIDE MULTISPETTRALI****Serie Ultra**

Telecamera termica multispettrale PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con heater, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 50/75/100 mm, spettro visivo 8~14 μ m, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56x (6~336 mm), ICR, portata IR fino a 150 m (laser 800 m opzionale), PAN 360° endless, TILT -45°~+90°, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione e tracking persone/veicoli, smoke detection, boat detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24~57 Vdc <89 W

TPC-PT8641D

SU RICHIESTA

**400X300****Serie Ultra**


Telecamera termica multispettrale PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con heater, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 50/75/100 mm, spettro visivo 8~14 μ m, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56x (6~336 mm), ICR, portata IR fino a 150 m (laser 800 m opzionale), PAN 360° endless, TILT -45°~+90°, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), rilevamento calore, traccia punti caldi/freddi, classificazione e tracking persone/veicoli, smoke detection, boat detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24~57 Vdc <89 W

TPC-PT8441D

SU RICHIESTA



Dimensioni

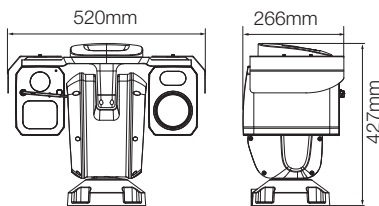

640X512**PTZ IBRIDE LASER****Serie Ultra**

Telecamera PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con heater, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 100/150/20~100/30~150/38~190/23~230 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56/60/86x, ICR, portata laser fino a 3 km, PAN 360° endless, TILT -45°~+60°, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, boat detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 100~300 Vac

TPC-PT8641C

SU RICHIESTA

**400X300****Serie Ultra**

Telecamera PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con heater, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 100/150/20~100/30~150/38~190/23~230 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56/60/86x, ICR, portata laser fino a 3 km, PAN 360° endless, TILT -45°~+60°, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, boat detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 100~300 Vac

TPC-PT8441C

SU RICHIESTA

**640X512****PTZ IBRIDE****Serie Ultra**

Telecamera PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con heater, risoluzione termica 640x512, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 100/150/20~100/30~150/38~190/23~230 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56/60/86x, ICR, PAN 360° endless, TILT -45°~+60°, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, boat detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 100~300 Vac <260 W

TPC-PT8641B


SU RICHIESTA

**400X300****Serie Ultra**

Telecamera PTZ IP AI da esterno/interno IP66 con heater, risoluzione termica 400x300, sensibilità 35 mK, opzioni ottica termica 100/150/20~100/30~150/38~190/23~230 mm, spettro visivo 8~14 um, sensore standard 1/1.8" da 4 MP, zoom ottico 56/60/86x, ICR, PAN 360° endless, TILT -45°~+60°, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS (protezione perimetrale), traccia punti caldi/freddi, tracciamento, filtro e classificazione persone/veicoli, rilevamento fumatore, boat detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 100~300 Vac <260 W

TPC-PT8441B

SU RICHIESTA

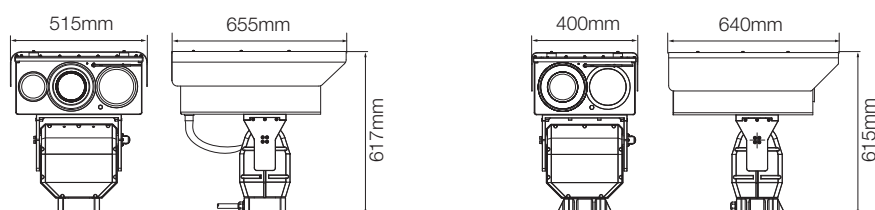**Dimensioni**

640X512**BULLET IBRIDE****Serie Explosion-proof**

Telecamera bullet termica ibrida IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 640x512, sensibilità 40 mK, ottica termica 9 / 19 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 / 8 mm, portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, protezione perimetrale (tripwire/intrusion), traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), classificazione persone/veicoli, alimentazione 12 Vdc/ePoE <10 W

TPC-AEBF5641-TB9F4-DW-S2-G

M-0031120

€ 15.799,00



TPC-AEBF5641-TB19F8-DW-S2-G

M-0031121

€ 16.364,00

**400X300****Serie Explosion-proof**

Telecamera bullet termica ibrida IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 400x300, sensibilità 40 mK, ottica termica 9 / 13 / 25 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/2.7" 4 MP, ottica standard 4 / 6 / 8 mm, portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 RS485, protezione perimetrale (tripwire/intrusion), traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), classificazione persone/veicoli, alimentazione 12 Vdc/ePoE <10 W

TPC-AEBF5441-TB9F4-BW-S2-G

M-0031119

€ 12.326,00



TPC-AEBF5441-TB13F6-BW-S2-G

M-0031270

€ 12.326,00




TPC-AEBF5441-TB25F8-BW-S2-G

M-0031271

€ 12.903,00



Dimensioni

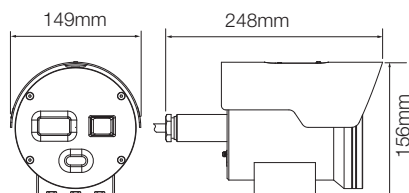**256X192****BULLET TERMICHE****Serie Explosion-proof**

Telecamera bullet termica IP Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68, risoluzione termica 256x192, sensibilità 35 mK, ottica termica 3.5 / 7 mm, spettro visivo 8~14 µm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, traccia punti caldi/freddi, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0~+550°), alimentazione 12 Vdc/ePoE <3 W

TPC-AEBF5201-TB3-DW-S4-G

M-0031272

€ 5.271,00




TPC-AEBF5201-TB7-DW-S4-G

M-0031273

€ 5.271,00



Dimensioni

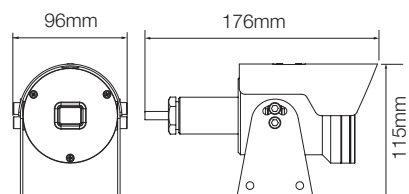

640X512

PTZ IBRIDE

Serie **Explosion-proof**



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68 con scocca in SUS316L, risoluzione termica 640x512 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 35 / 18 (motorizzata) / 9 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata IR 150 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, alimentazione 100~240 Vac <120 W

TPC-AEPT8641A-TB9Z45

M-0032754

SU RICHIESTA



TPC-AEPT8641-TBM18Z45

M-0032752

SU RICHIESTA



TPC-AEPT8641-TB35Z45

M-0032755

SU RICHIESTA



400X300

Serie **Explosion-proof**



Telecamera termica ibrida brandeggiata IP AI Explosion-proof ATEX IECEx da interno/esterno IP68 con scocca in SUS316L, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilità 35 mK, ottica termica 50 / 25 (motorizzata) / 9 mm, spettro visivo 8~14 µm, sensore standard 1/1.8" 4 MP, ottica standard 5.5~248 mm, zoom ottico 45x, luminosità 0.001 lux F1.4, portata IR 150 m, ICR, PAN 360° endless, TILT -90°~+90° con 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 porta RS485, 1 porta CVBS/BNC, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR, 2/3D NR, rilevamento calore e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20°~+150°/0°~+550°), traccia punti caldi/freddi, alimentazione 100~240 Vac <120 W

TPC-AEPT8441A-TB9Z45

M-0032753

SU RICHIESTA



TPC-AEPT8441-TBM25Z45

M-0032748

SU RICHIESTA




TPC-AEPT8441-TB50Z45

M-0032749

SU RICHIESTA



Dimensioni

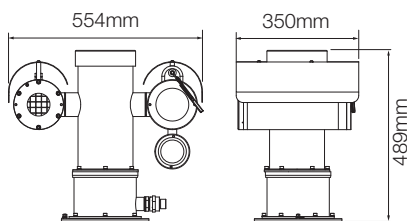

LEGENDA ICONE



RISOLUZIONE TERMICA *(esempio)*



OTTICA TERMICA *(esempio)*



SENSIBILITÀ TERMICA *(esempio)*



SPETTRO VISIVO *(esempio)*



PORTATA MASSIMA LASER *(esempio)*



PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE *(esempio)*



ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD



INGRESSO / USCITA AUDIO



INGRESSI / USCITE ALLARME *(esempio)*



RILEVAMENTO TEMPERATURA INDUSTRIALE



RILEVAMENTO TEMPERATURA E CALORE



RILEVAMENTO CALORE

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:

+39 02 99912904

(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA

accounting.italy@dahuatech.com

INFO:

info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:

projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:

marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:

orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:

infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:

support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:

web.italy@dahuatech.com

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it

DH PARTNER
APP <<<

SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

VESTE GRAFICA RINNOVATA
VIDEO TUTORIAL E GUIDE
NUOVI PRATICI TOOL

Google Play App Store





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP**
SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE 

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino THERMAL - 04 - 2024 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 99912900
Email: info.italy@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved