

5MP 실외 풀컬러 적극침입자 경고
고정초점 Wi-Fi 팬&틸트 네트워크 카메라

DH-P5B-PV



시리즈 개요

적극 침입자 경고 시리즈의 소형 PT 카메라는 성능을 높였습니다. 침입 감지 후 카메라는 소리와 빛으로 즉시 경고하며, 실시간으로 침입 알람을 모바일로 사용자에게 전달합니다. 양방향 대화 기능이 탑재되어 있어 카메라 앞에 있는 사람과 실시간으로 소통할 수 있습니다. 스마트 듀얼 라이트 기능을 지원하여 풀컬러 영상으로 주요 이벤트 정보를 기록하고 빛 공해를 효과적으로 줄여줍니다.



5MP

매우 선명한 이미지로 더 디테일하게



스마트 듀얼 라이트

이벤트 발생 후 컬러로 저장된 디테일한 영상



360° 뷰

사각지대 없는 360° 모니터링



사운드&라이트 알람

즉각적인 알람으로 침입자 방지



AI 사람 감지

필요한 것만 집중, 오경보 감소



AI 차량 감지

필요한 것만 집중, 오경보 감소



프라이빗 순찰

중요한 장소를 규칙적으로 감시



자동 추적

객체 자동 추적



이상 음원 감지

이상한 음원을 감지하고 신속하게 알람 전송



IP65 보호

먼지와 강력한 물줄기로부터 보호



Wi-Fi 6

속도와 방해 신호 차단이 완벽한 결합



블루투스 페어링

블루투스로 빠른 연결




H.265

고급 H.265 압축 기술



SD 카드


합리적인 영상저장

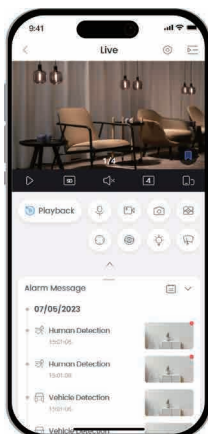

Upgrade Your Experience with DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) is a professional remote surveillance management platform that offers remote monitoring, device migration, and sharing. When connected to the internet, the platform provides real-time alerts to improve surveillance efficiency and grant flexibility in security management.



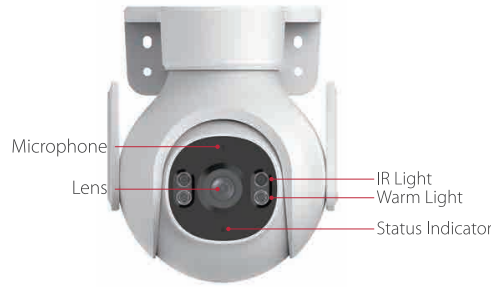

제품 사양

카메라

이미지 센서	1/3" CMOS
최대 해상도	2880 (H) × 1620 (V)
전자 셔터 속도	Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
조명 거리	Up to 30m (98.43 ft) (IR); Up to 30m (98.43 ft) (Warm Light)
조명 ON/OFF	Auto

LED 수량	2 (IR LED); 2 (Warm Light)
회전 범위	팬: 0°–355°; 틸트: 0°–90°

렌즈

최대 조리개	F1.6
화각	H: 78°; V: 40°; D: 93°

지능형

차량 감지	Yes
사람 감지	Yes

비디오

비디오 압축	H.265
프레임 레이트	Main stream: 2880 × 1620@(1-25/30 fps) sub stream: 640 × 360@(1-25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity.
해상도	5M (2880 × 1620); nHD (640 × 360)
비디오 비트레이트	H.265: 80 kbps–4096 kbps
주간/야간	Auto(ICR)/Color/B/W
WDR	DWDR
동작 감지	Yes
스마트 조명	Yes

이미지 회전

0°/180°

오디오

내장 마이크	Yes, built-in Mic
내장 스피커	Yes, built-in speaker
오디오 압축	G.711a

네트워크

이더넷	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4 G
스토리지	Micro SD 카드 (최대 256 GB)
관리 플랫폼	DMSS
핸드폰	iOS/Android

인증

인증	CE, KC
----	--------

전원


전원	12 VDC
소비 전력	Basic: 1.68 W; Max.: 4.56 W (H.265+warm light on)

환경

동작 온도	–20 °C to +50 °C (–4 °F to +122 °F)
동작 습도	≤95%

구조

재질	플라스틱
외형 치수	116 mm × 138 mm × 139 mm (4.57" × 5.43" × 5.47") (L × W × H)
무게	425 g (0.94 lb)

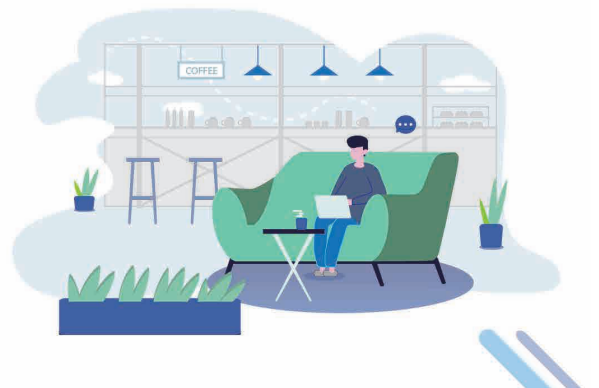

What's in the box

