



FAQ.

녹화기 비밀번호 초기화 방법_보안 질문

검색



녹화된 비디오를 보고, 검색하고, 재생합니다.

AI



AI 기반으로 저장된 데이터를 보고, 검색하고, 재생합니다.

알람



실시간 알람 표시, 이벤트 정보 검색, 알람 입력/출력을 구성합니다.

POS



POS 기능을 설정하고 정보를 조회 및 재생합니다.

동작



시스템 정보확인, 펌웨어 업그레이드 등 시스템 설정을 관리합니다.

백업



비디오 파일을 검색하고 백업합니다.

1. 메인 메뉴에서 계정을 클릭하세요.



카메라



네트워크



저장관리



시스템



보안



계정

사용자

그룹

ONVIF 사용자

비밀번호 초기화


활성화

예약된 이메일

보안 질문

> 비밀번호 초기화

장치 연결용 QR 코드



DMSS 앱을 다운로드하고 계정을 만드십시오. DMSS에서 "나 > 도구 관리자 > 장치 비밀번호"로 이동하여 왼쪽의 QR 코드를 스캔해 장치를 연결하십시오.

2. 비밀번호 초기화를 클릭하고, 보안 질문의 설정을 클릭하세요.

- 사용자
- 그룹
- ONVIF 사용자
- > 비밀번호 초기화

비밀번호 초기화

활성화

예약된 이메일

보안 질문

장치 연결용 QR 코드

보안 질문

관리자 비밀번호는 보안 질문을 설정한 후에 찾을 수 있습니다.

질문 1

답변

질문 2

답변

질문 3

답변

>장치 비밀번호"로 이동하여 왼쪽의 QR 코드를 스캔해 장

3. 보안 질문에 답변을 설정한 뒤, 확인 및 적용을 클릭하세요.

D1

D3

D4

D5

IPC



D7

D9

D8

D11

D12


IP PTZ Camera



로그인



admin

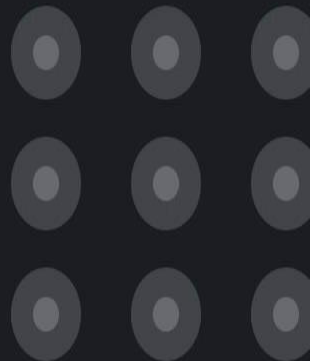

패턴 분실

사용자 전환

4. 로그인 창을 띄운 후, 패턴 분실을 클릭하세요.

D13

D14

D15

D16



D1



D2



D3



D4



D5



IPC



D7



D9

2022-09-19 10:20:16

로그인

사용자 이름

비밀번호

비밀번호 찾기

확인 취소



5. 비밀번호 찾기 아이콘을 클릭하세요.

D12



D13



D14



D15



D16

IP PTZ Camera

비밀번호 초기화

초기화 방식: 이메일

예약된 이메일: 보안 질문

장치 연결용 QR 코드

비밀번호 재설정. 권장됨 또는 적시에 개선됨.

다음 취소

6. 초기화 방식을 보안 질문으로 선택한 뒤, 다음을 클릭하세요.

비밀번호 초기화

초기화 방식 보안 질문

질문 1 좋아하는 동화책은 무엇입니까?

답변 123

질문 2 첫 번째 상사의 이름은 무엇입니까?

답변 dahua

질문 3 좋아하는 과일의 이름은 무엇입니까?

답변 abc

다음

취소

7. 이전에 설정한 보안 질문에 대한 답변을 넣은 뒤, 다음을 클릭하세요.

비밀번호 초기화

(admin)의 비밀번호 재설정

새 비밀번호



비밀번호는 숫자, 대문자, 소문자 및 특수 문자 중 최소 두 가지를 포함하여 8~32자여야 합니다.(' ';:& 등의 문자를 사용할 수 없음)

비밀번호 확인

확인

취소

8. 새로운 비밀번호를 재설정 한 뒤, 확인을 클릭 하세요.

비밀번호 초기화

(admin)의 비밀번호 재설정

새 비밀번호

비밀번호는 숫자, 대문자, 소문자, 특수문자(!, @, #, \$, %, ^, *, &, ~, `), 밑줄(_)을 사용할 수 있습니다. (" ; : & 등의 문자를 사용할 수 없습니다.)

비밀번호 확인

비밀번호를(를) 연결된 IP 카메라와 정보를 동기화 하시겠습니까? 동기화 하지 않을 경우 카메라의 비밀번호는 이전 비밀번호를 입력해야 합니다.

확인 취소

확인 취소



9. 카메라 동기화 팝업창이 나타나면, 확인을 클릭하세요. (확인을 클릭하면, 카메라까지 함께 초기화됩니다.)