

# ARA24-W2

Telecomando wireless



- Chiamate di emergenza SOS.
- Funzione salto di frequenza e comunicazione bidirezionale per garantire stabilità.
- Aggiornamento Cloud e recupero automatico da errori.

## Panoramica

Gli allarmi wireless Dahua di nuova generazione sono ancora più semplici da installare, performanti e si possono gestire comodamente dall'app mobile DMSS (per gli utenti) e da COS Pro (per installatori), ricevendo notifiche in tempo reale ed effettuando le altre operazioni.

## Scenari applicativi

Ideale per ville, appartamenti, negozi...

## Specifiche tecniche

Indicatore luminoso	1 di stato a due colori (verde: normale, rosso: anormale)
Tasti	4 (Home, Away, Disarm, SOS)

### Funzioni

Aggiornamento da remoto	Cloud
Allarme batteria scarica	Sì
Ricerca	Potenza segnale

### Wireless

Frequenza portante	433.1~434.6 MHz
Portata comunicazione	Fino a 1300 m in spazio aperto
Comunicazione	bidirezionale
Crittografia	AES128
Salto di frequenza	Sì


## Generale

Alimentazione	Batteria CR2032
Assorbimento	85 mW
Temperatura di esercizio	-10°C~55 °C (interno)
Umidità di esercizio	10%~90% RH
Dimensioni prodotto	60×39.5×15 mm
Dimensioni confezione	135×98.5×27.8 mm
Peso netto	20 g
Peso con confezione	65 g
Certificazioni	CE
Materiale scocca	PC + ABS
Durata batteria	5 anni

## Info ordine

Articolo	Modello	Descrizione
Telecomando	ARA24-W2	Telecomando wireless

Dimensioni (mm[inch])

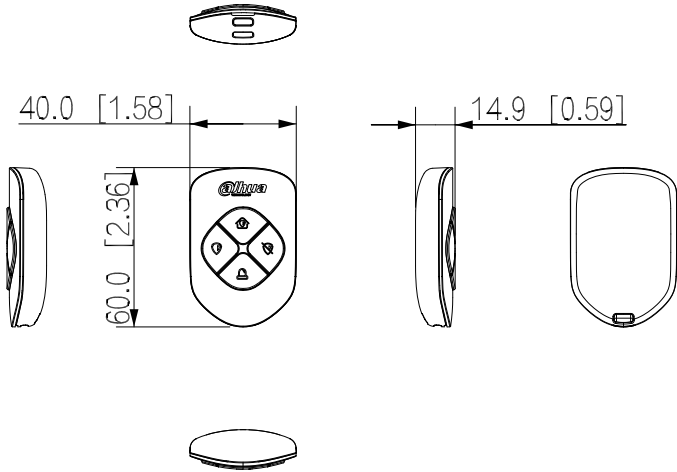

Schema applicativo

