

ARK30T-W2-868

Tastiera wireless



- 3 impostazioni di allarme rapido: medico, incendio, emergenza.
- Inserimento/Disinserimento con password o card IC.
- Rilevamento della potenza del segnale per selezionare i siti di installazione migliori.
- Allarme batteria scarica.
- Rilevazione temperatura.
- Funzione salto di frequenza e comunicazione bidirezionale.
- Aggiornamento cloud e ripristino automatico in caso di errore di aggiornamento.

Panoramica

La tastiera wireless viene utilizzata con l' Hub di allarme supportando più utenti e consentendo a ciascuno di accedere al sistema di sicurezza dell'allarme con il proprio codice di accesso privato. Il sistema inoltre conserva comodamente un registro delle operazioni eseguite da ciascun utente, facilitando la revisione e l'analisi della cronologia di utilizzo.

Scenari applicativi

Ideale per ville, appartamenti, negozi ecc.

Specifiche tecniche

Funzioni

Indicatore luminoso	4 indicatori (comunicazione, inserito/disinserito, guasto e allarme)
Tasti	15 (0-9, *, #, inserito, disinserito e parziale)
Buzzer	1 x integrato
Inserimento/disinserimento	Password; Card IC
Aggiornamento da remoto	Cloud
Allarme batteria scarica	Sì
Allarme antimanomissione	Sì
Range misurazione temperatura	-15° ~ +65°C (interno)
Precisione misurazione temp.	±1°C
Gestione utenti	32 utenti

Wireless

Frequenza portante	868.0 MHz-868.6 MHz
Comunicazione	Bidirezionale
Portata comunicazione	Fino a 1600 m in spazio aperto
Crittografia	AES128
Salto di frequenza	Sì


Generale

Alimentazione	4 x Batterie AA
Durata batteria	3 anni (se il dispositivo viene inserito e disinserito una volta al giorno)
Assorbimento	Max. 2.3 W
Temperatura di esercizio	-10° ~ +55°C (interno)
Umidità di esercizio	10%-90% (RH)
Dimensioni	146.0 mm x 82.0 mm x 22.6 mm
Dimensioni confezione	180.0 mm x 104.0 mm x 58.0 mm
Peso netto	240 g (con batteria) 145 g (senza batteria)
Peso con confezione	370 g
Installazione	A parete
Materiale scocca	PC + ABS
Certificazioni	CE

Info ordine

Articolo	Codice	Descrizione
Tastiera	ARK30T-W2-868	Tastiera wireless

Installazione

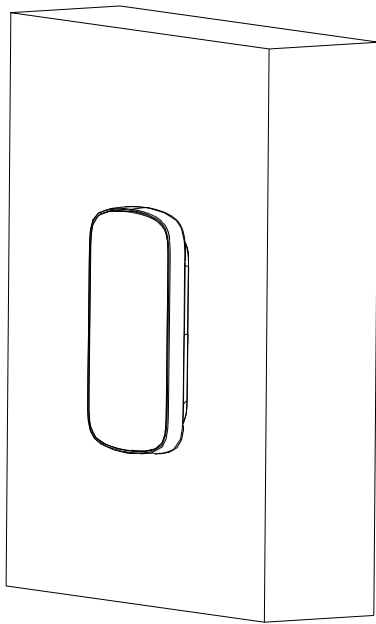

Schema applicativo



Hub Allarme



RF868



Tastiera wireless

Dimensioni (mm[inch])

