


LISTINO

**IP**

**+5%**  
**MARZO**  
**2024**



**TELECAMERE / PTZ**  
**NETWORK RECORDER**

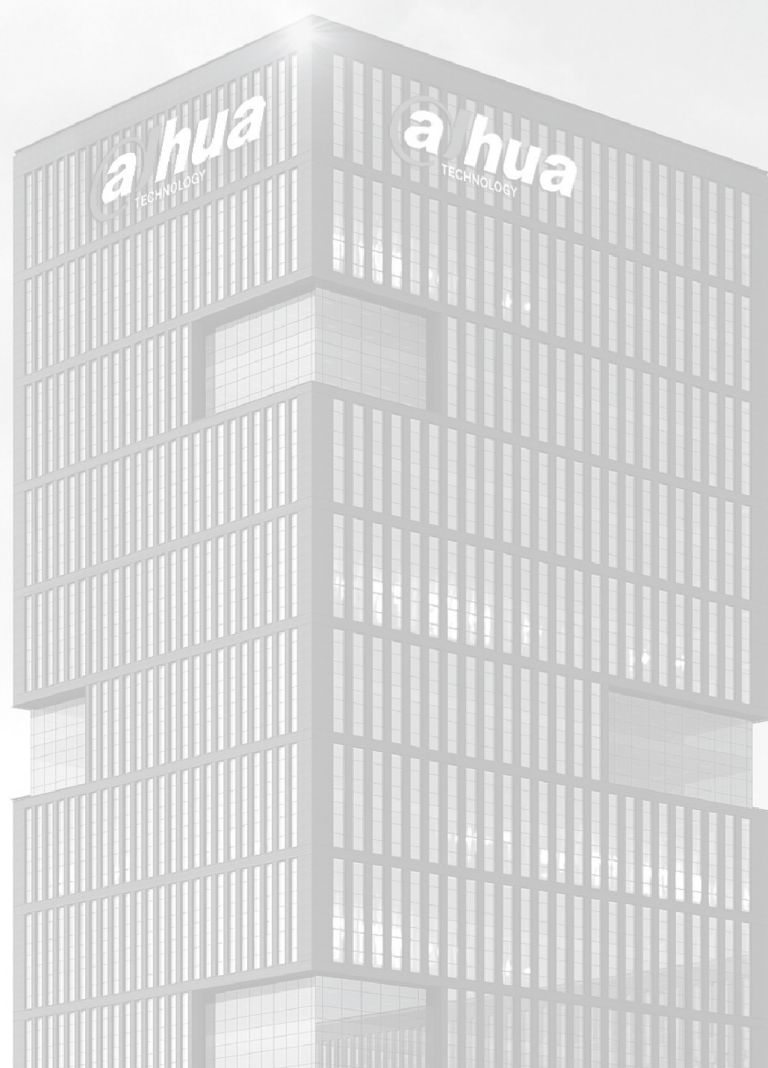

Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

# CONTENUTI

TELECAMERE IP.....	pag. 4	TELECAMERE PTZ IP.....	pag. 24
SERIE WIZMIND S.....	pag. 5	SERIE WIZMIND.....	pag. 25
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 5	PTZ SD6.....	pag. 25
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 6	SERIE WIZESENSE.....	pag. 25
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 7	PTZ SD6.....	pag. 25
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 7	PTZ SD5.....	pag. 27
DOME OTTICA FISSA.....	pag. 8	PTZ SD4.....	pag. 28
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 9	PTZ SD3.....	pag. 29
BOX CAMERA.....	pag. 10	PTZ SD2.....	pag. 31
SERIE WIZMIND FULL-COLOR.....	pag. 11	PTZ SD1.....	pag. 31
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 11	SERIE PRO.....	pag. 31
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 11	PTZ SD6.....	pag. 31
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 12	PTZ SD5.....	pag. 32
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 13	PTZ SD4.....	pag. 32
SERIE WIZESENSE.....	pag. 14	SERIE LITE.....	pag. 33
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 14	PTZ SD3.....	pag. 33
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 14	PTZ SD2.....	pag. 33
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 15	RECORDER IP.....	pag. 36
DOME OTTICA FISSA.....	pag. 16	SERIE WIZMIND.....	pag. 37
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 17	NVR 5-I-L 8 HDD.....	pag. 37
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 17	NVR 5-I-L 4 HDD.....	pag. 37
SERIE WIZESENSE TiOC.....	pag. 18	NVR 5-I-L 2 HDD.....	pag. 37
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 18	SERIE WIZESENSE.....	pag. 37
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 18	NVR 5-EI 16 HDD.....	pag. 37
DOME VARI-FOCAL.....	pag. 18	NVR 5-EI 8 HDD.....	pag. 38
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 19	NVR 5-EI 4 HDD.....	pag. 38
SERIE WIZESENSE FULL-COLOR.....	pag. 20	NVR 5-EI 2 HDD.....	pag. 39
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 20	NVR 4-4KS2-I 8 HDD.....	pag. 40
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 20	NVR 4-4KS2-I 4 HDD.....	pag. 40
SERIE LITE.....	pag. 21	NVR 2-I2 2 HDD.....	pag. 41
BULLET VARI-FOCAL.....	pag. 21	NVR 2-I2 1 HDD.....	pag. 41
BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 21	SERIE LITE.....	pag. 42
EYEBALL VARI-FOCAL.....	pag. 21	NVR 4-4KS2-L 2 HDD.....	pag. 42
EYEBALL OTTICA FISSA.....	pag. 21	NVR 4-4KS2-L 1 HDD.....	pag. 43
SERIE FIRE ALARM.....	pag. 22		
SMOKE DETECTOR.....	pag. 22		
SERIE PINHOLE.....	pag. 22		
MINI BULLET OTTICA FISSA.....	pag. 22		
MINI CAMERA OTTICA FISSA.....	pag. 22		
ENCODER / MINI CAMERA.....	pag. 23		

# TELECAMERE IP



## Serie **WizMind**

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



### Prestazioni eccezionali

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.



### Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



### Funzioni AI

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking



### Immagini nitide

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 150 / 130 / 120 / 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE

## IPC-HFW5842E-Z4E-S3

M-0030907 € 1.026,00



## IPC-HFW5842E-ZE-S3

M-0030906 € 852,00



## IPC-HFW5541E-ZE-S3

M-0030922 € 699,00



## IPC-HFW5442E-Z4E-S3

M-0030909 € 944,00



## IPC-HFW5442E-ZE-S3

M-0030908 € 793,00



## IPC-HFW5241E-Z12E-S3

M-0030935 € 804,00



## IPC-HFW5241E-Z5E-S3

M-0030926 € 718,00




## IPC-HFW5241E-ZE-S3

M-0030925 € 593,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA121



PFA156




Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm f1.3, zoom ottico 5x, luminosità 0.015 lux f1.3 (0 con IR On), portata IR fino a 130 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.9 W

## IPC-HFW5541E-Z5E

M-0013671 € 802,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA121



PFA152-E

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W

## IPC-HFW5541E-ASE-S3

M-0030897 € 389,00



## IPC-HFW5442E-ASE-S3

M-0030930 € 495,00




## IPC-HFW5241E-ASE-S3

M-0030896 € 334,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E

PFA152-E

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W

## IPC-HFW5541T-ASE-S3

M-0030891 € 459,00



## IPC-HFW5442T-ASE-S3

M-0030933 € 564,00




## IPC-HFW5241T-ASE-S3

M-0030890 € 397,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E

PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luci bianche e sirena, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HFW5541T-AS-PV

M-0013911 € 519,00




## IPC-HFW5241T-AS-PV

M-0013910 € 453,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E

PFA135

PFA152-E



Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 / 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

### IPC-HDBW5842E-Z4E-S3

M-0030916 € 1.018,00



### IPC-HDBW5842E-ZE-S3

M-0030915 € 844,00



### IPC-HDBW5541E-Z5E-S3

M-0030920 € 812,00



### IPC-HDBW5541E-ZE-S3

M-0030919 € 685,00



### IPC-HDBW5442E-Z4E-S3

M-0030918 € 932,00



### IPC-HDBW5442E-ZE-S3

M-0030917 € 777,00



### IPC-HDBW5241E-Z5E-S3

M-0030880 € 708,00




### IPC-HDBW5241E-ZE-S3

M-0030921 € 581,00



#### Dimensioni



#### Accessori



# EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

### IPC-HDW5842T-ZE-S3

M-0030904 € 776,00



### IPC-HDW5541T-ZE-S3

M-0030913 € 631,00



### IPC-HDW5442T-ZE-S3

M-0030905 € 723,00




### IPC-HDW5241T-ZE-S3

M-0030914 € 526,00




#### Dimensioni



#### Accessori



**ePoE**  Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W

**IPC-HDBW5541R-ASE-S3**  
M-0030895 € **400,00**




**IPC-HDBW5442R-ASE-S3**  
M-0030929 € **496,00**



**IPC-HDBW5241R-ASE-S3**  
M-0030894 € **345,00**



### Dimensioni



### Accessori



# DOME DOPPIA OTTICA FISSA NO-SPLICING




Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a doppia ottica bidirezionale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7\", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI coding, ICR, ottiche fisse 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W

**IPC-HDBW5441F-AS-E2**  
M-0017803 € **539,00**



### Dimensioni



### Accessori



# DOME OTTICA FISSA



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, people counting, deterrenza attiva, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.6 W


**IPC-HDBW5541R1-AS-PV**  
M-0015687 € **479,00**



**IPC-HDBW5241R1-AS-PV**  
M-0015686 € **421,00**



### Dimensioni



### Accessori







Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

## IPC-HDW5842TM-ASE-S3

M-0030737 € 602,00



## IPC-HDW5541TM-ASE-S3

M-0030889 € 389,00



## IPC-HDW5442TM-ASE-S3

M-0030927 € 493,00




## IPC-HDW5241TM-ASE-S3

M-0030888 € 334,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C




Telecamera eyeball IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67 con Smart Dual Illuminator, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5 W

## IPC-HDW5241H-ASE-PV

M-0015684 € 437,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA106



PFB220C

ePoE



Box camera IP AI WizMind S DeepLight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding, H265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

## IPC-HF5842F-ZE-S3

M-0030902

€ 787,00

8Mp  
1/1.8"

C/CS

H265+  
ePoE

DeepLight

WDR

ALARM  
2IN 2OUTIVS  
MicroSD

## IPC-HF5541F-ZE-S3

M-0030911

€ 616,00

5Mp  
1/2.7"

C/CS

H265+  
ePoE

Starlight

WDR

ALARM  
2IN 2OUTIVS  
MicroSD

## IPC-HF5442F-ZE-S3

M-0030903

€ 683,00

4Mp  
1/1.8"

C/CS

H265+  
ePoE

Starlight

WDR  
+ALARM  
2IN 2OUTIVS  
MicroSD

## IPC-HF5241F-ZE-S3

M-0030912

€ 519,00

2Mp  
1/2.8"

C/CS



H265+  
ePoE

Starlight

WDR

ALARM  
2IN 2OUTIVS  
MicroSD

## Dimensioni



## Accessori



PFB110W



PFB121W

# Wiz Mind

Potenziamo ogni settore  
con il top della tecnologia AI



Explore new innovations with

# Full-color Camera



## WizMind Full-color BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm  $f1.2$ , luminosità 0.0005 lux  $f1.2$ , portata LED fino a 70 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.5 W

IPC-HFW5449T1-ZE-LED

M-0015820

€ 797,00

4Mp  
1/1.8"

2.7  
M 12

70

H265+  
ePoE


Full-color

WDR  
+

ALARM  
1IN 1OUT

IVS  
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

## WizMind Full-color BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M22 3.6 mm  $f1.0$ , luminosità 0.0005 lux  $f1.0$ , portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, heat map, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.1 W

IPC-HFW5849T1-ASE-LED

M-0017964

€ 1.001,00

8Mp  
1/2"

3.6

60

H265+  
ePoE


Full-color

WDR  
+

ALARM  
1IN 1OUT

IVS  
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

# BULLET OTTICA FISSA

Full-color **Wiz Mind**



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 3.6 mm  $f1.0$ , luminosità 0.0005 lux  $f1.0$ , portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.4 W

IPC-HFW5449T-ASE-LED

M-0015903

€ 560,00

4Mp  
1/1.8"

3.6

60

H265+  
ePoE

Full-color


WDR+

ALARM  
1IN  
1OUT

MicroSD

IVS  
MicroSD

## Dimensioni



## Accessori



PFA130-E



PFA152-E

# BULLET DOPPIA OTTICA FISSA

Full-color **Wiz Mind**



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm  $f1.0$ , luminosità 0.0002 lux  $f1.0$ , portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W

IPC-HFW5449T1-ASE-D2

M-0020435

€ 811,00

4Mp  
1/1.8"

2x  
3.6

50

H265+  
ePoE


Full-color

ALARM  
1IN  
1OUT

MicroSD

IVS  
MicroSD

## Dimensioni



## Accessori



PFA130-E



PFA152-E

# DOME VARI-FOCAL

Full-color **Wiz Mind**



Telecamera dome IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm  $f1.0$ , luminosità 0.0005 lux  $f1.0$ , portata LED fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.2 W

IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

M-0015900

€ 743,00

4Mp  
1/1.8"

2.7  
M 12

40

H265+  
ePoE

Full-color


WDR+

ALARM  
1IN  
1OUT

MicroSD

IVS  
MicroSD

## Dimensioni



## Accessori



PFA197R



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0 (0 con IR On), portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, luci LED supplementari, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <7.9 W


IPC-HDW5449TM-SE-LED

M-0015819

€ 482,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.2", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M22 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.6 W


IPC-HDW5849H-ASE-LED

M-0030238


€ 800,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0002 lux f1.0, portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.5 W


IPC-HDW5449H-ASE-D2

M-0020436

€ 798,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

## Serie **Wiz Sense**

Le telecamere della serie 3 WizSense, grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale e Smart Motion Detection. Dotate della tecnologia Starlight, queste telecamere offrono immagini nitide anche in condizioni di luminosità precarie.



### SMD Plus

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono le regole configurate filtrando gli elementi trascurabili.



### Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



### Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.

## BULLET VARI-FOCAL

**Wiz Sense**



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 / 4 / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

### IPC-HFW3841T-ZS-S2

M-0020527 € **641,00**



### IPC-HFW3441T-ZS-S2

M-0020521 € **465,00**




### IPC-HFW3241T-ZS-S2

M-0020530 € **439,00**



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

## BULLET OTTICA FISSA

**Wiz Sense**



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR fino a 30 / 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

### IPC-HFW3841E-S-S2

M-0020528 € **417,00**



### IPC-HFW3441E-S-S2

M-0020534 € **302,00**




### IPC-HFW3241E-S-S2

M-0020532 € **276,00**



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizSense, Anti-oil (SFC), Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR a 80 / 50 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.6 W

### IPC-HFW3441M-AS-I2

M-0014195 € 322,00




### IPC-HFW3441M-AS-SFC-I2

M-0014964 € 359,00



### Dimensioni



### Accessori



PFB110W



PFB121W




Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.5 W

### IPC-HFW3441T-AS-P

M-0020475 € 414,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

### IPC-HDBW3841R-ZS-S2

M-0020526 € 628,00



### IPC-HDBW3441R-ZS-S2

M-0020524 € 455,00




### IPC-HDBW3241R-ZS-S2

M-0020529 € 428,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB206W



PFA109



PFB220C



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30/50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HDBW3841E-S-S2

M-0020525 € 415,00



## IPC-HDBW3441E-S-S2

M-0020533 € 299,00




## IPC-HDBW3241E-S-S2

M-0020535 € 271,00



### Dimensioni



### Accessori



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HDBW3441F-AS-S2

M-0020536 € 296,00




## IPC-HDBW3241F-AS-S2

M-0020578 € 269,00



### Dimensioni



### Accessori




Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 15 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W

## IPC-HDBW3441R-AS-P

M-0020510 € 363,00



### Dimensioni



### Accessori







Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP/ 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.2 W

### IPC-HDW3841T-ZS-S2

M-0020582 € 630,00



### IPC-HDW3441T-ZS-S2

M-0020538 € 457,00




### IPC-HDW3241T-ZS-S2

M-0020537 € 436,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C




Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, luminosità 0.002 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, SMD, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.8 W

### IPC-HDW3241T-ZAS

M-0014191 € 404,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30 / 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

### IPC-HDW3841EM-S-S2

M-0020523 € 416,00



### IPC-HDW3441EM-S-S2

M-0020522 € 301,00




### IPC-HDW3241EM-S-S2

M-0020531 € 274,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA139



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C

# BULLET VARI-FOCAL

# TiOC 2.0 **WizSense**



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HFW3849T1-ZAS-PV

M-0020448 € 807,00




## IPC-HFW3549T1-ZAS-PV

M-0020915 € 698,00



### Dimensioni



### Accessori



# BULLET OTTICA FISSA

# TiOC 2.0 **WizSense**



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HFW3849T1-AS-PV-S4

M-0030124 € 554,00




## IPC-HFW3549T1-AS-PV-S4

M-0030123 € 528,00



### Dimensioni



### Accessori



# DOME VARI-FOCAL

# TiOC 2.0 **WizSense**



Telecamera dome IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

M-0020447 € 796,00




## IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

M-0020446 € 686,00



### Dimensioni



### Accessori



# WizSense TiOC 2.0 — BULLET DOPPIA OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm  $f1.6$ , luminosità 0.005 lux  $f1.6$ , portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W


IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

M-0031641

€ 619,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA157

# WizSense TiOC 2.0 — EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm  $f1.6$ , luminosità 0.005 lux  $f1.6$ , portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W


IPC-PDW3849-A180-AS-PV

M-0031642

€ 619,00



Dimensioni



Accessori



PFA137

PFA152-E

PFB203W

PFA106

PFB220C

# WizSense TiOC 2.0 — EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm  $f1.0$ , portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, SMD 3.0, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849H-AS-PV-S4

M-0030126

€ 500,00




IPC-HDW3549H-AS-PV-S4

M-0030125

€ 464,00



Dimensioni



Accessori



PFA137

PFA152-E

PFB205W-E

PFA109

PFB220C



Telecamera bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HFW3549E-AS-LED

M-0015829 € 354,00




## IPC-HFW3249E-AS-LED


M-0015822 € 297,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera eyeball IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm, portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

## IPC-HDW3549TM-AS-LED

M-0015828 € 325,00




## IPC-HDW3249TM-AS-LED

M-0015823 € 278,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W

## Serie LITE

## BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm  $f$ 1.5, luminosità 0.008 lux  $f$ 1.5, portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <9.6 W


IPC-HFW2431T-ZS-S2

M-0017910

€ 380,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E

## Serie LITE

## BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm  $f$ 1.6, luminosità 0.008 lux  $f$ 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W


IPC-HFW2431S-S-S2

M-0014085

€ 208,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA134



PFA152-E

## Serie LITE

## EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm  $f$ 1.5, luminosità 0.008 lux  $f$ 1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.4 W


IPC-HDW2431T-ZS-S2

M-0014082

€ 336,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

## Serie LITE

## EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm  $f$ 1.6, luminosità 0.01 lux  $f$ 1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS base, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <6.6 W


IPC-HDW2431T-AS-S2

M-0014084

€ 206,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W



PFA106




PFB220C

# SMOKE DETECTOR

# Serie FIRE ALARM



Telecamera IP AI con rilevamento fumo da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2 mm, luminosità 0.007 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 90 dB, rilevamento incendi, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.9 W, batteria ausiliaria al litio



HY-SAV849HAP-E

M-0017057

€ 344,00




## PINHOLE

## MINI BULLET OTTICA FISSA



Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole 2.8 mm f2.0, WDR, luminosità 0.005 lux, encoder necessario



IPC-HUM8441-L1

M-0015866

€ 280,00




IPC-HUM8241-L1

M-0015870

€ 261,00



Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f2.0, WDR, encoder necessario



IPC-HUM8441E-L3-S2

M-0027736

€ 280,00



IPC-HUM8241E-L3-S2

M-0020575


€ 261,00



## MINI CAMERA OTTICA FISSA



Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.0, WDR, luminosità 0.005 Lux f2.0, encoder necessario



IPC-HUM8441-L4

M-0015868

€ 280,00




IPC-HUM8241-L4

M-0015872

€ 259,00



Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, WDR, luminosità 0.005 lux, encoder necessario



IPC-HUM8441-L5

M-0015869

€ 279,00



IPC-HUM8241-L5


M-0015873

€ 261,00





Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25 fps, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A e VIN B, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), oggetto abbandonato/mancante, face detection, smart search, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE



IPC-HUM8441-E2

M-0020229

€ 601,00




IPC-HUM8241-E2

M-0015863

€ 498,00



Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25 fps, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, protezione perimetrale, face detection, smart search, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE



IPC-HUM8441-E1

M-0015864

€ 423,00



IPC-HUM8241-E1

M-0015862


€ 388,00



MINI CAMERA



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc



IPC-HUM4431S-L4

M-0020190

€ 277,00




IPC-HUM4231S-L4-S3

M-0020188

€ 251,00



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc



IPC-HUM4431S-L5

M-0020191

€ 266,00



IPC-HUM4231S-L5-S3

M-0020189

€ 240,00



# TELECAMERE PTZ IP



## PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che classificano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



### Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



### Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



### Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



### OIS

Potente zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

## PTZ Serie WizSense

Le PTZ WizSense offrono funzioni intelligenti come Protezione perimetrale, Metadati video e SMD Plus. Grazie agli algoritmi deep-learning AI, le tecnologie Starlight e PFA aumentano notevolmente la precisione.



### Face Detection

Rilevamento, tracking, ottimizzazione e catture dei volti.



### SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili



### Protezione Perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



### Smart Capture

Catture in alta qualità di immagini di persone e veicoli.





Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.9) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 300 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <36 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi


## SD6AL445XA-HNR-IR

M-0014317

€ 2.740,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA120

PFB303W

PFA150

PFA140

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFA111



Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 33x (5.8~191.4 mm f1.5~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.5, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-PoE <32 W, staffa da muro PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi


## SD6AE433XA-HNR

M-0015372

€ 3.858,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA120

PFB303W

PFA150

PFA140

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFA111



Speed dome IP AI WizSense Full-color 6" con Smart Dual Illuminator da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR 150 m, portata LED 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <23 W


## SD6C3425XB-HNR-A-PV1

M-0017014

€ 2.010,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA120

PFB305W

PFA150

PFB301C

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFB301S-E

PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo (HNR) IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 250 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking, SMD, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

**SD6CE445GB-HNR**

M-0030136

€ 2.658,00



**SD6CE432GB-HNR**

M-0029835

€ 2.320,00



**SD6CE245GB-HNR**

M-0030137

€ 2.296,00



**SD6CE232GB-HNR**

M-0029836

€ 2.165,00




**SD6CE225DB-HNY**

M-0029677


€ 1.682,00



**Dimensioni**



**Accessori**

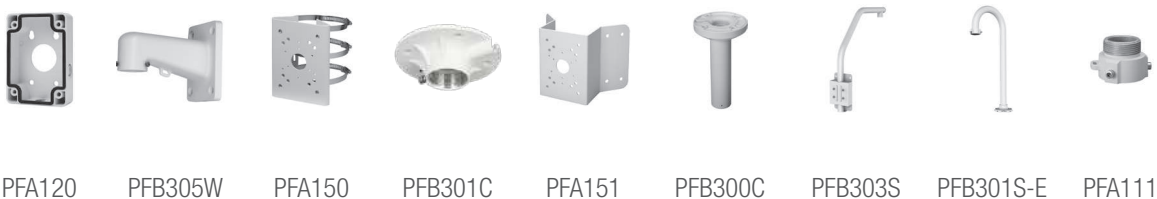



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x, digitale 16x, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

## SD5A825GA-HNR

M-0028224

€ 2.534,00



## SD5A445GB-HNR

M-0030134

€ 2.417,00



## SD5A432GB-HNR

M-0020515

€ 1.990,00



## SD5A425GA-HNR

M-0030129

€ 2.406,00



## SD5A245GB-HNR

M-0030135

€ 2.160,00



## SD5A232GB-HNR

M-0030130

€ 1.812,00




## SD5A225GB-HNR

M-0020624

€ 1.497,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x / 25x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB300S, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi

## SD50432GB-HNR

M-0030187

€ 1.989,00



## SD50232GB-HNR

M-0030131

€ 1.810,00




## SD50225DB-HNY

M-0029678

€ 1.235,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA120



PFB300S



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA110



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, alimentatore incluso

**SD52C432GB-HNR**

M-0030133

€ 1.938,00



**SD52C232GB-HNR**


M-0030132

€ 1.708,00



Dimensioni

Accessori



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x, digitale 16x, luminosità 0.005, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE, staffa da parete PFB305W inclusa

**SD49825GB-HNR**

M-0031597

€ 1.443,00



**SD49425XB-HNR-S3**

M-0020249

€ 1.311,00



**SD49225XA-HNR-S3**

M-0020210

€ 1.125,00



**SD49216DB-HNY**


M-0028890

€ 891,00



Dimensioni

Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, Quick Pick, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13 W, staffa da parete PFB305W inclusa


SD4E425GB-HNR-A-PV1

M-0031547

€ 1.370,00



Dimensioni



Accessori



PFA126

PFB305W

PFA150

PFB301C

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFB301S-E

PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -5°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm f1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 3.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21.5 W, alimentatore incluso


SD4A425DB-HNY

M-0029817

€ 1.150,00



Dimensioni



Accessori



PFB303W

PFA150

PFA101

PFA151

PFB300C

PFB303S



Speed dome IP AI WizSense Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm f 1.8~3.3), luminosità 0.002 lux f1.8, ICR, portata IR 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luce bianca, 2/3D NR, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso


SD3A205-GNP-PV

M-0015447

€ 451,00



Dimensioni



Accessori



Telecamera PTZ IP AI WizSense TiOC da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, Smart Dual Illumination con portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15 W

SD3E405DB-GNY-A-PV1


M-0031442

€ 587,00



Dimensioni

Accessori



Speed dome positioning IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <23 W, box di giunzione PFA730 e alimentatore inclusi

PTZ1A225-HNR-XA


M-0015090

€ 1.713,00



Dimensioni

Accessori



PFA730



PFB730W



Mini speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W


SD22204DB-GNY

M-0030748

€ 398,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFB203W



PFA152-E



PFB200C



PFA106



PFB220C

## PTZ SD1 - MINI



Mini dome PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D, WDR 120 dB, IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <8.5 W


SD1A404XB-GNR

M-0014227

€ 529,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFA107



PFB220C

## Serie PRO

## PTZ SD6



Speed dome IP 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / 25x digitale, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, staffa da parete PFB303W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi

SD60430U-HNI

M-0010640

€ 2.156,00



SD60230U-HNI

M-0010637

€ 1.876,00




SD60225U-HNI

M-0010633

€ 1.533,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP Starlight 5" a incasso da interno antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, alimentatore incluso

SD52C225U-HNI


M-0010597

€ 1.194,00



Dimensioni

Accessori



PTZ SD4



Speed dome IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

SD40212T-HN-S2


M-0000487

€ 1.005,00



Dimensioni

Accessori



PFA120

PFB300S

PFA150

PFA140

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFA110



Mini PTZ IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS, face detection, privacy mask 24 aree, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <12 W, alimentatore incluso

SD42212T-HN-S2


M-0000489

€ 888,00



Dimensioni

Accessori



PFB302S

PFA102

PFA150

PFA151

PFB300C



Mini PTZ IP Starlight 4" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour, e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <12 W, alimentatore incluso

SD42C212T-HN-S2


M-0010560

€ 895,00



Dimensioni

Accessori







Telecamera PTZ IP (-A Full Color) a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm (-A ottica fissa 4mm), portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, luci rosse e blu, 2/3D NR, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc

## SD3A405-GN-PV1

M-0020500

€ 465,00



## SD3A400-GN-A-PV

M-0020198

€ 374,00




## SD3A200-GN-A-PV

M-0020197

€ 350,00



### Dimensioni



### Accessori



Telecamera PTZ IP Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc <13 W


## SD29204UE-GN

M-0013661

€ 566,00




### Dimensioni



### Accessori



PFB302S



PFA103



PFA150



PFA151



PFB300C



Mini speed dome IP da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.05 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W


## SD22404T-GN-S2

0010532

€ 448,00



### Dimensioni



### Accessori



PFA137



PFB203W



PFA152-E



PFB200C



Telecamera PT IP Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Illumination da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP / 2 MP a 20/25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, ICR, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, IVS, human detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.95 W

**SD2A500HB-GN-A-PV-S2**

M-0030730 € **226,00**




**SD2A200HB-GN-A-PV-S2**

M-0030732 € **201,00**




**Dimensioni**

**Accessori**



# Full-Color Cube

Lasciati incantare dalla magia del Colore

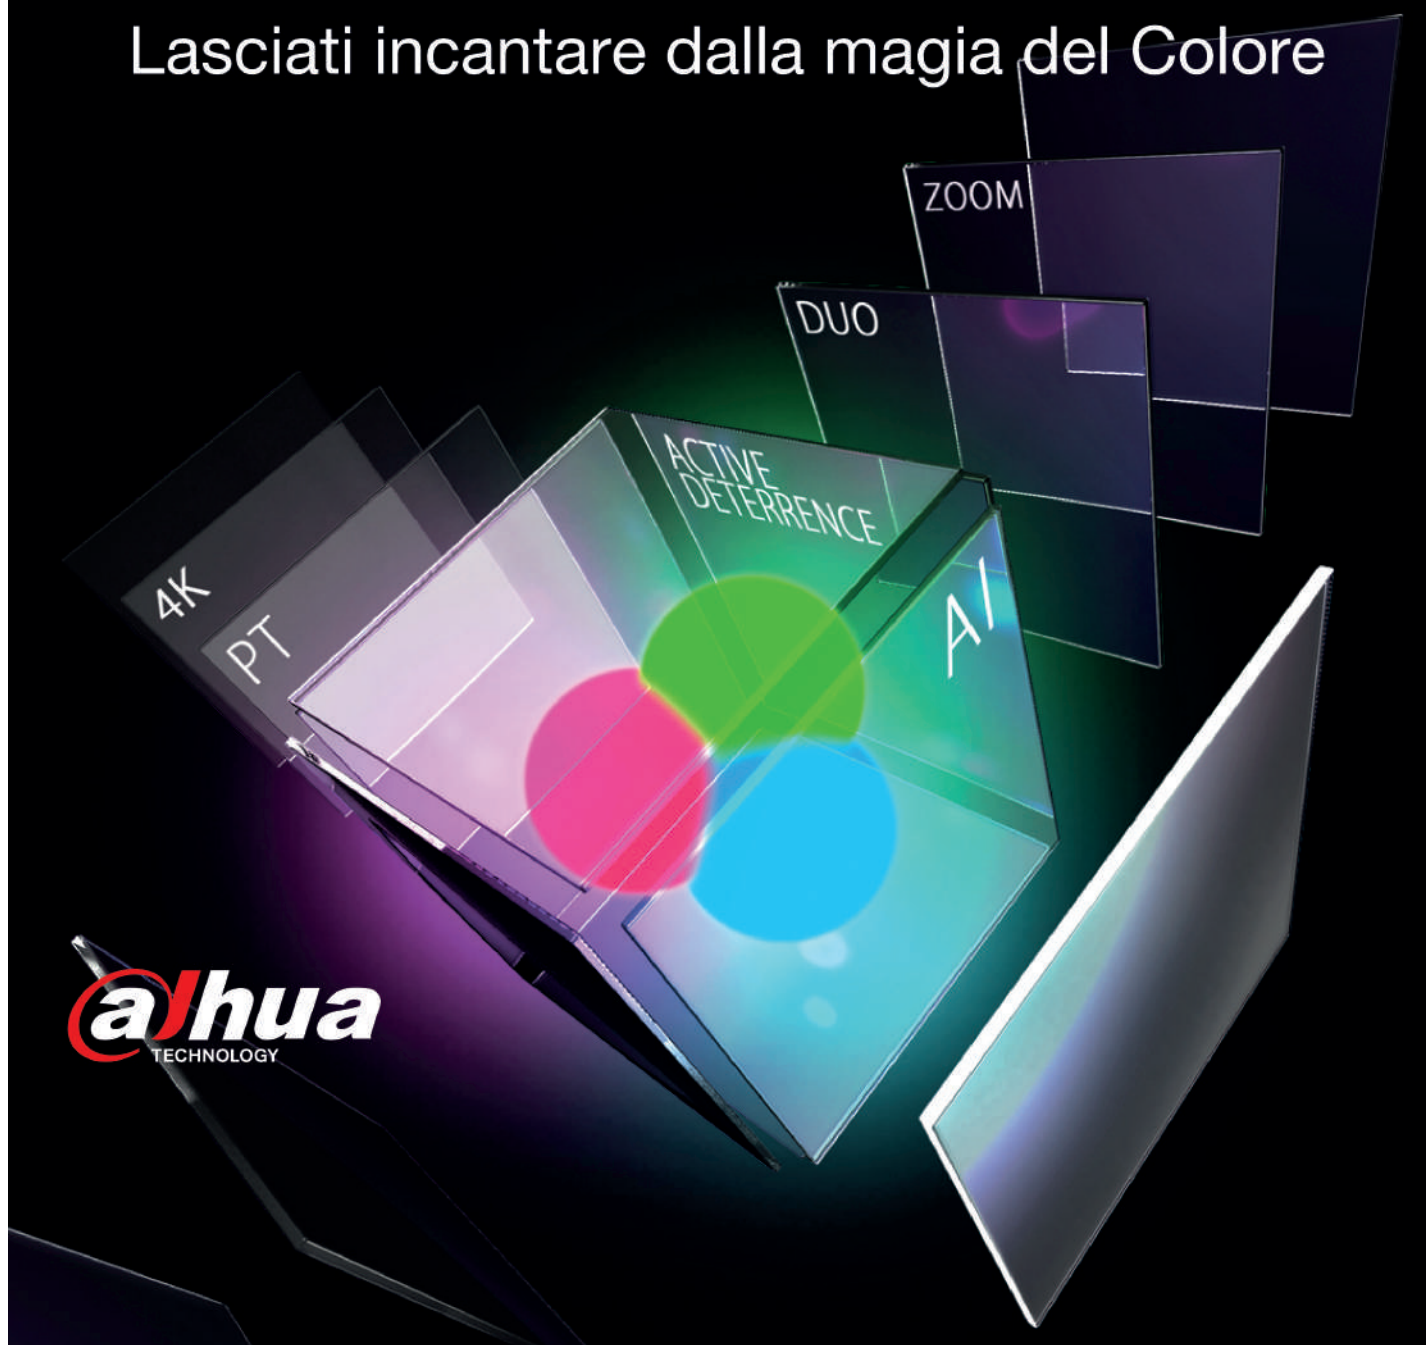

# NETWORK VIDEO RECORDER



## NVR WizMind

La serie WizMind adotta chip AI all'avanguardia che ottimizzano le performance delle applicazioni di intelligenza artificiale come rilevamento e riconoscimento facciale, protezione perimetrale e metadati video fornendo agli utenti allarmi evento in tempo reale e tracciamento immediato dei target.



### Metadati Video

Estrapolazione degli attributi dei target come volti e figure umane, così come veicoli a quattro e due ruote.



### Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione, ridurre i falsi allarmi e diminuire i pixel necessari per il rilevamento degli oggetti.



### Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



### Ricchezza di funzioni

ANPR, protezione perimetrale, face detection, heat map, people counting, SMD Plus...

## NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



### SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



### Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



### Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



### Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

**8 HDD**




NVR5864-I-L

M-0015858 € 3.689,00

NVR5832-I-L

M-0015857 € 3.405,00

NVR AI WizMind 64/32 canali IP fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, SMD Plus, metadati, 2U, alimentazione 100~240 Vac <16.1 W senza HDD



CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	8
32	0/1/5/10	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	8


**4 HDD**



NVR5432-16P-I-L

M-0015856 € 3.067,00

NVR AI WizMind 32 canali IP fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB (2.0 e 2 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC, <150 W), 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, metadati, 1.5U, alimentazione 240 Vac <21.1 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	16 / 6	1 / 1	SI	3	320	4

**2 HDD**




NVR5216-16P-I-L

M-0015855 € 2.391,00

NVR5216-8P-I-L

M-0015854 € 2.166,00

NVR IP AI WizMind 16 canali fino a 24 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8 porte PoE, 12 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, metadati, 1U, alimentazione 240 Vac <15.6 W senza HDD



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2
16	8	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	24 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	2


**16 HDD**



NVR5064-EI

M-0030796 € 4.162,00

NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 3U, alimentazione 100-240 Vac <15 W senza HDD




CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	16

**8 HDD**



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



**NVR5864-16P-EI**

M-0030603 € **3.011,00**

**NVR5832-16P-EI**

M-0030602 € **2.743,00**

**NVR5816-16P-EI**


M-0030601 € **2.581,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8

**8 HDD**



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



**NVR5864-EI**

M-0030600 € **2.468,00**

**NVR5832-EI**

M-0030599 € **2.114,00**

**NVR5816-EI**


M-0030604 € **1.980,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
32	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8
16	0/1/5/6/10	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	SI	4	384	8

**4 HDD**



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



**NVR5464-16P-EI**

M-0030598 € **2.083,00**

**NVR5432-16P-EI**

M-0030597 € **1.897,00**

**NVR5416-16P-EI**


M-0030508 € **1.824,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

**4 HDD**



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



**NVR5464-EI**

M-0030596 € **1.699,00**

**NVR5432-EI**

M-0030509 € **1.523,00**

**NVR5416-EI**


M-0030595 € **1.393,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
64	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4
16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	16 / 6	1 / 2	SI	4	384	4

**2 HDD**



NVR AI WizSense 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8 porte PoE (1~8 ePoE, <130 W), 4 canali protezione perimetrale, 8 canali SMD Plus, 2 canali face detection, 1U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk



**NVR5232-16P-EI**

M-0030506 € **1.508,00**

**NVR5216-16P-EI**

M-0030505 € **1.401,00**

**NVR5208-8P-EI**


M-0030476 € **1.194,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
16	16	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
8	8	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2

**2 HDD**



NVR 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP / 32 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc <9.5 W senza Hard Disk



**NVR5232-EI**

M-0030507 € **984,00**

**NVR5216-EI**

M-0030504 € **875,00**

**NVR5208-EI**


M-0030463 € **777,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
16	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2
8	-	8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP	32 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	384	2

**8 HDD**



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR4832-16P-4KS2-I

M-0018636 € **1.950,00**

NVR4816-16P-4KS2-I


M-0018632 € **1.658,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8
16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8

**8 HDD**



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk



NVR4832-4KS2-I

M-0018637 € **1.458,00**

NVR4816-4KS2-I


M-0018633 € **1.363,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	8

**4 HDD**



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR4432-16P-4KS2-I

M-0018629 € **1.462,00**

NVR4416-16P-4KS2-I


M-0018623 € **1.263,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4
16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4

**4 HDD**



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <8 W senza Hard Disk



NVR4432-4KS2-I

M-0018631 € **994,00**

NVR4416-4KS2-I

M-0018625 € **900,00**


CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	16 MP	16 / 4	1 / 1	SI	2	256	4



**2 HDD**



NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 240 Vac <10 W senza HDD



NVR2216-16P-I2


M-0020461 € **817,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	16	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	144	2

**1 HDD**



NVR AI WizSense 16/8 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD



NVR2116HS-I2

M-0028020 € **332,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144	1

NVR2108HS-I2


M-0020440 € **290,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

**1 HDD**



NVR AI WizSense 8/4 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN + 8/4 porte PoE, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD



NVR2108HS-8P-I2

M-0020462 € **489,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
8	8	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	144	1

NVR2104HS-P-I2


M-0028015 € **374,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	4	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

**1 HDD**



NVR AI WizSense 4 canali IP fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD



NVR2104HS-I2

M-0028010 € **271,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
4	-	1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP	12 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

## NVR serie Lite

Gli NVR della Serie Lite offrono ottima qualità a prezzi convenienti: l'innovativa codifica H.265+ riduce lo spazio occupato su banda e disco. I dispositivi possono operare come edge storage, central storage o backup storage.



### Smart H.265+ e Smart H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



### UI 4.0

Nuova UI 4.0 più funzionale e intuitiva.



### Semplicità

Installazione Plug&Play, P2P e app mobile.



### Ricchezza di funzioni


Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

## Serie LITE RECORDER IP

**2 HDD**



NVR 32/16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8/4 porte PoE, 1U, alimentazione 100~240 Vac



CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2

### NVR4232-16P-4KS2-L

M-0015853 € 880,00

### NVR4216-16P-4KS2-L

M-0015723 € 830,00

16	16	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
----	----	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

### NVR4208-8P-4KS2-L

M-0015722 € 660,00

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

### NVR4204-P-4KS2-L


M-0015720 € 505,00

4	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

**2 HDD**



NVR 32/16/8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 12 Vdc



CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
32	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2

### NVR4232-4KS2-L

M-0015799 € 545,00

### NVR4216-4KS2-L

M-0015724 € 472,00

16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
----	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

### NVR4208-4KS2-L


M-0015721 € 436,00

8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	4 / 2	1 / 1	SI	2	160	2
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	-----	---

**1 HDD**



NVR 16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 100 Mbps + 8/4 porte PoE, Compact 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk



**NVR4116HS-8P-4KS2-L**

M-0015718 € **558,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

**NVR4108HS-8P-4KS2-L**

M-0015713 € **512,00**

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**NVR4104HS-P-4KS2-L**


M-0015708 € **386,00**

4	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**1 HDD**



NVR 16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali 8 MP/8 canali 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



**NVR4116HS-4KS2-L**

M-0015717 € **345,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

**NVR4108HS-4KS2-L**

M-0015712 € **303,00**

8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**NVR4104HS-4KS2-L**


M-0015707 € **281,00**

4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**1 HDD**



NVR 16/8 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps + 8/4 porte PoE, Smart 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk



**NVR4116-8P-4KS2-L**

M-0015725 € **580,00**

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

**NVR4108-8P-4KS2-L**

M-0015711 € **485,00**

8	8	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**NVR4108-P-4KS2-L**


M-0015715 € **384,00**

8	4	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**1 HDD**



NVR 16/8/4 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



**NVR4116-4KS2-L**

M-0015716 € **323,00**

CANALI	RAID	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	HDD
16	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1

**NVR4108-4KS2-L**

M-0015710 € **280,00**

8	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

**NVR4104-4KS2-L**

M-0015665 € **259,00**

4	-	2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP	8 MP	- / -	1 / 1	SI	2	80	1
---	---	-----------------------	------	-------	-------	----	---	----	---

## LEGENDA ICONE

-  SERIE (*esempio*)
-  VALORE MP OTTICA E SENSORE (*esempio*)
-  VALORE ZOOM OTTICO (*esempio*)
-  VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) (*esempio*)
-  VALORE MM OTTICA FISSA (*esempio*)
-  PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE (*esempio*)
-  TECNOLOGIA STARLIGHT
-  TECNOLOGIA FULL-COLOR
-  WIDE DYNAMIC RANGE
-  ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD
-  CODIFICA VIDEO (*esempio*)
-  EXTENDED POWER OVER ETHERNET
-  INGRESSO AUDIO
-  MICROFONO INTEGRATO
-  INGRESSO USCITA ALLARME
-  DETERRENZA ATTIVA
-  CONNESSIONE WI-FI
-  CONNESSIONE 4G
-  SMART DUAL ILLUMINATOR (IR/LED)
-  ANTI-OIL
-  RILEVAMENTO INCENDI

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.  
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento  
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito [www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY\*:  
**+39 02 99912904**  
(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA  
[accounting.italy@dahuatech.com](mailto:accounting.italy@dahuatech.com)

INFO:  
[info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

PROGETTI:  
[projects.italy@dahuatech.com](mailto:projects.italy@dahuatech.com)

MARKETING:  
[marketing.italy@dahuatech.com](mailto:marketing.italy@dahuatech.com)

UFFICIO ORDINI:  
[orders.italy@dahuatech.com](mailto:orders.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA PRE-VENDITA:  
[infotech.italy@dahuatech.com](mailto:infotech.italy@dahuatech.com)

ASSISTENZA POST-VENDITA:  
[support.italy@dahuatech.com](mailto:support.italy@dahuatech.com)

WEB ITALY:  
[web.italy@dahuatech.com](mailto:web.italy@dahuatech.com)



**DH PARTNER**  
**APP** <<<

SCARICA L'APP AGGIORNATA E  
**SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!**

VESTE GRAFICA RINNOVATA  
VIDEO TUTORIAL E GUIDE  
NUOVI PRATICI TOOL

Google Play App Store

# NOTE

A series of 20 horizontal dashed lines for writing notes.





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino IP - 07 - 2023 Ver. 1.0



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY**

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: [info.italy@dahuatech.com](mailto:info.italy@dahuatech.com)

[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)



© Dahua Technology, All rights reserved